

令和8年度 工事番号 第 80 号

主 査		設計者		検算者	
-----	--	-----	--	-----	--

設 計 書

工 事 名 配 水 管 布 設 工 事

路線等の名称 市 道 上 町 道 光 寺 線 外

工 事 場 所 西 尾 市 道 光 寺 町 外 2 町 地 内

工 事 価 格 円
金 円 消費税及び地方消費税額 円

工事概要
別紙

工 期 120 日 間

西 尾 市

事 業 費 総 括 表		
項 目	金 額	摘 要
事 業 費		
工 事 費	円	
本 工 事 費	円	
消費税及び地方消費税額	円	本工事費の10%

[illegible]

本工事費内訳書

R08-080_配水管布設工事【市道上町道光寺線外】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本工事費	式	1			費目行	
φ 50HPPE布設工	式	1			1号明細書 3頁	
交通誘導警備員	式	1			6号明細書 10頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				

R08-080_配水管布設工事【市道上町道光寺線外】

本工事費内訳書

[illegible]

明細書

1号明細書

φ 50HPPE布設工

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管材費	式	1			2号明細書 4頁	
管工事費	式	1			3号明細書 6頁	
土工事費	式	1			4号明細書 7頁	
路面復旧費	式	1			5号明細書 9頁	
計						

管材費

明細書

2号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水道配水用ホリエレン管 EF受口付直管 φ 50*5.0m	本	26 ¹ ₇				
水道配水用ホリエレン管継手 EFソケット φ 50	個	2 ¹ ₁				
スルスハルブ (青銅仕切弁B形)HPPE挿し口付 φ 50	個	2 ¹ ₁				
配水用ホリエレン管継手 EFエルボ φ 50	個	1 ¹ ₁				
配水用ホリエレン管継手 EF90° ベント 片受 φ 50	個	1 ¹ ₁				
配水用ホリエレン管継手 EFキャップ φ 50	個	3 ¹ ₁				
PVエルボ90° φ 50 FCD製	個	1 ¹ ₁				
不断水分岐丁字管 フランジ型 CIP用 全周パッキン ホリエレンシート φ 150*φ 50	個	1 ¹ ₁				
不断水分岐丁字管 フランジ型 VP用 全周パッキン ホリエレンシート φ 50*φ 50	個	1 ¹ ₁				
PE挿し口付フランジ短管 φ 50 GF形P付	個	1 ¹ ₁				
配水用ホリエレン管継手 SP・GF形 フランジ 短管 φ 50 上水フランジ 7.5k	個	1 ¹ ₁				
フランジ 耐震補強金具(一般用) φ 50 7.5K 3DkN クリップ型 ボルト・ナット等付属品含む	組	1 ¹ ₁				
水道管用埋設テープ (材工共) 幅15cm 二重折込式連続	m	133 ¹ ₆				
識別マーカ- 1W	本	6 ¹ ₁				

管材費

明細書

2号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

3号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポリエチレン管 (HPPE) 据付工 呼び径 50mm	m	133.6				
溶剤浸透防護スリーブ被覆 呼び径75mm以下 固定用ゴムバンド	m	134.6				
スルースバルブ設置工 呼び径 50mm	箇所	2				
スルースバルブ 筐 (HB302B) 据付工 (h=0.70m) 呼び径 50mm	箇所	1				
スルースバルブ 筐 (HB302B) 据付工 (h=0.80m) 呼び径 50mm	箇所	1				
ポリエチレン管 (HPPE) 継手工 (融着1口) 呼び径 50mm	箇所	30				
ポリエチレン管 (HPPE) 継手工 (融着2口) 呼び径 50mm	箇所	3				
メカニカル (VP・HPPE等) 継手工 呼び径 50mm	口	2				
不断水連絡工 呼び径 150mm×50mm以下	箇所	1				
不断水連絡工 呼び径 50mm×50mm以下	箇所	1				
フランジ 継手工 (RF-GF形・JWWA7.5K) 呼び径 65mm以下	口	2				
フランジ 耐震補強金具 (一般用) φ 50 7.5K 3DkN クリップ型 ボルト・ナット等付属品含む	口	1				
硬質塩化ビニル管切断工 呼び径 50mm	口	1				
計						

明細書

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	220				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	81				
As運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 4.5km As塊 良好 DID無	m ³	3				
As運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 6.5km As塊 良好 DID無	m ³	0.9				
濁水処理費	m ³	0.4				
濁水運搬費	台・回	1				
管路掘削バックホ掘削積込 クロー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	60				
残土運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 10km 土砂 良好 DID無	m ³	10				
残土運搬工 タンク 4t BH0.28m ³ 13km 土砂 良好 DID無	m ³	30				
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)山積0.28m ³ 機械投入+締固め 砂(不洗)	m ³	10				
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)山積0.28m ³ 機械投入+締固め 現場発生土流用	m ³	20				
管路埋戻(機械埋戻・バックホ)山積0.28m ³ 機械投入+締固め 再生碎石	m ³	15				
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚12cm	m ²	22				
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m ²	50				

明細書

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚40cm	m2	9				
仮復旧工 プライム無 人力 車道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As	m2	22				
仮復旧工 プライム有 砂無 人力 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As	m2	9				
仮復旧工 プライム無 人力 歩道b<1.4m 厚30mm 再生密粒As	m2	50				
計						

明細書

5号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	92				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	180				
As運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 4.5km As塊 良好 DID無	m ³	6				
As運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 6.5km As塊 良好 DID無	m ³	2				
濁水処理費	m ³	0.2				
濁水運搬費	台・回	1				
管路掘削バックホウ掘削積込 クロー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	1				
残土運搬処理工 タンク 4t BH0.28m ³ 10km 土砂 良好 DID無	m ³	0.4				
残土運搬工 タンク 4t BH0.28m ³ 13km 土砂 良好 DID無	m ³	0.9				
舗装工 As t=5cm 車道 プライム	m ²	40				
舗装工 As t=3cm 歩道 b<1.4m プライム	m ²	109				
舗装工(表層+基層) As t=15cm 乗入C	m ²	21				
計						

交通誘導警備員

明細書

6号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員A	[人]	4				
交通誘導警備員B	[人]	17				
計						

数 量 集 計 表

	口径・管種	No. 1	No. 2	No. 3	員数	単位
布設延長	φ 50 HPPE	50.3	33.1	50.8	134.2	m
	合計	50.3	33.1	50.8	134.2	m
布設土工	φ 50 h=0.7	50.3	33.1		83.4	m
	φ 50 h=0.8			50.8	50.8	m
	合計	50.3	33.1	50.8	134.2	m
交通誘導 警備員	管工事 (舗装切断)	7	7	7	21	人
	管工事 (開削工事)					
	管内洗浄工 通水試験工					
	路面復旧工 (舗装切断)					
	路面復旧工 (舗装工事)					

φ 50HPPE 布設工 1 = 134.2 m (135.0)

管 材 費 計 算 書						
名称	規格	No. 1	No. 2	No. 3	員数	単位
E F 受口付直管 (HPPE)	φ 50×5.0	10.1	6.5	10.1	26.7	本
E F ソケット	φ 50		1	1	2	個
P E 挿し口付スルースバルブ	φ 50		1	1	2	基
E F エルボ	φ 50×90°			1	1	個
E F 片受ベンド	φ 50×90°	1			1	個
E F キャップ	φ 50	1	1	1	3	個
P V エルボ (メカ)	φ 50×90°	1			1	個
不断水丁字管 (CIP・フランジ型・全周P)	φ 150×50			1	1	個
不断水丁字管 (VP・フランジ型・全周P)	φ 50×50		1		1	個
P E 挿し口付フランジ短管 (GF形P付)	φ 50		1		1	個
SPフランジ短管 (GF形)	φ 50			1	1	個
耐震補強金具 (F形)	φ 50		1		1	個
埋設テープ (材工共)	W=15	50.3	32.8	50.5	133.6	m
識別マーカ (材工共)	1 W	2	2	2	6	本

管 工 事 費 計 算 書						
名称	規格	No. 1	No. 2	No. 3	員数	単位
H P P E 据付工	φ 50	50.6	32.4	50.6	133.6	m
溶剤浸透防護スリーブ被覆工 (材工共)	φ 50	50.6	32.9	51.1	134.6	m
スルースバルブ設置工	φ 50		1	1	2	基
スルースバルブ筐 (HB302B) 据付工 (材工共)	φ 50・h=0.7m		1		1	箇所
スルースバルブ筐 (HB302B) 据付工 (材工共)	φ 50・h=0.8m			1	1	箇所
H P P E 継手工 (融着1口)	φ 50	12	7	11	30	箇所
H P P E 継手工 (融着2口)	φ 50		1	2	3	箇所
メカニカル (VP・HPPE) 継手工	φ 50	2			2	口
不断水連絡工	φ 150×50			1	1	箇所
不断水連絡工	φ 50×50		1		1	箇所
フランジ継手工 (RF-GF 1口: 材工共GF1)	φ 50		1	1	2	口
耐震補強金具接合工 (F形)	φ 50		1		1	口
V P 切断工 (既設管)	φ 50	1			1	口


土工事費数量集計表（開削工事）

φ 50 HPPE


土工〔No.1〕型1=50.3 m 土工〔No.2〕型1=33.1 m 土工〔No.3-1〕型1=33.4 m 土工〔No.3-2〕型1=14.4 m 土工〔No.3-3〕型1=3.0 m


点線の下段は変更前、上段は変更後

名称規格	土工〔No.1〕	土工〔No.2〕	土工〔No.3-1〕	土工〔No.3-2〕	土工〔No.3-3〕	数量	適用	名称規格	土工〔No.1〕	土工〔No.2〕	土工〔No.3-1〕	土工〔No.3-2〕	土工〔No.3-3〕	数量	適用
As舗装切断工								砂埋戻工							
t= 15 cm 以下	101.8	67.4	34.6	15.6	4.2	223.6	m	(砂・不洗)	4.9	3.2	3.3	1.4	0.3	13.2	ハックホ 0.2
As舗装切断工							m	良質土埋戻工							ハックホ 0.2
t= 30 cm 以下								(ダスト)							
Co舗装切断工							m	発生土埋戻工							ハックホ 0.2
t= 15 cm 以下								(現場内発生土)	14.2	8.9				23.1	
Co舗装切断工							m	改良土埋戻工							ハックホ 0.2
t= 30 cm 以下								(改良土)							
As舗装取壊工							m ²	再生碎石埋戻工							ハックホ 0.2
t= 10 cm 以下	30.2	19.9	20.0		1.8	71.9		(RC-40)			11.4	2.2	1.0	14.6	
As舗装取壊工				8.6		8.6	m ²	下層路盤工		19.9			1.8	21.7	市道 As(A)
t= 15 cm 以下								RC-40・t=12cm							
As舗装取壊工							m ²	下層路盤工							市道 As(B)
t= 35 cm 以下								RC-40・t=17cm							
Co舗装取壊工							m ²	下層路盤工							as(歩)
t= 15 cm 以下								RC-40・t=10cm	30.2		20.0			50.2	
Co舗装取壊工							m ²	下層路盤工							as(乗C)
t= 35 cm 以下								RC-40・t=40cm				8.6		8.6	
As廃材処理工							m ³	4.5<L≤6.5km							
4tダンプ	0.9	1.0	0.6	1.3	0.1	3.9									
Co廃材処理工							m ³								
4tダンプ															
濁水処理工							L	濁水運搬費						台・回	L≤10km
4tダンプ	173.1	114.6	58.8	26.5	7.1	380.1	0.4 m ³	4tダンプ	0.2	0.1	0.1			0.4	
機械掘削工							m ³	舗装仮復旧工							(車道) PK無
ハックホ 0.2	22.3	14.3	16.8	6.2	1.5	61.2		RAs・t=3cm		19.9			1.8	21.7	
人力床掘工							m ³	舗装仮復旧工							(車道) PK有
(砂質土)								RAs・t=5cm				8.6		8.6	
残土処理工							m ³	舗装仮復旧工							(歩道) PK無
4tダンプ	8.1	5.4	16.8	6.2	1.5	38.0	6.5<L≤10km	RAs・t=3cm	30.2		20.0			50.2	
基面整形工							m ²	機械掘削工を含む							ペイント式
(人力)								区画線設置工							
								実線・W=15							

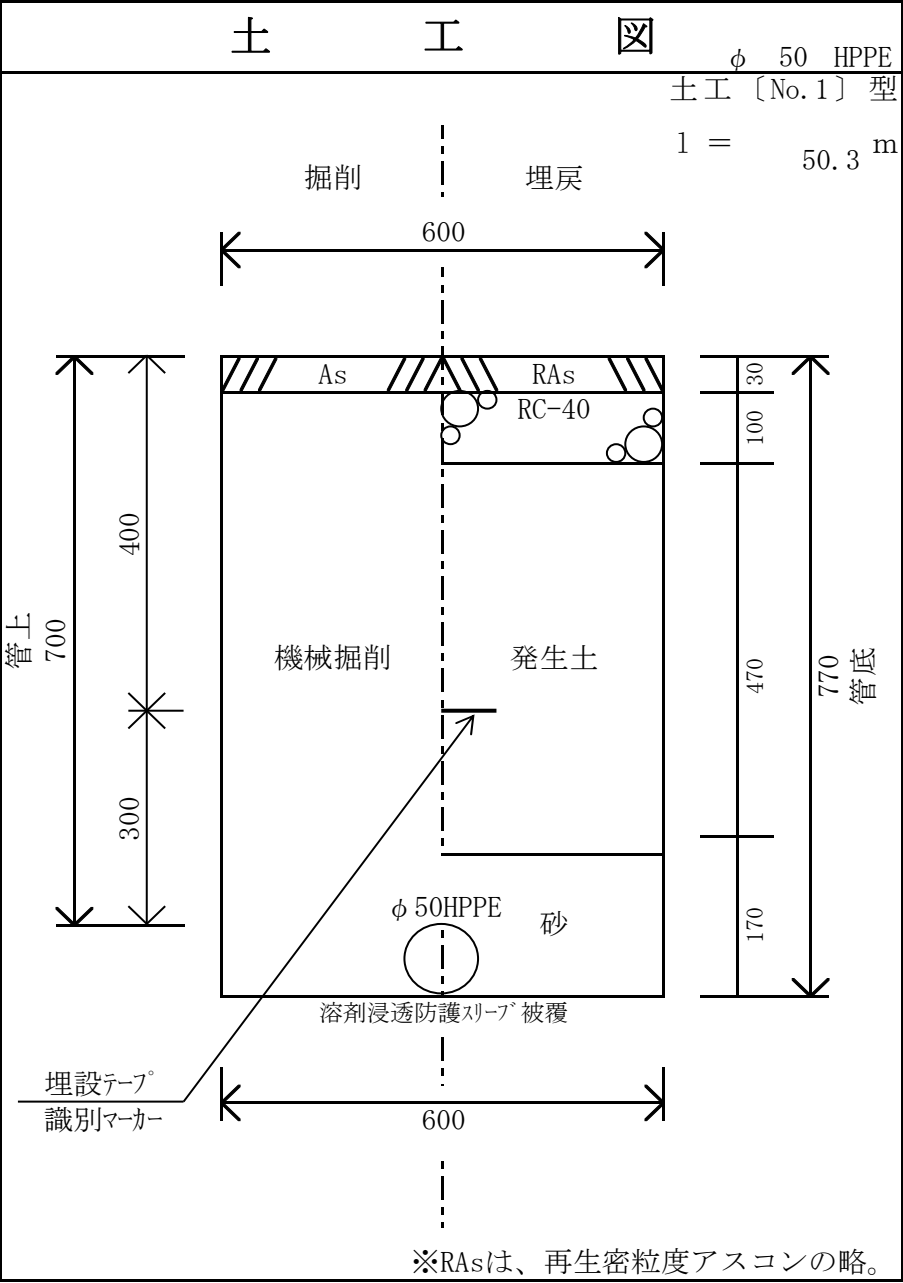

土 工 数 量 計 算 書						変更後：上段 変更前：下段
名 称	規 格	m 当 り	全 延 長	数 量	備 考	
As 舗装切断工	t= 15 cm以下	2.000 m	50.3 m	101.8 m	173.1 L	
Co 舗装切断工	t= cm以下	m	m	m	L	
As 舗装取壊工	t= 3 cm	0.018 m ³	50.3 m	0.9 m ³	30.2 m ²	
Co 舗装取壊工	t= cm	m ³	m	m ³		
機 械 掘 削 工	バックホウ 0.2	0.444 m ³	50.3 m	22.3 m ³	土砂の切崩し、 床均し等の作業 を含む	
残 土 処 理 工	4t ダンプ [°]	0.162 m ³	50.3 m	8.1 m ³	6.5<L≤10 km	
基 面 整 形 工	人力	m ²	m	m ²	機械掘削工の補 助的作業で行う ものとする	
砂 埋 戻 工	砂(不洗)	0.098 m ³	50.3 m	4.9 m ³		
良 質 土 埋 戻 工	ダスト	m ³	m	m ³		
発 生 土 埋 戻 工	現場内発生土	0.282 m ³	50.3 m	14.2 m ³		
改 良 土 埋 戻 工	改良土	m ³	m	m ³		
再生砕石埋戻工	RC-40	m ³	m	m ³		
下 層 路 盤 工	t= 10 cm	0.600 m ²	50.3 m	30.2 m ²	RC-40	
舗 装 仮 復 旧 工	RA _s ・t= 3 cm	0.600 m ²	50.3 m	30.2 m ²	歩道	
舗装廃材処理工	As	0.018 m ³	50.3 m	0.9 m ³	4.5<L≤ 6.5km	
舗装廃材処理工	Co	m ³	m	m ³		

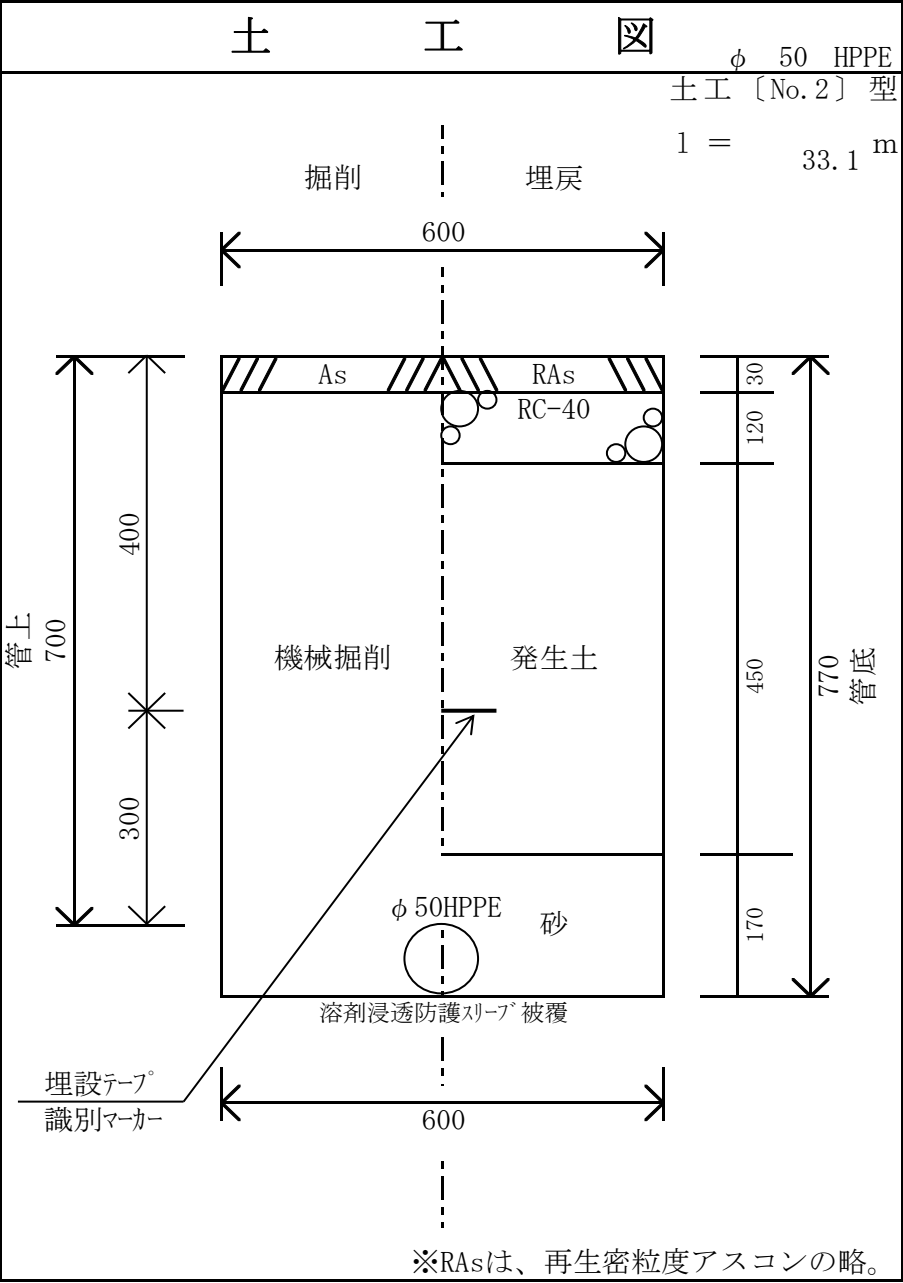

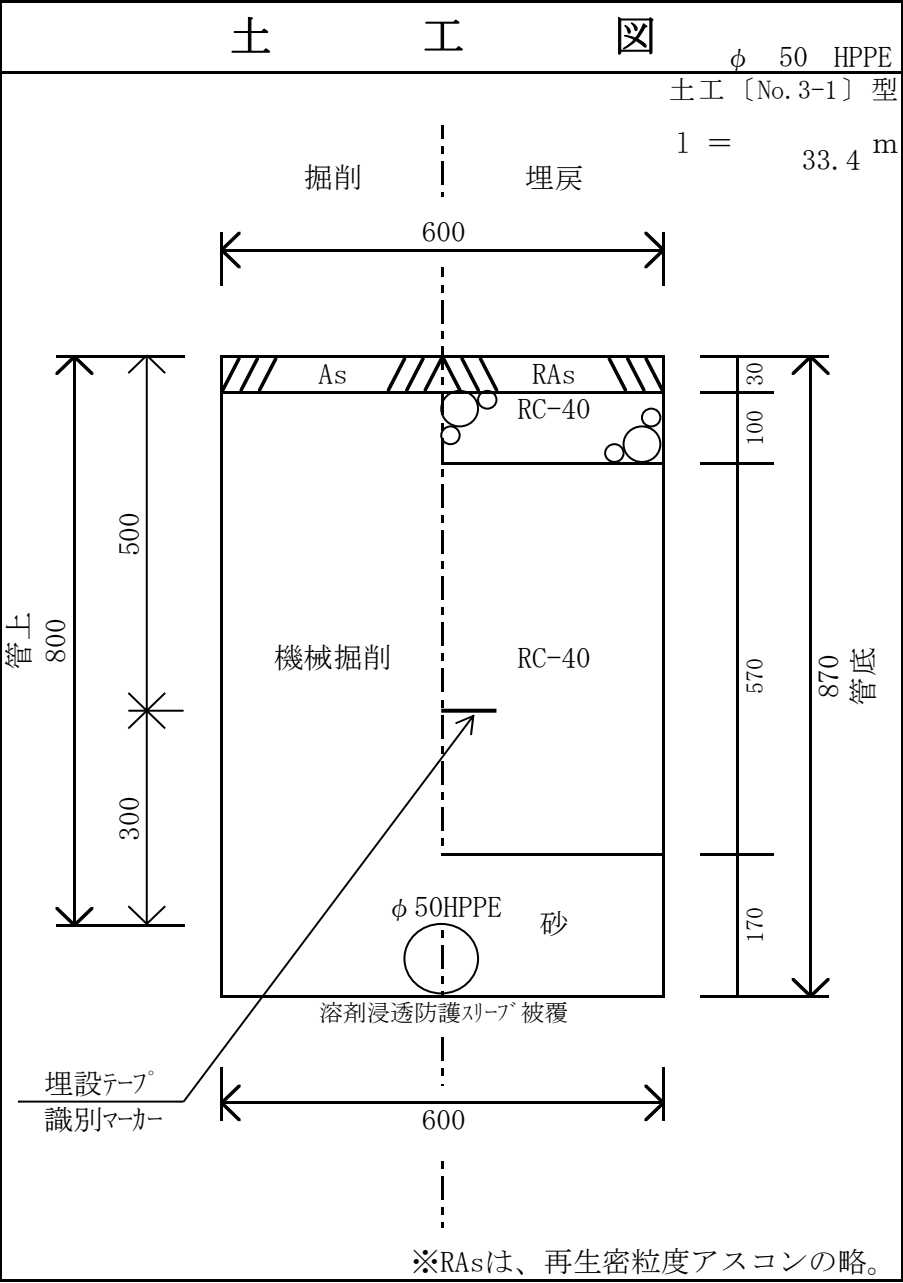

路面復旧費数量集計表（開削工事）

φ 50 HPPE

舗装〔No.1〕型1=50.3 m 舗装〔No.2〕型1=33.1 m 舗装〔No.3-1〕型1=33.4 m 舗装〔No.3-2〕型1=14.4 m 舗装〔No.3-3〕型1=3.0 m


名称規格	舗装〔No.1〕	舗装〔No.2〕	舗装〔No.3-1〕	舗装〔No.3-2〕	舗装〔No.3-3〕	数量	適用	名称規格	舗装〔No.1〕	舗装〔No.2〕	舗装〔No.3-1〕	舗装〔No.3-2〕	舗装〔No.3-3〕	数量	適用
As 舗装切断工 t= 15 cm 以下	53.3	36.1	1.4		1.4	92.2 m		As 舗装工 表層工・t=5cm		40.4			5.0	45.5 m ²	（車道）
As 舗装切断工 t= 30 cm 以下						m		As 舗装工 表層工・t=3cm	61.1		47.6			108.7 m ²	（歩道）
Co 舗装切断工 t= 15 cm 以下						m		As 舗装工 表+上・t=12cm						m ²	（車道）
Co 舗装切断工 t= 30 cm 以下						m		As 舗装工 表+基+上・t=17						m ²	（車道）
As 舗装取壊工 t= 10 cm 以下	61.1	40.4	47.6	8.6	5.0	162.8 m ²		As 舗装工 表+基+上・t=22						m ²	（車道）
As 舗装取壊工 t= 15 cm 以下				12.4		12.4 m ²		As 舗装工 表+基・t=15cm			21.0			21.0 m ²	（乗入）
As 舗装取壊工 t= 35 cm 以下						m ²		Co 舗装工 Co・t=10cm						m ²	（車道）
Co 舗装取壊工 t= 15 cm 以下						m ²		Co 舗装工 Co・t=15cm						m ²	（乗入）
Co 舗装取壊工 t= 35 cm 以下						m ²		Co 舗装工 Co・t=20cm						m ²	（乗入）
As 廃材処理工 4t ダンプ	1.8	1.6	1.4	2.3	0.2	7.4 m ³	4.5<L≤ 6.5km								
Co 廃材処理工 4t ダンプ						m ³									
濁水処理工 4t ダンプ	90.6	61.4	2.4		2.4	156.7 L	0.2 m ³	濁水運搬費 4t ダンプ	0.1	0.1				0.2 台・回	L≤10km
機械掘削工 バックホウ 0.2		0.4		0.9	0.0	1.3 m ³		区画線設置工 実線・W=15						m	溶融式
残土処理工 4t ダンプ		0.4		0.9	0.0	1.3 m ³	6.5<L≤ 10km	区画線設置工 実線・W=30						m	溶融式
下層路盤工 RC-40・t=5cm						m ²	補充材	区画線設置工 実線・ゼブラ						m	溶融式
防草シート設置工 目地プロテクトシート						m	W=15	区画線設置工 文字・記号・矢印						m	溶融式

舗装構造図及び路面復旧費数量計算書

φ 50 HPPE

舗装〔No.1〕型

l = 50.3 m

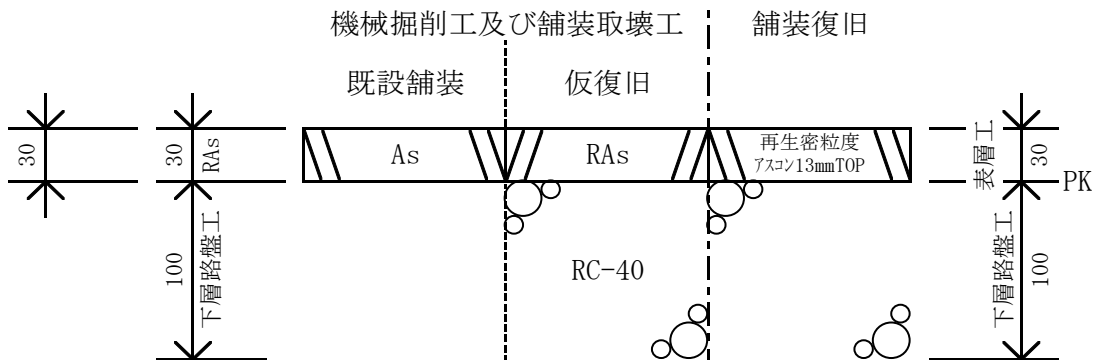

※PKはプライムコート（高浸透性アスファルト乳剤）の略。


名	称	規	格	数	量	備	考
As	舗装切断工	As	t ≤ 15 cm	53.3	m	90.6	L
As	舗装工 (不陸整正工含む)	平均幅員	w = 1.20 m (w < 1.4)	61.1	m ²	歩道	
下層路盤工	(RC-40・補充材)	t = 5 cm			m ²		
As 取壊工	仮復旧	As	t = 3 cm	30.2	m ²	0.905	m ³
	既設舗装	As	t = 3 cm	30.9	m ²	0.927	m ³
As	廃材処理工	4t ダンプ	4.5 < L ≤ 6.5 km	1.832	m ³		
Co	廃材処理工	4t ダンプ			m ³		
機	械掘削工	バックホウ	0.2		m ³		
残	土処理工	4t ダンプ	6.5 < L ≤ 10 km		m ³		

舗装構造図及び路面復旧費数量計算書

φ 50 HPPE

舗装〔No.2〕型

l = 33.1 m

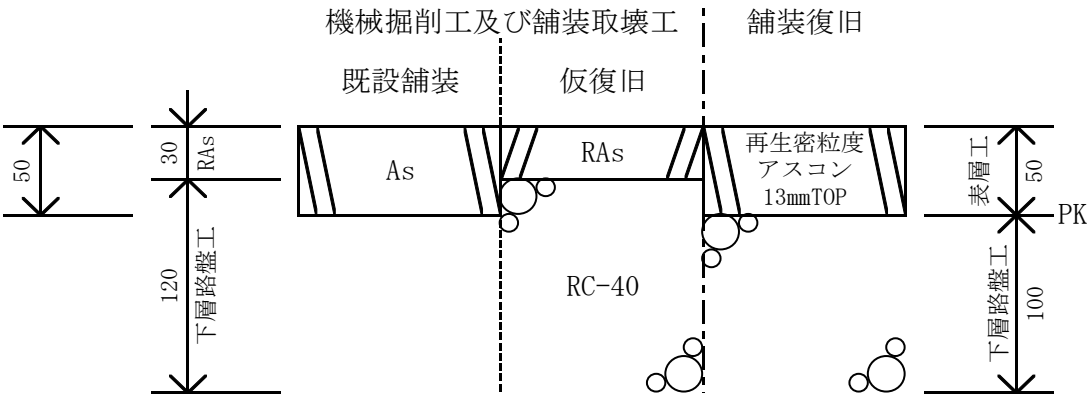

※PKはプライムコート（高浸透性アスファルト乳剤）の略。


名	称	規	格	数	量	備	考
As	舗装切断工	As	t ≤ 15 cm	36.1	m	61.4	L
As	舗装工 (不陸整正工含む)	平均幅員	w = 1.20 m (w < 1.4)	40.4	m ²		車道
下層路盤工	(RC-40・補充材)	t = 5 cm			m ²		
As 取壊工	仮復旧	As	t = 3 cm	19.9	m ²	0.596	m ³
	既設舗装	As	t = 5 cm	20.6	m ²	1.029	m ³
As	廃材処理工	4t ダンプ	3.0 < L ≤ 4.5 km	1.625	m ³		
Co	廃材処理工	4t ダンプ			m ³		
機	械掘削工	バックホウ	0.2	0.397	m ³		
残土	処理工	4t ダンプ	6.5 < L ≤ 10 km	0.397	m ³		

舗装構造図及び路面復旧費数量計算書

φ 50 HPPE

舗装〔No.3-1〕型

l = 33.4 m

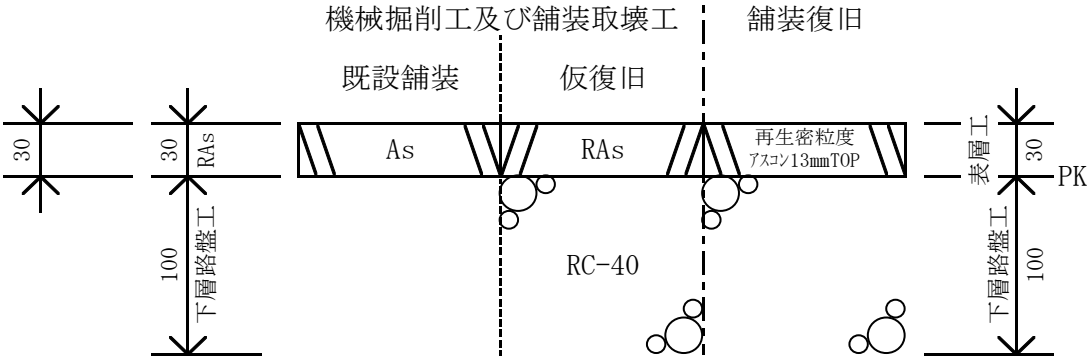

※PKはプライムコート（高浸透性アスファルト乳剤）の略。


名	称	規	格	数	量	備	考
As	舗装切断工	As	t ≤ 15 cm	1.4	m	2.4	L
As	舗装工 (不陸整正工含む)	平均幅員	w = 1.40 m	47.6	m ²	歩道部分 全面復旧	
下層路盤工	(RC-40・補充材)	t =	cm		m ²		
As 取壊工	仮復旧	As	t = 3 cm	20.0	m ²	0.601	m ³
	既設舗装	As	t = 3 cm	27.6	m ²	0.827	m ³
As	廃材処理工	4t ダンプ	4.5 < L ≤ 6.5 km	1.428	m ³		
Co	廃材処理工	4t ダンプ			m ³		
機	械掘削工	バックホウ	0.2		m ³		
残土	処理工	4t ダンプ	10 < L ≤ 13 km		m ³		

舗装構造図及び路面復旧費数量計算書

φ 50 HPPE

舗装〔No.3-2〕型

l = 14.4 m

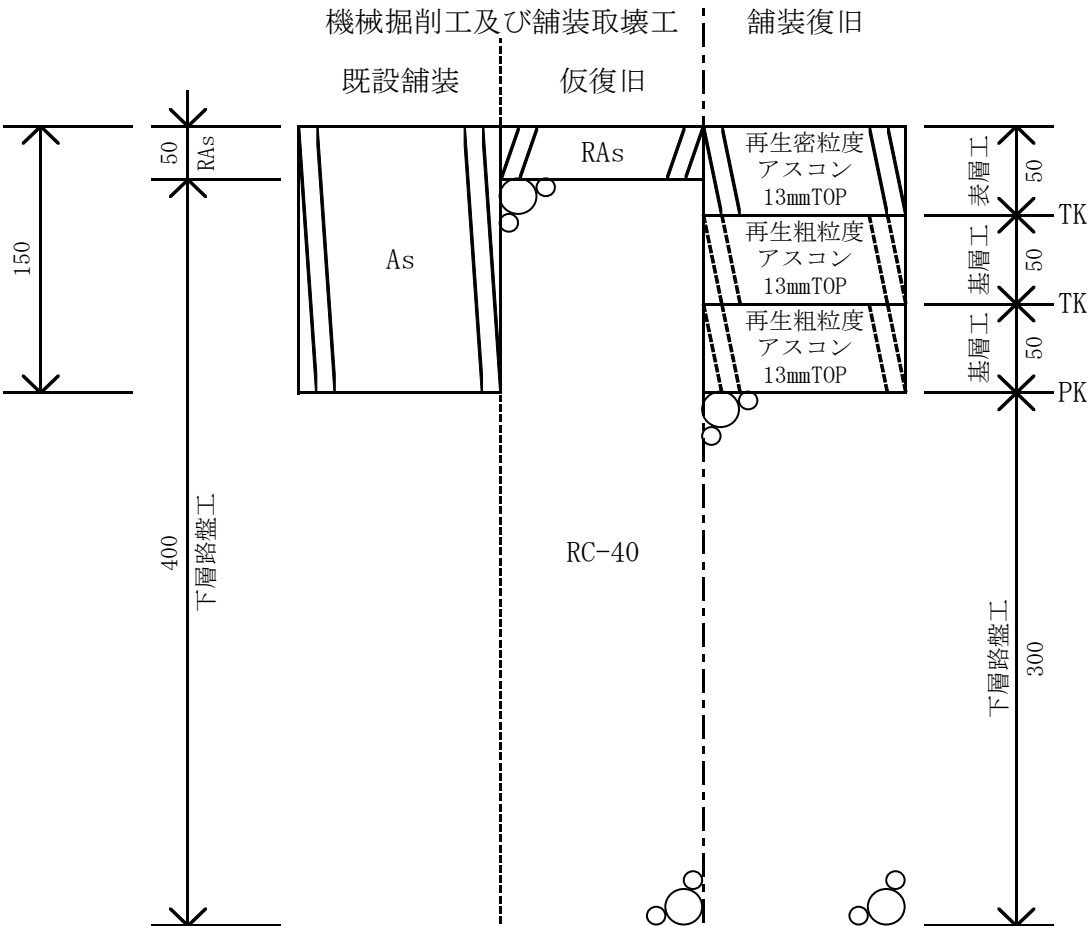

※PKはプライムコート(高浸透性アスファルト乳剤)、TKはタックコート(高性能改質アスファルト乳剤)の略。


名	称	規	格	数	量	備	考
As	舗装切断工	As t ≤ 15 cm			m		L
As	舗装工 (不陸整正工含む)	平均幅員 w = 1.40 m			21.0 m ²		乗入部分 全面復旧
下層路盤工	(RC-40・補充材)	t = cm			m ²		
As取壊工	仮復旧	As t = 5 cm		8.6	m ²	0.432	m ³
	既設舗装	As t = 15 cm		12.4	m ²	1.854	m ³
As	廃材処理工	4t ダンプ 4.5 < L ≤ 6.5 km		2.286	m ³		
Co	廃材処理工	4t ダンプ			m ³		
機	械掘削工	バックホウ 0.2		0.864	m ³		
残土	処理工	4t ダンプ 10 < L ≤ 13 km		0.864	m ³		

舗装構造図及び路面復旧費数量計算書

φ 50 HPPE

舗装〔No.3-3〕型

l = 3.0 m

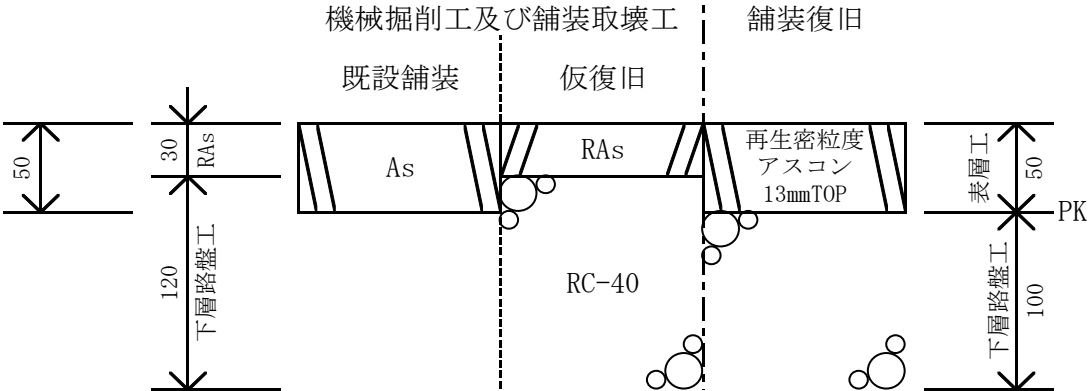

※PKはプライムコート（高浸透性アスファルト乳剤）の略。

名	称	規	格	数	量	備	考
As	舗装切断工	As t ≤ 15 cm		1.4	m	2.4	L
As	舗装工 (不陸整正工含む)	平均幅員 w = 1.40 m		5.0	m ²		
下層	路盤工 (RC-40・補充材)	t = cm			m ²		
As 取壊工	仮復旧	As t = 3 cm		1.8	m ²	0.054	m ³
	既設舗装	As t = 5 cm		3.2	m ²	0.162	m ³
As	廃材処理工	4t ダンプ 4.5 < L ≤ 6.5 km		0.216	m ³		
Co	廃材処理工	4t ダンプ			m ³		
機 械	掘削工	バックホウ 0.2		0.036	m ³		
残 土	処理工	4t ダンプ 10 < L ≤ 13 km		0.036	m ³		

特 記 仕 様 書

(仕様書の添付省略)

第1条 西尾市建設工事請負契約約款第1条第1項に規定する仕様書のうち、工事標準仕様書の添付を省略する。
 なお、愛知県企業庁及び愛知県建設局の工事標準仕様書並びに日本水道協会の水道工事標準仕様書
 (土木工事編)は、H. P. 等にて、最新のものを確認すること。

(公表歩掛の参考明示)

第2条 この設計書に記載されている歩掛等は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の
 定めのある場合を除き、指定するものではない。

(施工条件の明示)

第3条 下記項目のうち適用項目○印該当欄は、当該工事に関する施工条件であり、特記仕様書として明示する。
 なお、参考明示○印該当欄は、積算上の条件明示であり、指定するものではない。

大項目	中項目	適用項目	小項目		明示事項		内 容			参考明示		
Ⅰ	工 法 関 係	①	工 事 施 工 関 係	1	工法指定	指定工種及び工法						
						工法指定する理由						
				2	仮設工事	仮設工法						
						仮設工法選定条件						
				3	仮設備	仮設備の構造						
						仮設備の施工方法						
						仮設備の設計条件						
				4	薬液注入	設計の前提条件						
						施工区分						
						材料種類						
						施工範囲						
						削孔本数及び延長						
						注入量及び注入圧						
						周辺環境調査の内容						
				5	現場発生品	品名・規格・数量						
						引渡場所・運搬距離						
						再使用の有無						
				6	支給品 及び貸与品	品名・規格・数量						
						品質・性能						
						引渡場所・運搬距離						
				7	部分使用	部分使用箇所						
						部分使用時期						
						部分使用目的						
				○	8	あいくる材使用	施工場所	品目	規格	再生原料の指定等		
							起終点	工事用看板		・ ~~指定しない~~		
							全線	再生密粒度アスファルト混合物		・ ~~指定しない~~		
							全線	再生砕石(RC-40)		・ ~~指定しない~~		
										・ 指定しない		
					9							
		②	工 事 用 道 路	1	一般道の使用	搬入経路						
						搬出経路						
						使用期間						
						使用時間帯						
						使用中・使用後の処置内容						
				2	仮道路	仮設道路の構造						
						安全施設等の設置内容						
						安全施設等の設置期間						
						工事終了後の存置・撤去						
						維持補修の内容						
				3								
		③	品 管 関 係	1	品質管理	品質管理に関する条件						
				2								

大項目	中項目	適用項目	小項目	明示事項	内 容	参考明示						
Ⅱ	工程関係	①	関連工事	関連する工事名及び発注者								
				関連する工事内容								
				調整結果内容								
				施工に係る条件								
			2	公共補償工事等他管理者協議	管理者名							
				協議結果内容								
				施工に係る条件								
				協議成立見込時期（未了の場合）								
			3	占有支障物件協議	占有支障物件名							
				協議結果内容								
				施工に係る条件								
				協議成立見込時期（未了の場合）								
		4										
		②	関係機関協議	1	交差協議	協議機関名						
					協議結果の内容							
					施工に係る条件							
					協議成立見込時期（未了の場合）							
				○ 2	地元調整	施工に係る条件	工事着手前に関係町内に工事案内を配布すること 夜間は交通規制のないように工事を行うこと 工事施工時間を厳守すること 隣接地主との調整を十分にすること					
					○ 3	法令等手続き	手続き先機関	愛知県西尾警察署				
						協議結果の内容	道路使用許可					
						施工に係る条件	交通規制					
				協議成立見込時期（未了の場合）		工事着手前						
				Ⅲ	用地関係	①	用地関係	1	借地	場所及び範囲		
									時期及び期間			
使用条件												
復旧方法												
工事に必要な土地の借地料												
2	工事用地の復旧	場所及び範囲										
	時期及び期間											
	使用条件											
	復旧方法											
3	事業損失防止調査	事前・事後調査の区分										
	調査時期											
	調査方法											
	調査範囲											
4	立木伐採	調査項目										
	対象範囲											
処理方法												
5												

大項目		中項目		適用項目	小項目		明示事項		内 容					参考明示	
Ⅳ	安全策関係	①	安全策関係		1	交通安全施設	指定の内容								
						指定の期間									
					2	近接施工	近接する施設								
						施工方法・作業時間帯等									
				○	3	交通誘導警備員等の配置	「警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会第20条）第2条に規定される、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務を行う路線に該当								
							上記該当路線名				市道上町道光寺線外				
							配置位置		配置人数		時 間	交替要員	期間		備考
								A	B						
							工事施工区間			2～4	9:00～17:00	有			
							"		1		9:00～17:00	無			
交通誘導警備員配置図															
交通誘導警備員配置期間算出表															
A…公安委員会の検定合格者 B…資格者以外															
	4														
Ⅴ	建設副産物	①	建設発生土	○	1	建設発生土の利用	搬入元利用方法		数量	土質区分	片道運搬距離	備 考			
							現場内利用		23.1m3						
							現場利用条件	土質試験	項目	「土の含水比試験」(JIS A 1203) 「土の粒度試験」(JIS A 1204) 「土の液性限界・塑性限界試験」(JIS A 1205) 「締固めた土のコーン指数試験」(JIS A 1228)					
										箇所・数	1箇所以上				
								土質改良							
								仮置き場							
							搬入先受入条件	土質試験	項目						
									箇所・数						
								土質改良							
				仮置き場											
				○	2	建設発生土の搬出	搬出先		数量	土質区分	片道運搬距離	備 考			
							長坂建設興業㈱改良土センター		8.1m3		L=8.5km	道光寺町			
									5.8m3		L=7.9km	笹曽根町			
									25.4m3		L=10.8km	一色町味浜			
							搬入先受入条件	土質試験	項目						
									箇所・数						
								土質改良							
								仮置き場							
	3														
②	建設廃棄物	○	1				建設廃棄物の処理	建設廃棄物の種類	数量	処理等施設の名称		片道運搬距離		処理方法受入条件等	
								アスファルト殻	11.3m3	三河舗材		3.8km～5.6km			
				濁水	0.6m3	長坂建設興業㈱改良土センター		7.9km～10.8km							

大項目				適用 項目	明示項目	明示事項	内 容	参考 明示
Ⅵ	資料 の 確 認	①	資料 の 確 認		1 地質調査報告書 の貸与			
					2 測量成果簿 の貸与			
					3 用地境界杭 の確認資料提示			
					4 測量基準点 の確認資料提示			
					5 地下埋設物 の確認資料提示			
					6 設計委託成果 の貸与			
					7			
Ⅶ	そ の 他	①	そ の 他		1 調査・試験等 に対する協力			
					2 工事施工後にし か設計数量が定 まらない工種			
					3			

(工事発注データの受け取り)

第4条 工事発注資料のオリジナルデータ(図面及び数量計算書等)の受け取りはUSBが利用できないため、請負者がCD-RまたはCD-RW等の電子媒体を準備すること。

(建設発生土の搬出入に伴う確認等)

第5条 請負者は、資源有効利用促進法の省令改正(令和5年5月26日施行)に基づき、本省令に規定する規模以上の建設発生土の搬出入する工事においては、必要な手続きを確実に実施すること。なお、本条項は令和5年5月26日以降に契約を締結する工事に適用する。

(給水装置工事の施行)

第6条 本工事は、給水引込管切替工事を含む配水管布設替工事であるため、西尾市上下水道部・給水装置工事設計施行基準を遵守しなければならない。