

広域ごみ処理施設整備・運営事業

要求水準書 添付資料

令和6年（2024年）12月
（第1回修正 令和7年（2025年）2月）

西尾市

要求水準書添付資料－1	事業実施区域及び工事利用可能区域
要求水準書添付資料－2	工事ステップ図
要求水準書添付資料－3	資材置場②の配置案
要求水準書添付資料－4	調整池構造図
要求水準書添付資料－5	西尾幡豆クリーンセンター（ごみ焼却施設・リサイクル施設）移転新築 工事竣工図（外構図・植栽図）
要求水準書添付資料－6	土壌汚染調査実施範囲
要求水準書添付資料－7	廃棄物再生利用施設建設工事竣工図（外構図）
要求水準書添付資料－8	既存施設の自家用構内図
要求水準書添付資料－9	敷地内の電力供給施設の電源供給場所
要求水準書添付資料－10	各施設の単線結線図
要求水準書添付資料－11	現焼却棟からリサイクル棟への各種送水管情報
要求水準書添付資料－12	既設高温水配管図
要求水準書添付資料－13	既存高温水配管経路（ホワイトウェイブ21）
要求水準書添付資料－14	ホワイトウェイブ21の電気室位置図
要求水準書添付資料－15	西尾市地質調査報告書
要求水準書添付資料－16	上水の水質データ
要求水準書添付資料－17	工業用水の水質データ
要求水準書添付資料－18	ごみ処理量実績及び計画ごみ処理量（参考）
要求水準書添付資料－19	西尾市クリーンセンターの令和5年度及び令和6年度操炉計画（参考）
要求水準書添付資料－20	ごみ質実績
要求水準書添付資料－21	西尾市クリーンセンターにおける排ガス処理実績
要求水準書添付資料－22	搬入車両台数実績
要求水準書添付資料－23	日毎時間別・収集区分別搬入台数集計【R5年度】
要求水準書添付資料－24	現焼却棟内の駐車場可能エリア
要求水準書添付資料－25	工事用車両等利用可能区域
要求水準書添付資料－26	既存ごみ計量機の施工承諾申請図書
要求水準書添付資料－27	リサイクル棟プラント排水接続点
要求水準書添付資料－28	自営線接続先の電力使用量実績
要求水準書添付資料－29	西尾市洪水ハザードマップ⑥吉良地区
要求水準書添付資料－30	既存ごみ計量棟の竣工図
要求水準書添付資料－31	既存施設の動線計画図
要求水準書添付資料－32	既存施設のランプウェイ計画図
要求水準書添付資料－33	測量図
要求水準書添付資料－34	現施設整備時の洪水調整池概略検討書
要求水準書添付資料－35	既存施設の電話・通信設備取合い点
要求水準書添付資料－36	敷地内の誘導及び案内業務の概要と所掌
要求水準書添付資料－37	現西尾市クリーンセンターにおけるごみの搬入手順
要求水準書添付資料－38	現西尾市クリーンセンターにおける剪定枝の持込方法
要求水準書添付資料－39	現西尾市クリーンセンターにおける植栽等管理図


広域ごみ処理施設整備・運営事業

要求水準書 添付資料

令和6年（2024年）12月
（第1回修正 令和7年（2025年）2月）

西尾市

要求水準書添付資料（追加）－40	アスファルト舗装残置範囲
要求水準書添付資料（追加）－41	直流電源装置サイリスタ整流装置仕様書及び単線結線図（リサイクル棟電源）
要求水準書添付資料（追加）－42	ホワイトウェイブ21配置図
要求水準書添付資料（追加）－43	ホワイトウェイブ21における電気設備関連資料
要求水準書添付資料（追加）－44	現状の緑地面積
要求水準書添付資料（追加）－45	現在の上水の取合い点
要求水準書添付資料（追加）－46	R3～R5年度におけるピーク日の収集区分別内訳
要求水準書添付資料（追加）－47	高温水発生器（熱交換器）の仕様
要求水準書添付資料（追加）－48	ホワイトウェイブ21側熱交換器の仕様
要求水準書添付資料（追加）－49	ホワイトウェイブ21への供給熱量データ（点検記録時）
要求水準書添付資料（追加）－50	既存施設における信号取合配線等参考資料
要求水準書添付資料（追加）－51	アスベスト含有調査報告書
要求水準書添付資料（追加）－52	植栽計画平面図

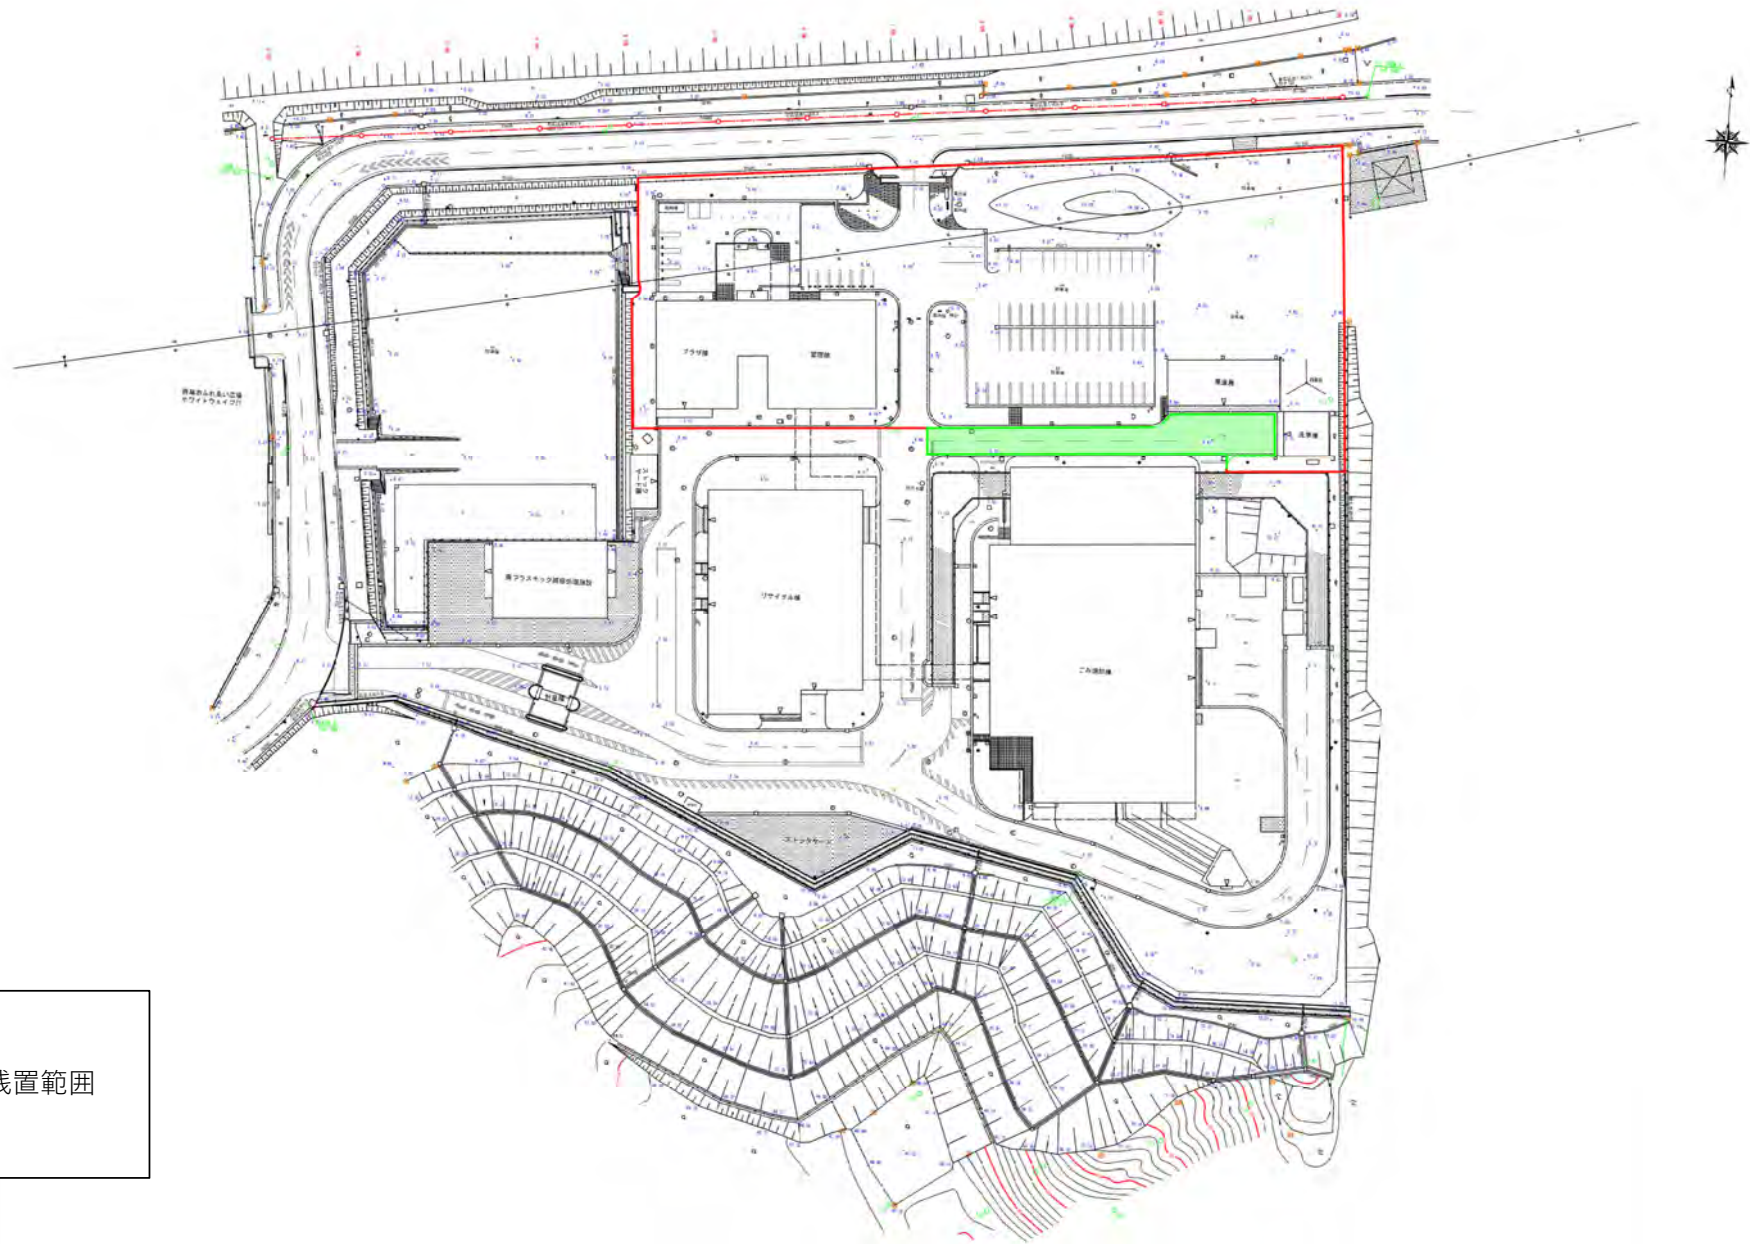

【凡例】

アスファルト舗装残置範囲

事業実施区域

要求水準書添付資料（追加）－ 4 1 直流電源装置サイリスタ整流装置仕様書及び単線結線図（リサイクル棟電源）

1		2		3		4		5		6		7		8	
項 目		単位	規 格		摘 要		項 目		規 格		摘 要				
A	周囲温度	℃	-10 - 40				その他	極 性 配 置	JEM規格による						
	相 対 湿 度	%	30 - 90					予 備 品	ヒューズ	各種	100%	DWG.No. B993040			
	方 式		三 相 全 波		純ブリッジ				表示灯球 (LED)	白色	10%	-091による。			
	方 式		自 然 冷 却						高周波フィルター	白色	100%				
B	定 格		浮 動		均 等		配 線 色 別 JEM-1134による								
	交 流		3												
	周 波 数	Hz	60												
	周 波 数 変 動 範 囲	Hz	57 - 63												
	電 圧	V	440												
	電 圧 切 替 範 囲	V	396 - 484												
	電 圧 切 替 段 階 電 圧	V	44												
	電 圧 変 動 範 囲	V	396 - 484												
	定 格 入 力 容 量	kVA	15.9		定格入力、定格出力にて										
	力 率 (メーター力率にて)	%以上	70 (遅れ)												
C	電 圧	V	119.0		132.5		アルカリ蓄電池 88セル								
	電 圧 調 整 範 囲	V	115.0 - 123.0		128.5 - 136.5		形式: QFG60E								
	電 流	A	0 - 75												
	最 大 垂 下 電 流	A以下	90		蓄電池電圧変動下										
	定 電 圧 精 度	%以内	± 1.5		検出点にて										
	効 率	%以上	80		定格入力、定格出力にて										
	電 圧	V	105												
	電 圧 変 動 許 容 範 囲	V	95 - 115		均等電圧設定並立補償										
	電 流	A	2.5 - 50		MAX 120Ax1秒										
	脈 動 電 圧	V以下	—		蓄電池接続										
D	変圧器及びリアクトルの巻線	℃以下	50/70/115		A種/B種/H種巻線										
	整 流 素 子 体	℃以下	65/90/65 (ケース)		サイリスタ/ダイオード/モジュール										
	シ リ コ ン ド ロ ッ パ	℃以下	110 (ケース)												
	抵 抗 器	℃以下	200												
	絶 縁 抵 抗	MΩ以上	5		500Vメガにて										
	絶 縁 耐 力	V/分	AC-E, AC-DC, DC-E 2000/1												
	外 形 図	K993040-1, -2													
	結 線 図	C993040-0, -1, -2, -3, -4, -5													
	構成部品表	B993040-011-012-021-051													
	保護連動表	CZ993040													
SYN. DATE		REVISIONS													
記号		日付		変 更											
TITLE		サイリスタ整流装置仕様書													
形式:		GMSB110-75													
DRAWING NO.		S993040													
図面番号															

備考

- 主回路は「600V車両用架橋ポリエチレン絶縁電線 (WL1)」を使用する。
但し、下記の場合の電線色は灰色となる。
「600Vビニル絶縁耐熱電線 (IVH) (消防法用)」
- 補助回路に消防法用600Vビニル絶縁耐熱電線 (IVH) を使用する部分は、
電線色灰色として上表による端末表示を施す。
- マークチューブによる。
- シールド線は社内規格による。
- 装置、ユニット内及びコネクタ接続による特殊回路の電線色は、上表から除外する。
- 補助回路の外部配線用端子台に接続する電線の端子台側端末部は、上表主回路の
端末色と同色の端末色別を施す。

建設省「電気設備工事共通仕様書」平成9年版に準拠

MARK
SR1000-750

Y D
E/#

全 行
年 月 日

変更
再提出
承認
製作
監製
監製

3

A


B

C

D

#

行
年
月
日
更
改
申
出
法
作
特
考

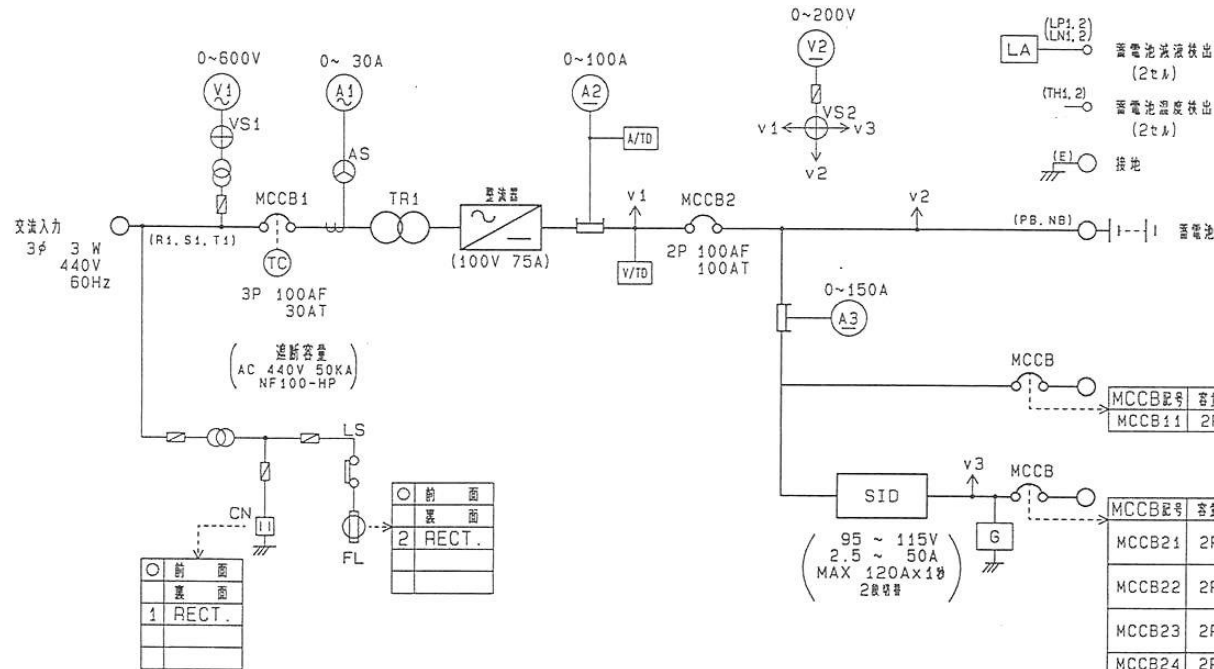

○ 前 裏 面	2 RECT.
○ 前 裏 面	1 RECT.

外部警報	警報項目	端子記号
	故障一話	AL 1, AL 2


- 注 1. (R1, S1, T1) は、端子記号を示す。
2. 外部警報の表示内容詳細は、保護連動表による。

C	'99.5	セル数及び配線変更
B	'99.5	SID電圧配線変更
A	'99.4	MCCB及びAF追加変更
SYM	DATE	REVISIONS
記号	日付	変更

UNIT	SCALE	3RD ANGLE
単位	mm 尺度	第三角法

TITLE	サイリスタ整流装置 単線結線図
DRAWING NO.	C993040-0
図面番号	C

SH.NO. 0

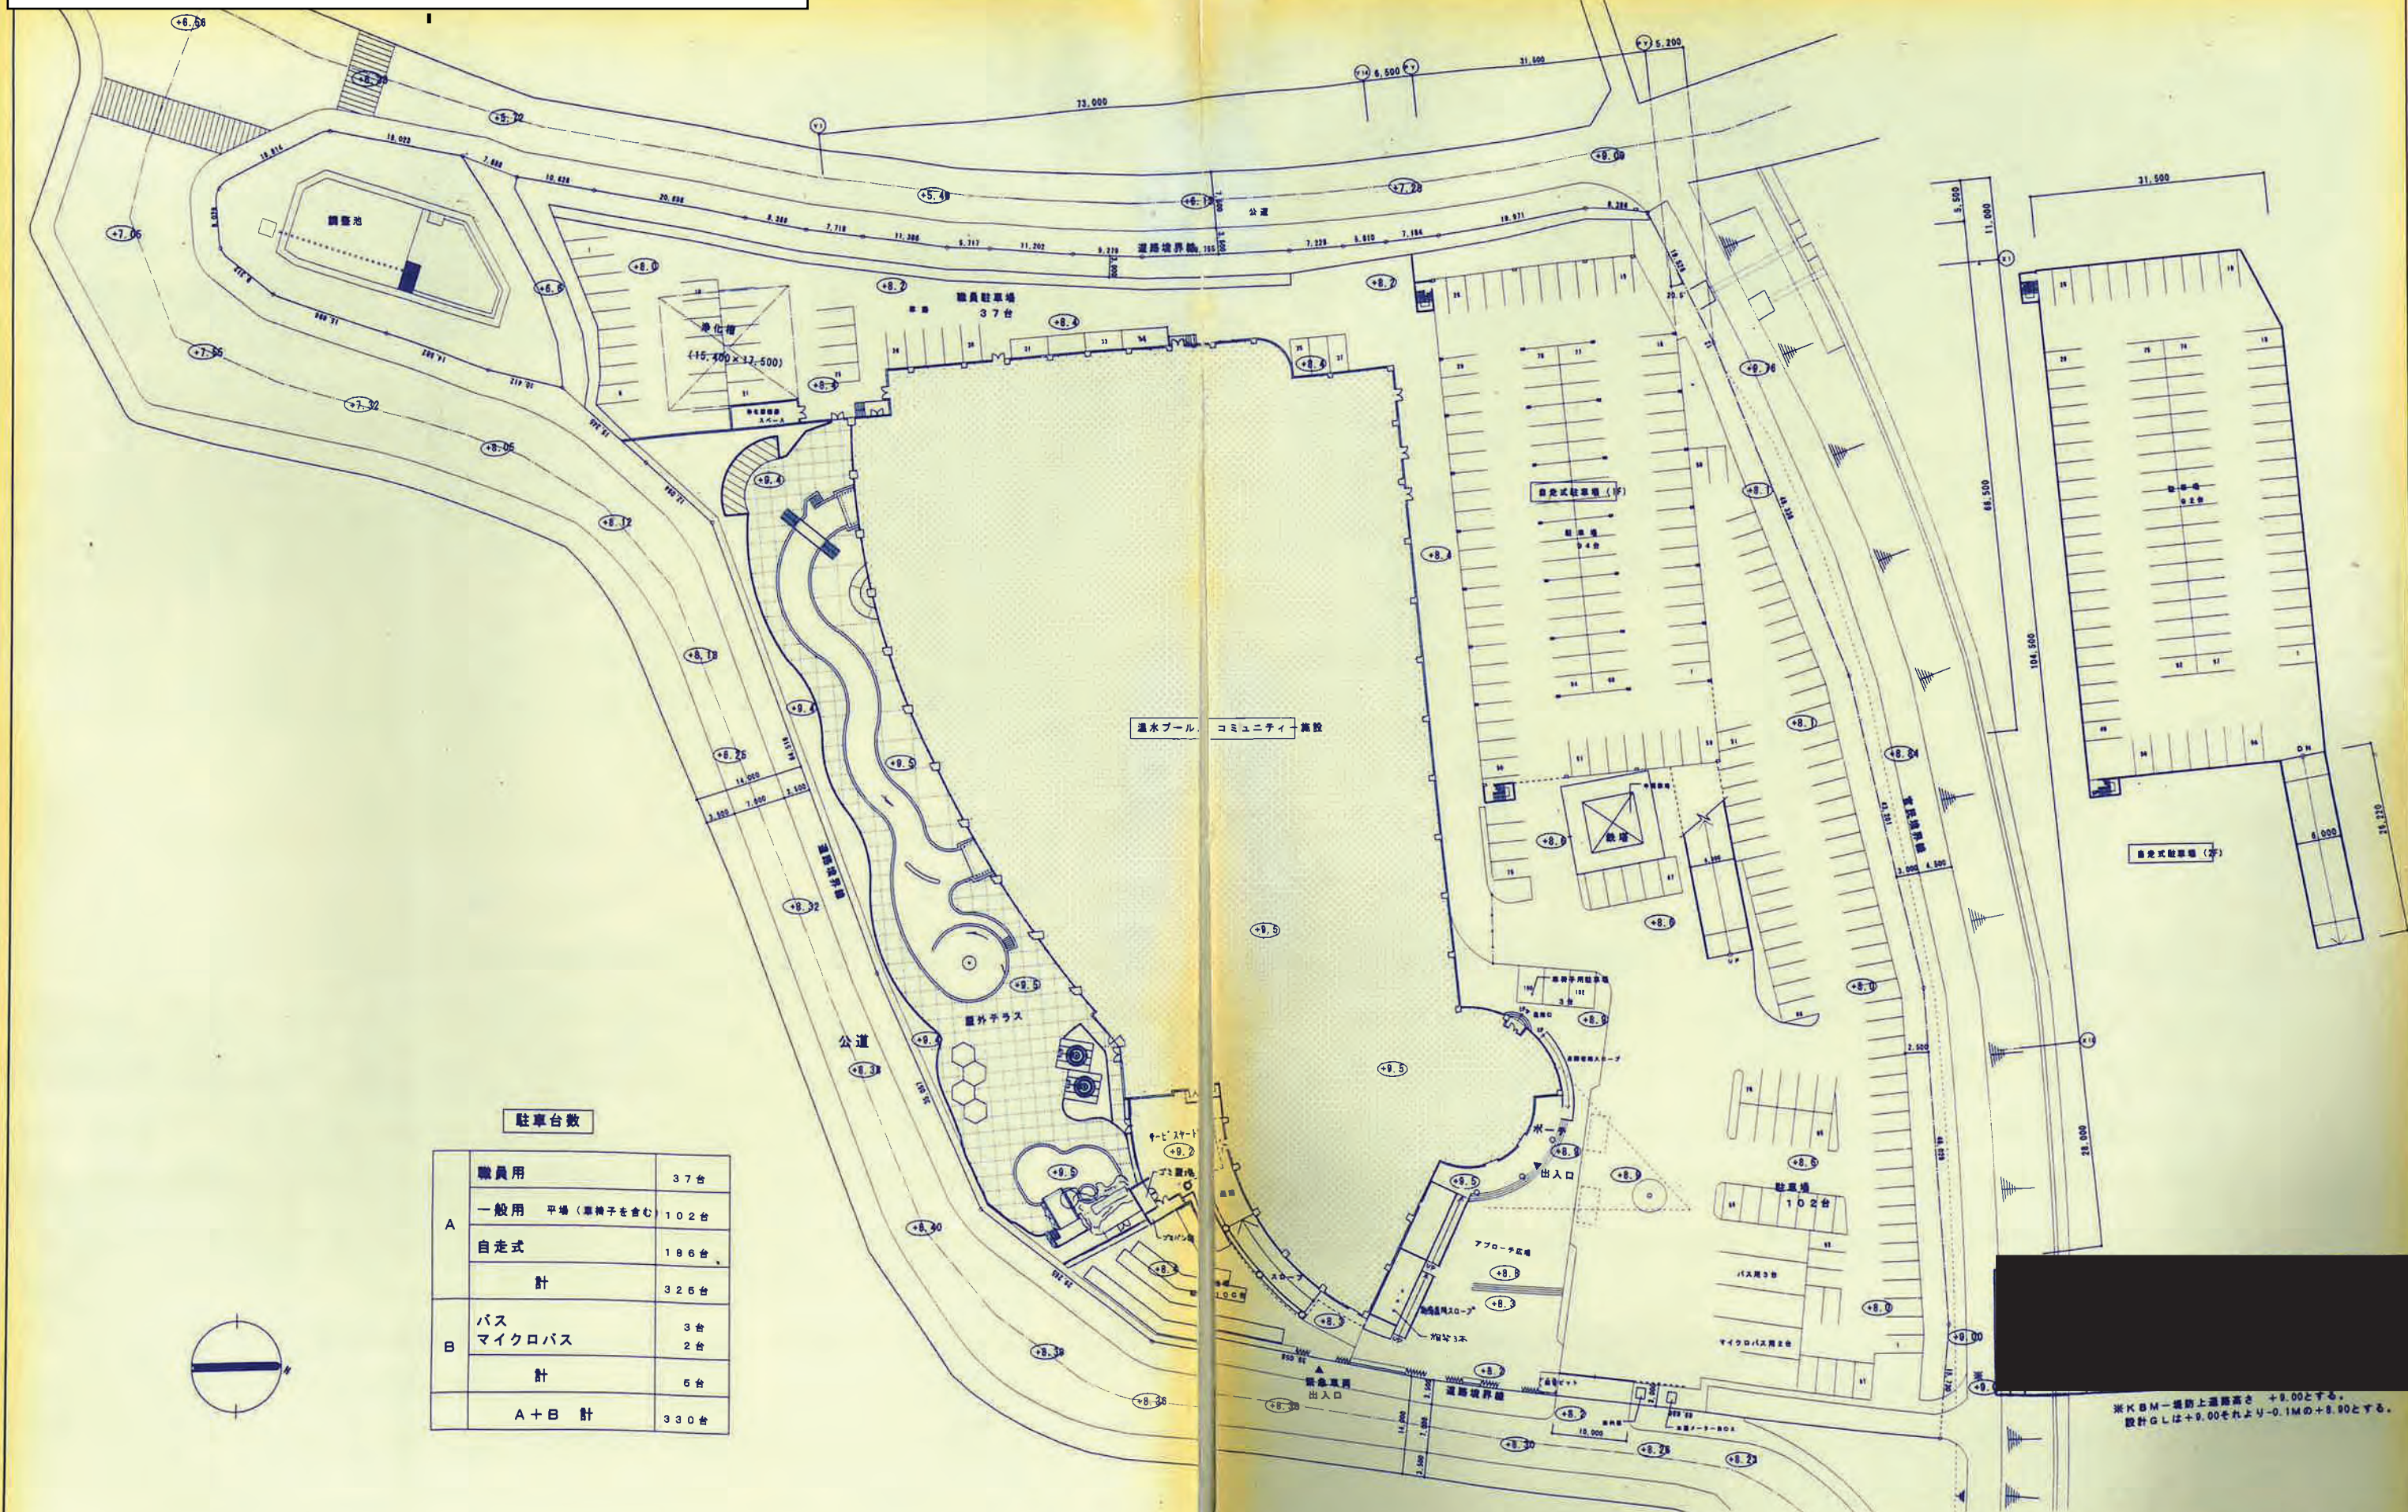

駐車台数

A	職員用	37台
	一般用 平場（車椅子を含む）	102台
	自走式	186台
	計	325台
B	バス マイクロバス	3台 2台
	計	5台
A+B 計		330台

※KBM一環路上道路高さ +8.00とする。
設計G.L.は+8.00を基準とし、+8.00の+8.00とする。





案内図 S=1/5000

特 記 仕 様 書

法令等の遵守	この特記事項以外は下記に準拠する。本工事に関係ない事項は適用しない。
	(1) 西尾市契約約款
	(2) 工事請負契約書
	(3) 国土交通省大臣官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)及び標準図(平成31年度)
	(4) 国土交通省大臣官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)及び標準図(平成31年度)
	(5) 関係法規並びに諸工事基準

手 続 き 工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、請負者の責任において行うものとする。

記録写真 後日施工の状況及び状態を写真にて判断できるように、撮影のタイミング、カメラアングルなどに十分に留意し、試験測定機器の目盛りが写真にて確認できるように撮影する。


工事着手前後の写真は、できる限り同一アングルにて撮影のこと。

完了試験 接地抵抗、絶縁抵抗その他当然必要とされるもの、監督員が指示したものに対して完了検査を行う。

そ の 他

- ・施設利用者の安全を十分考慮して施工すること。
- ・組立保険等には加入すること。
- ・原則、高圧受電盤改修及び高圧ケーブル取替のための停電日は施設管理者と打合せのうえ決定するが、令和3年9月25日から令和3年10月4日の間を予定する。
- ・停電に伴い、自動火災報知器や警備などが夜間に無警戒にならないように配慮すること。

工 事 概 要 高圧ケーブル取替、高圧受電盤内機器取替

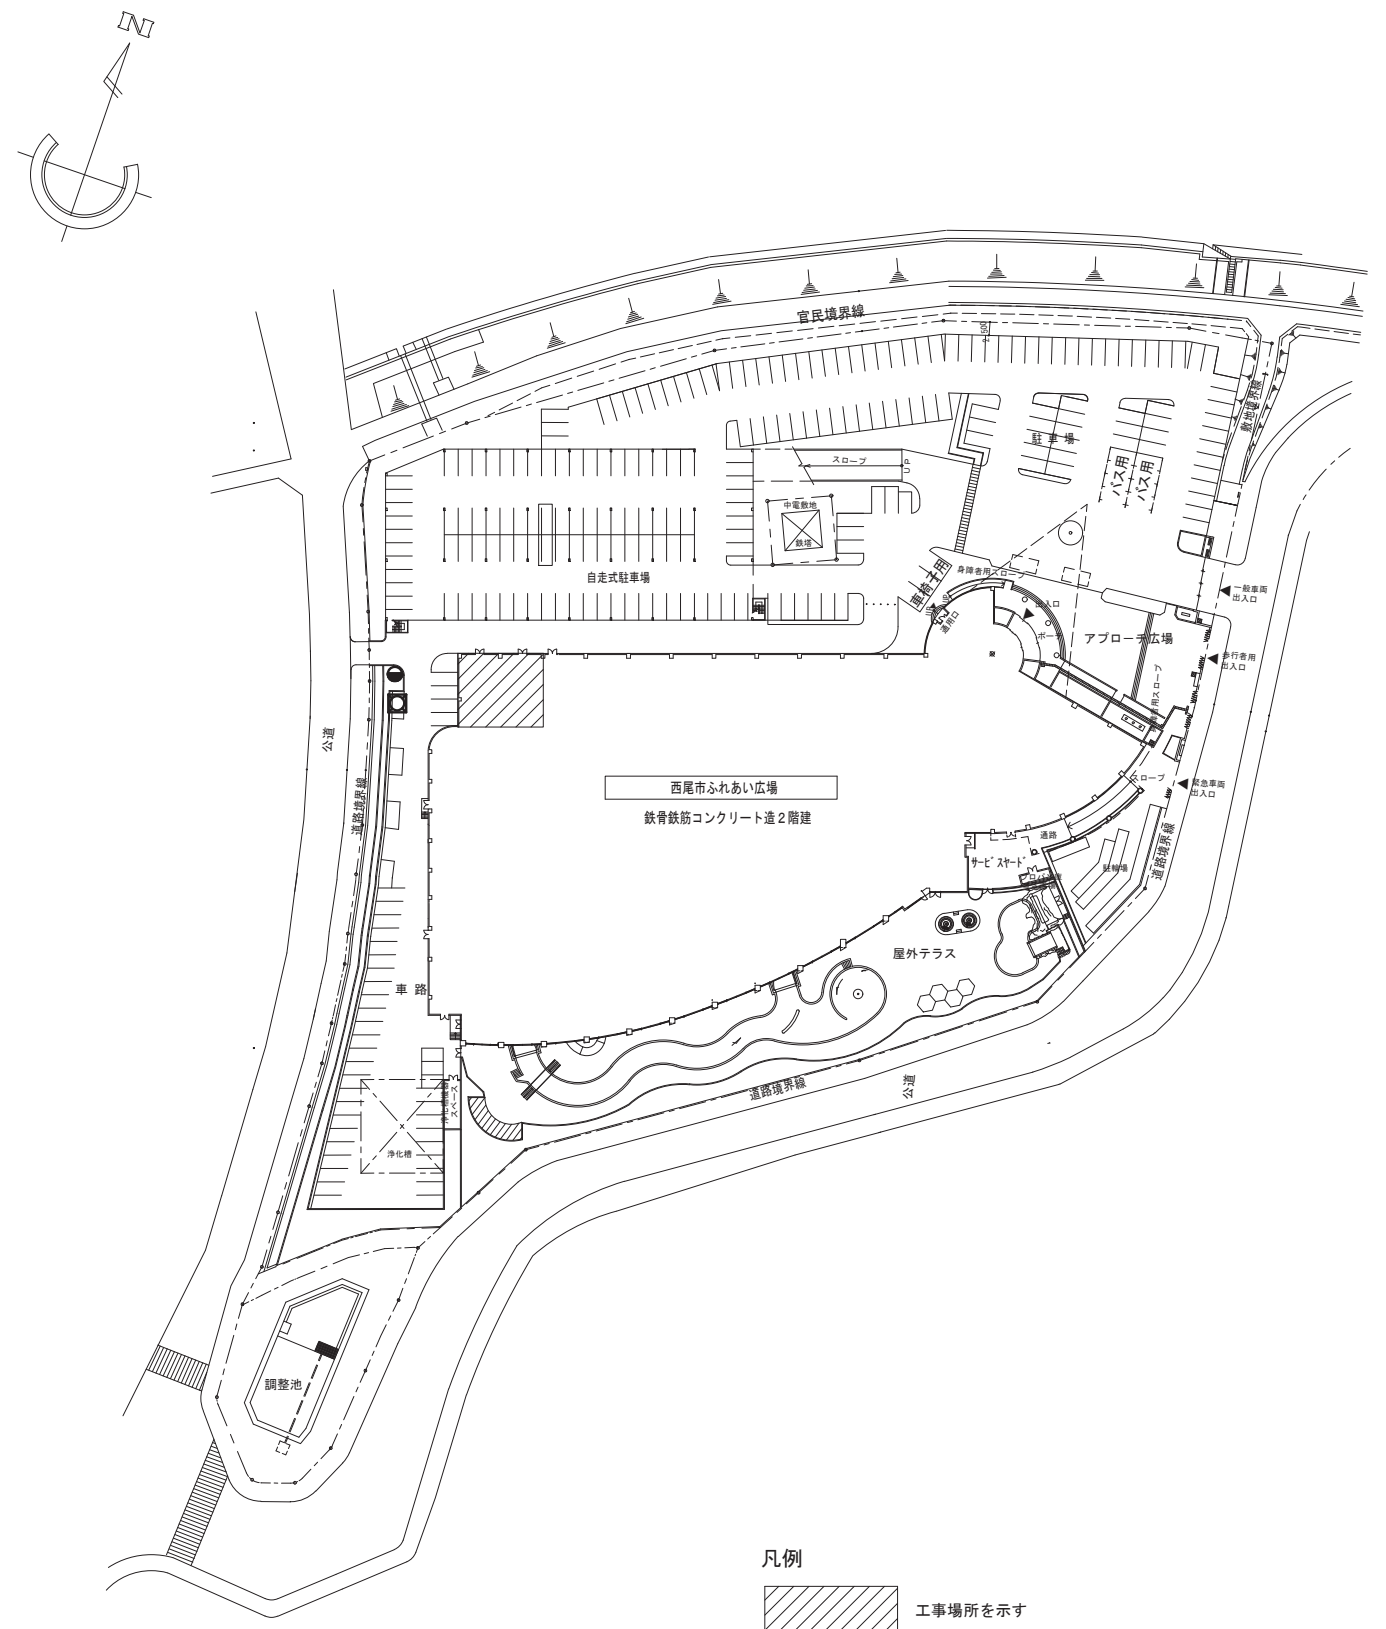

配置图 S=1/1000


凡例

 工事場所を示す

凡例


	既設構内第一柱（12-19-500 コンクリート柱）
	既設ハットホ-ル900×900×H1350

						工事（業務）名		路線等の名称		DATE	R03.05	1 ／ 7	
						高圧受変電設備改修工事		西尾市ふれあい広場		用紙サイズ			A2
	照査		設計		設計	図面名称		案内図、配置図、特記仕様書		縮尺			1/5000, 1/1000

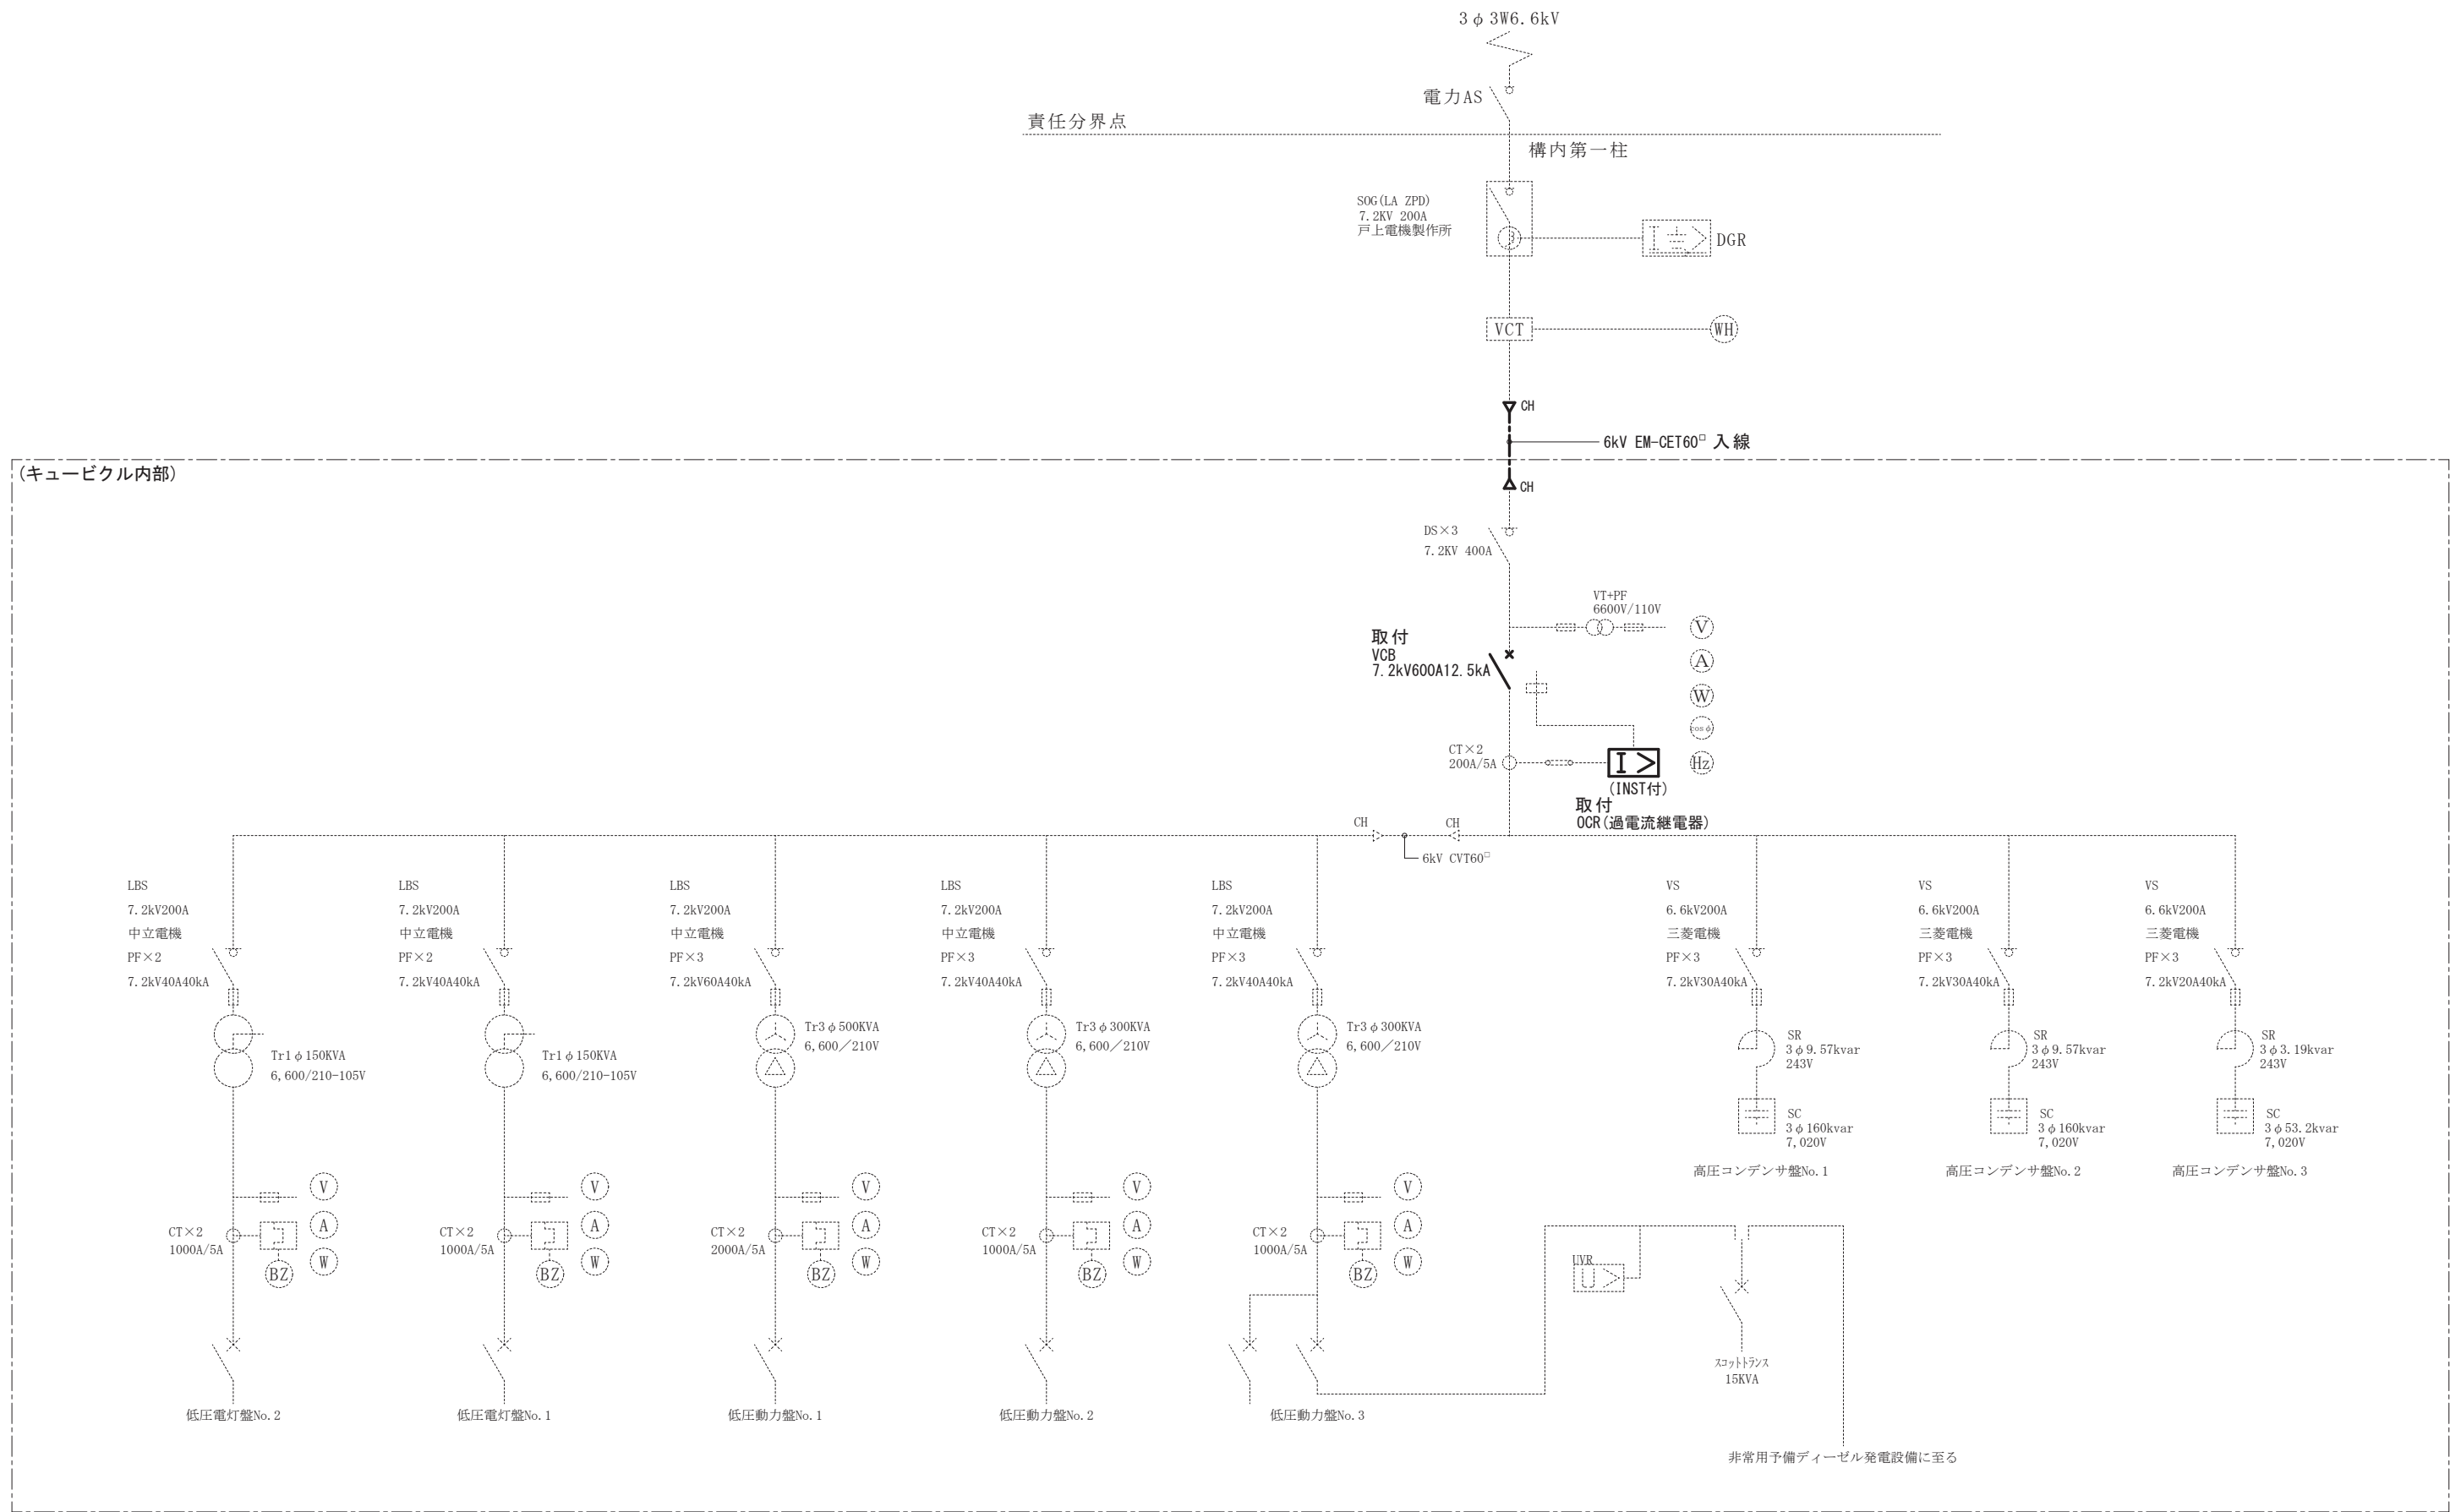


改修後 キュービクル単線結線図

				工事（業務）名		路線等の名称	DATE	3 / 7
				高圧受変電設備改修工事		西尾市ふれあい広場	R03.05	
				図面名称		改修後 キュービクル単線結線図	用紙サイズ	
				照査	設計	設計	縮尺	

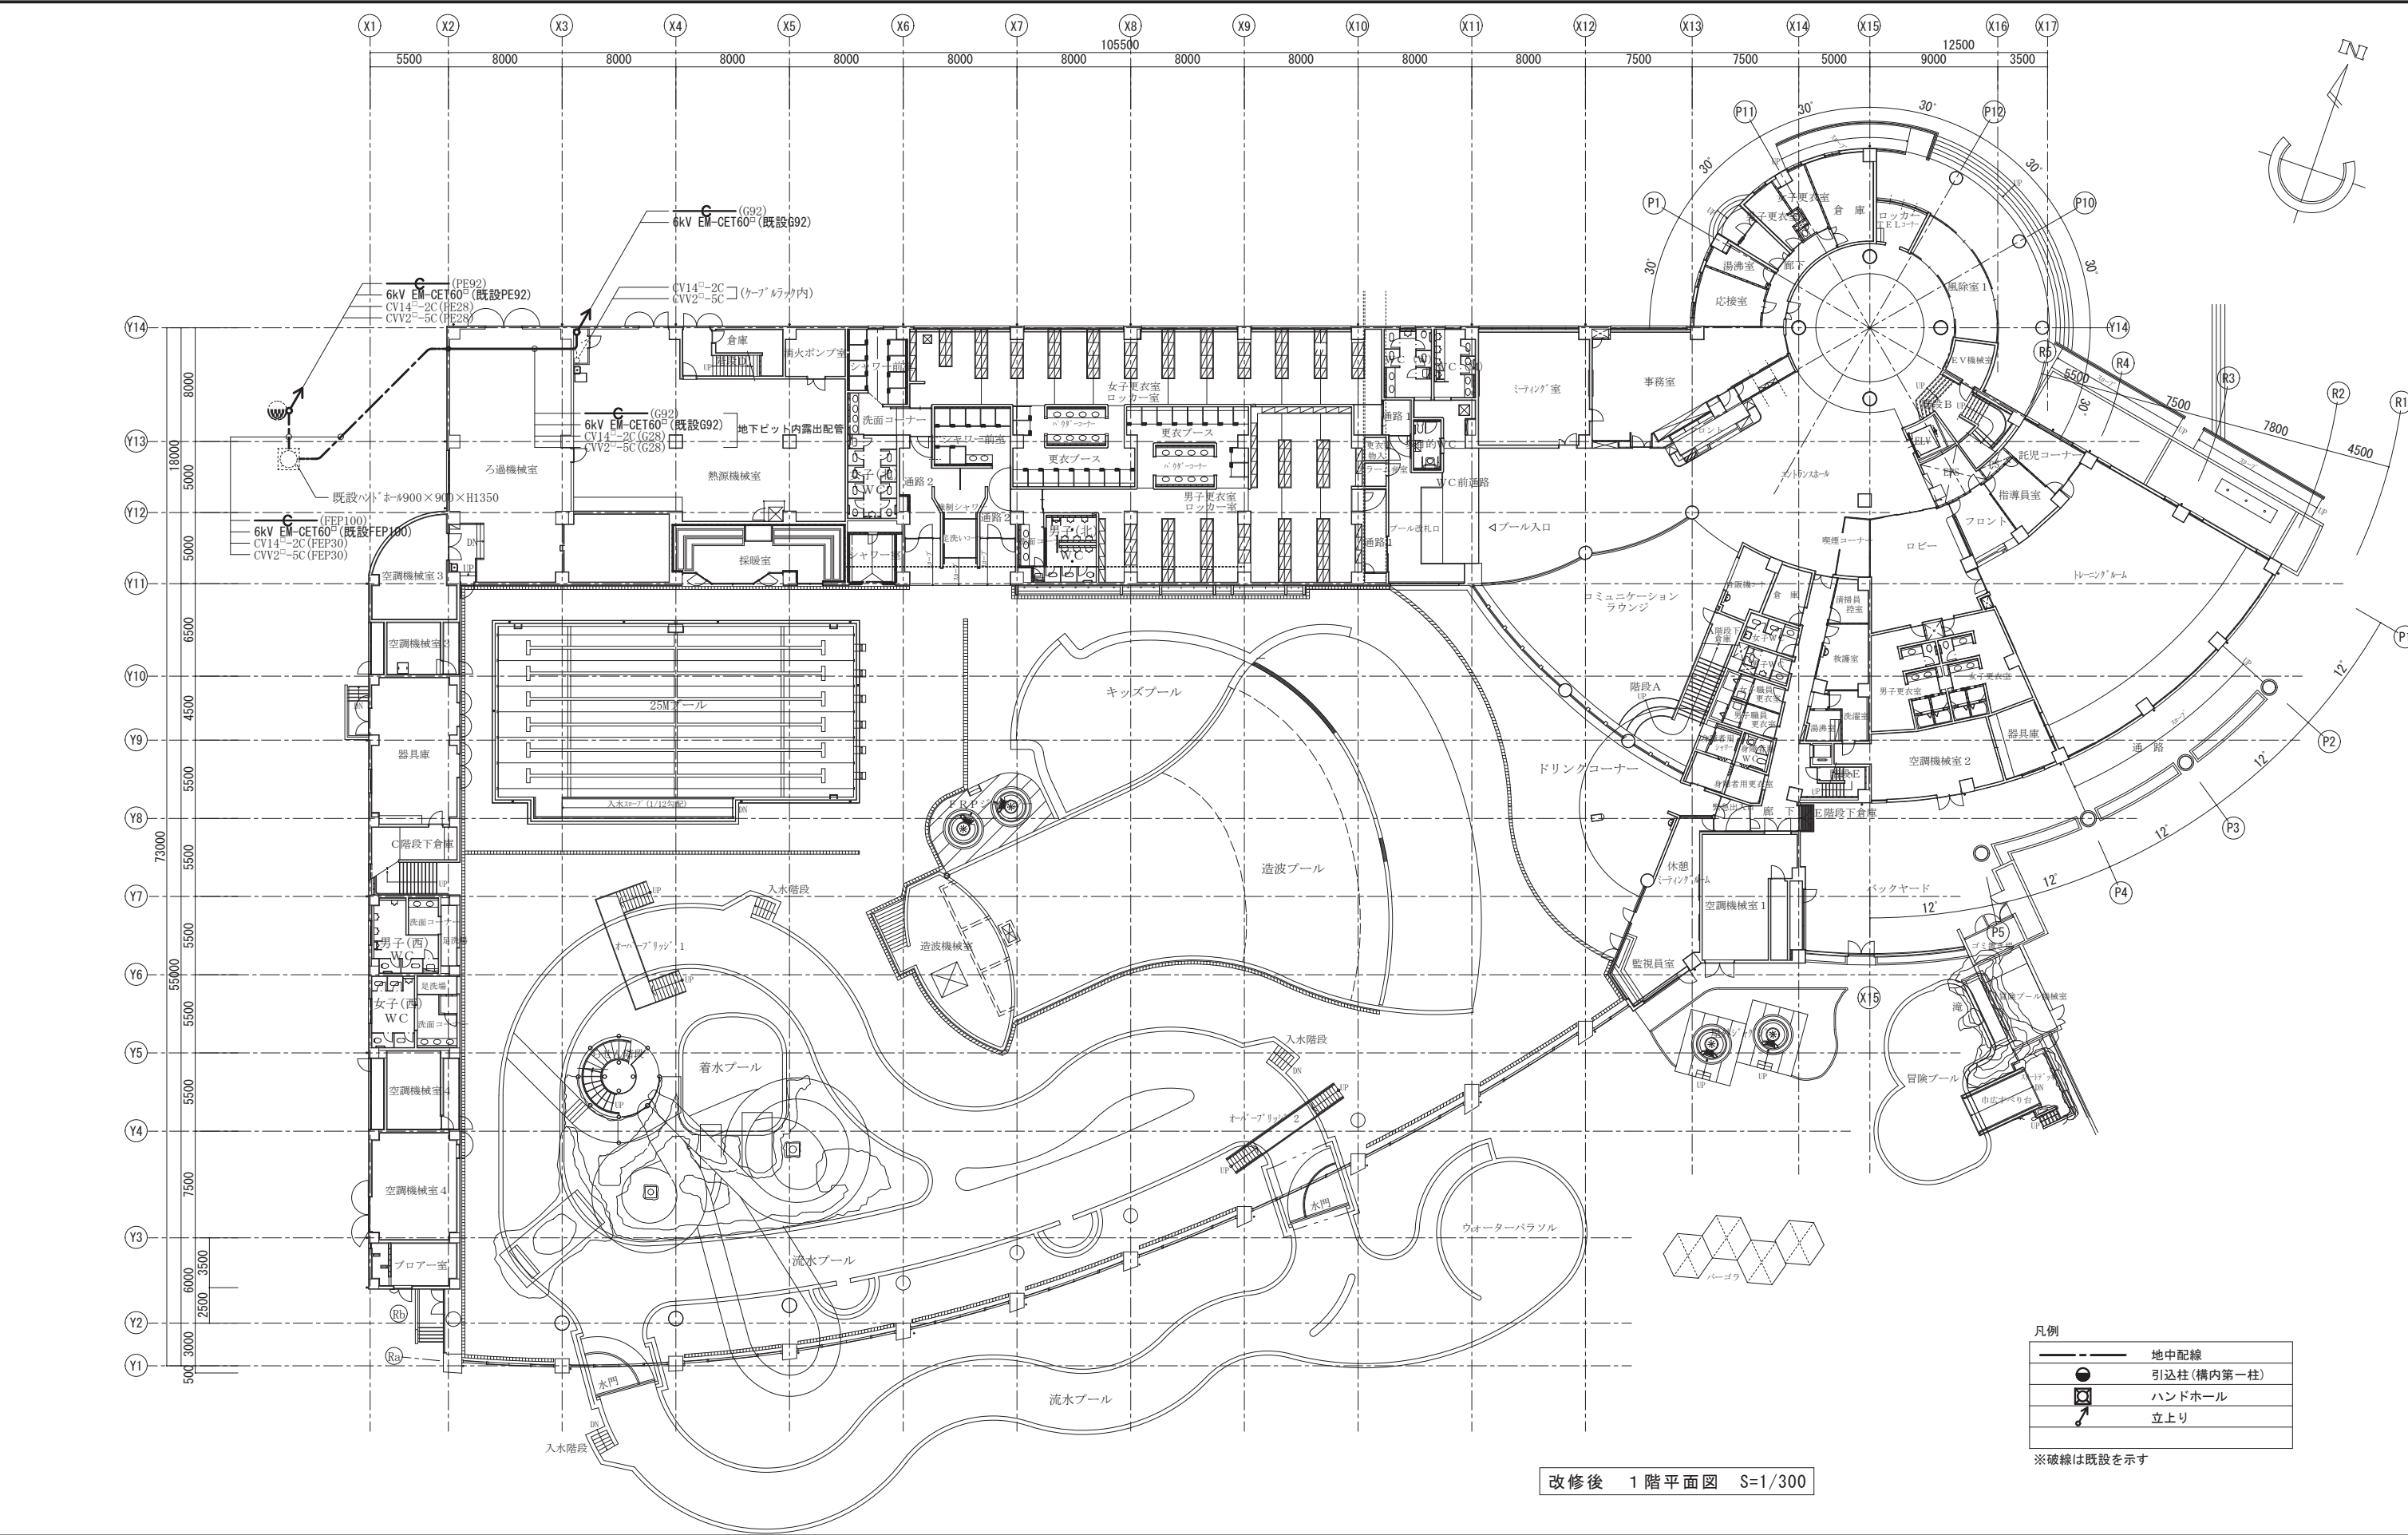


				工事（業務）名	路線等の名称	DATE	6 7
				高圧受変電設備改修工事	西尾市ふれあい広場	R03.05	
				図面名称	改修後 1 階平面図	用紙サイズ A2	
照査	設計	設計				縮尺 1/300	


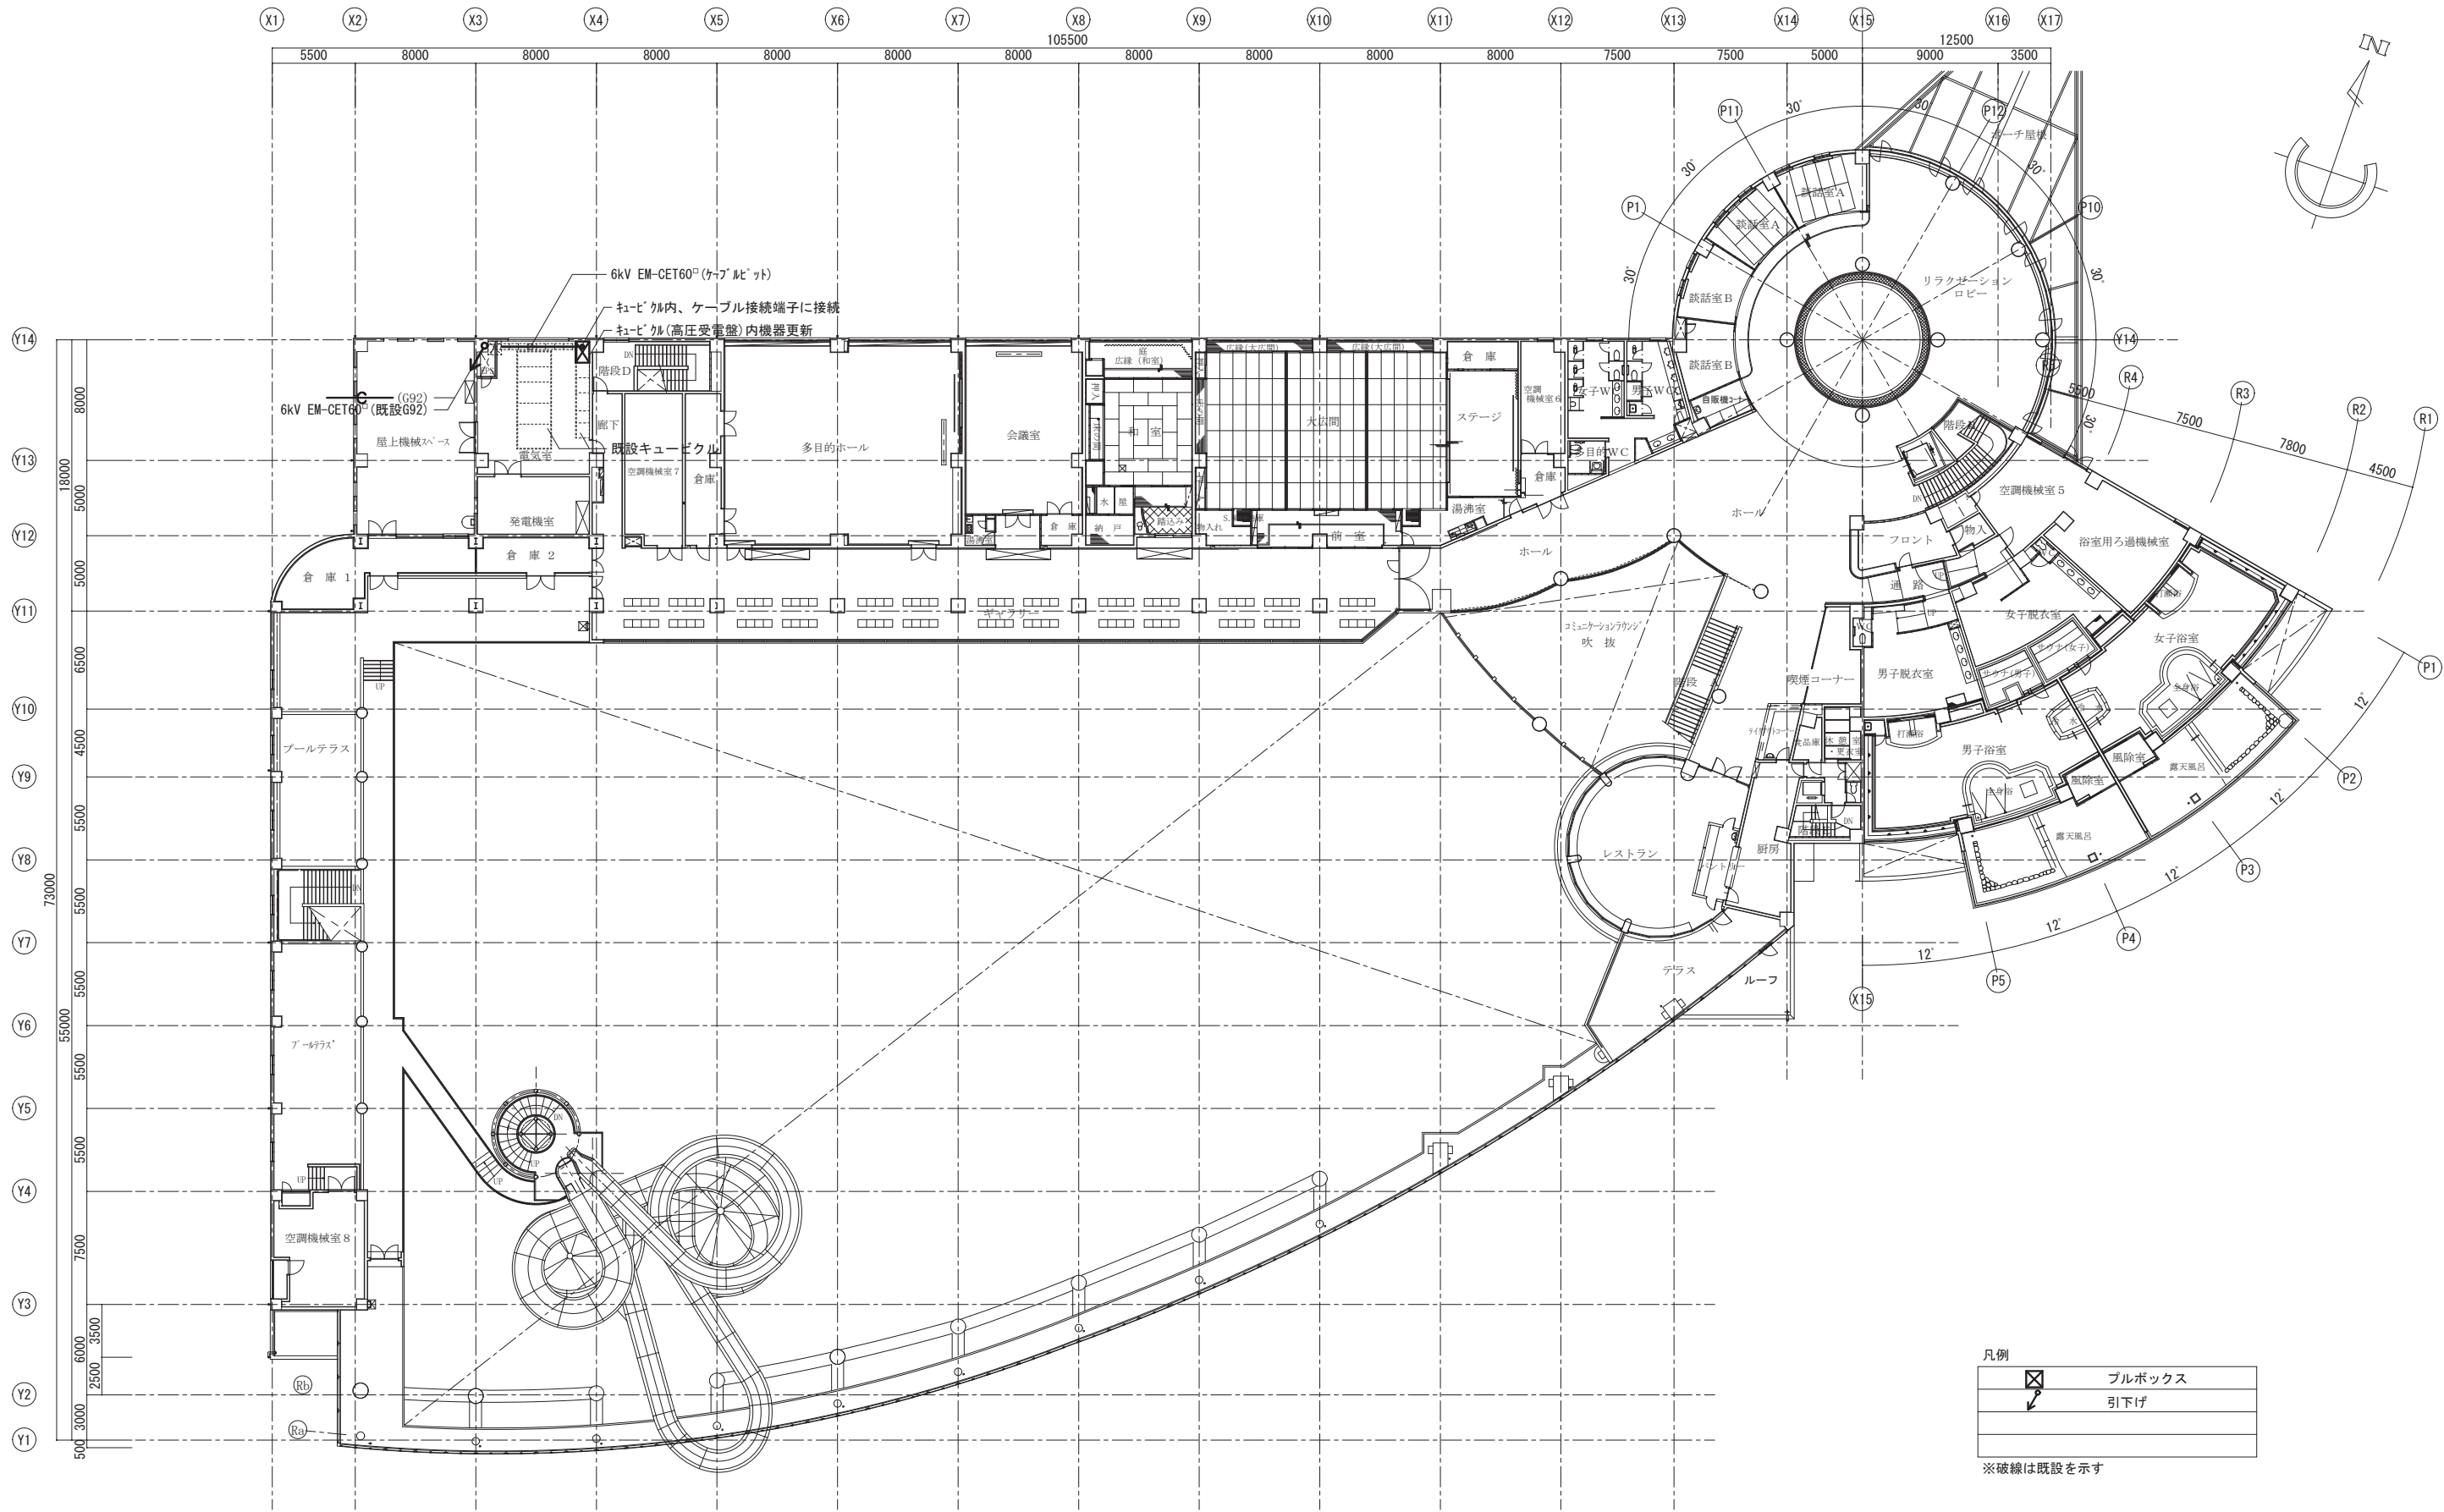


改修後 2 階平面図 S=1/300



				工事（業務）名		路線等の名称		DATE	7 / 7
				高圧受変電設備改修工事		西尾市ふれあい広場		R03.05	
				図面名称		改修後 2 階平面図		用紙サイズ	
				照査	設計	設計		A2	
								縮尺	1/300

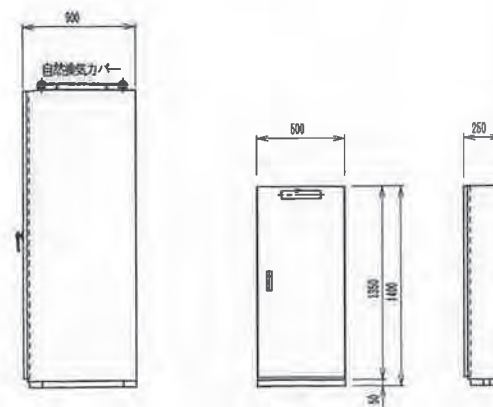

① 高圧受電盤 ② 高圧コンデンサ盤 ③ 高圧コンデンサ盤 ④ 高圧コンデンサ盤 ⑤ 変圧器盤 ⑥ 非常動力盤 ⑦ 非常動力、電灯盤
No. 1 No. 2 No. 3

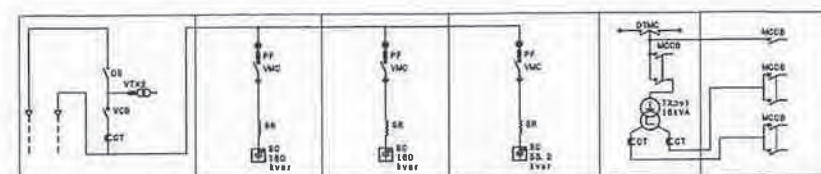


⑪ 低圧動力盤 No. 1 ⑫ 低圧動力盤 No. 2 ⑬ 低圧動力盤 No. 3 ⑭ 低圧電灯盤 No. 1 ⑮ 低圧電灯盤 No. 2

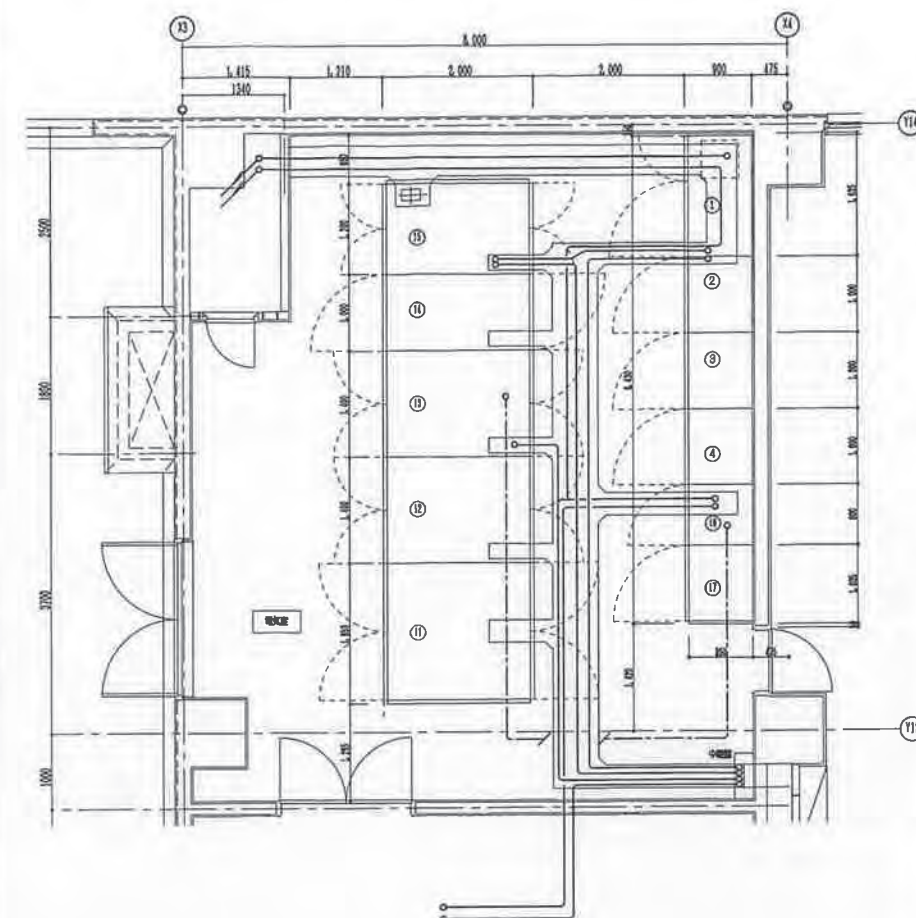


配線リスト

[illegible]

1/50

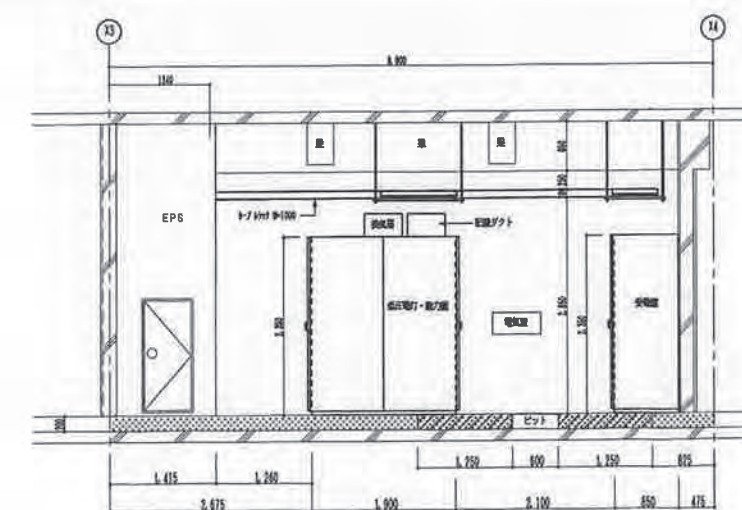


① ~ ① 新編 新編

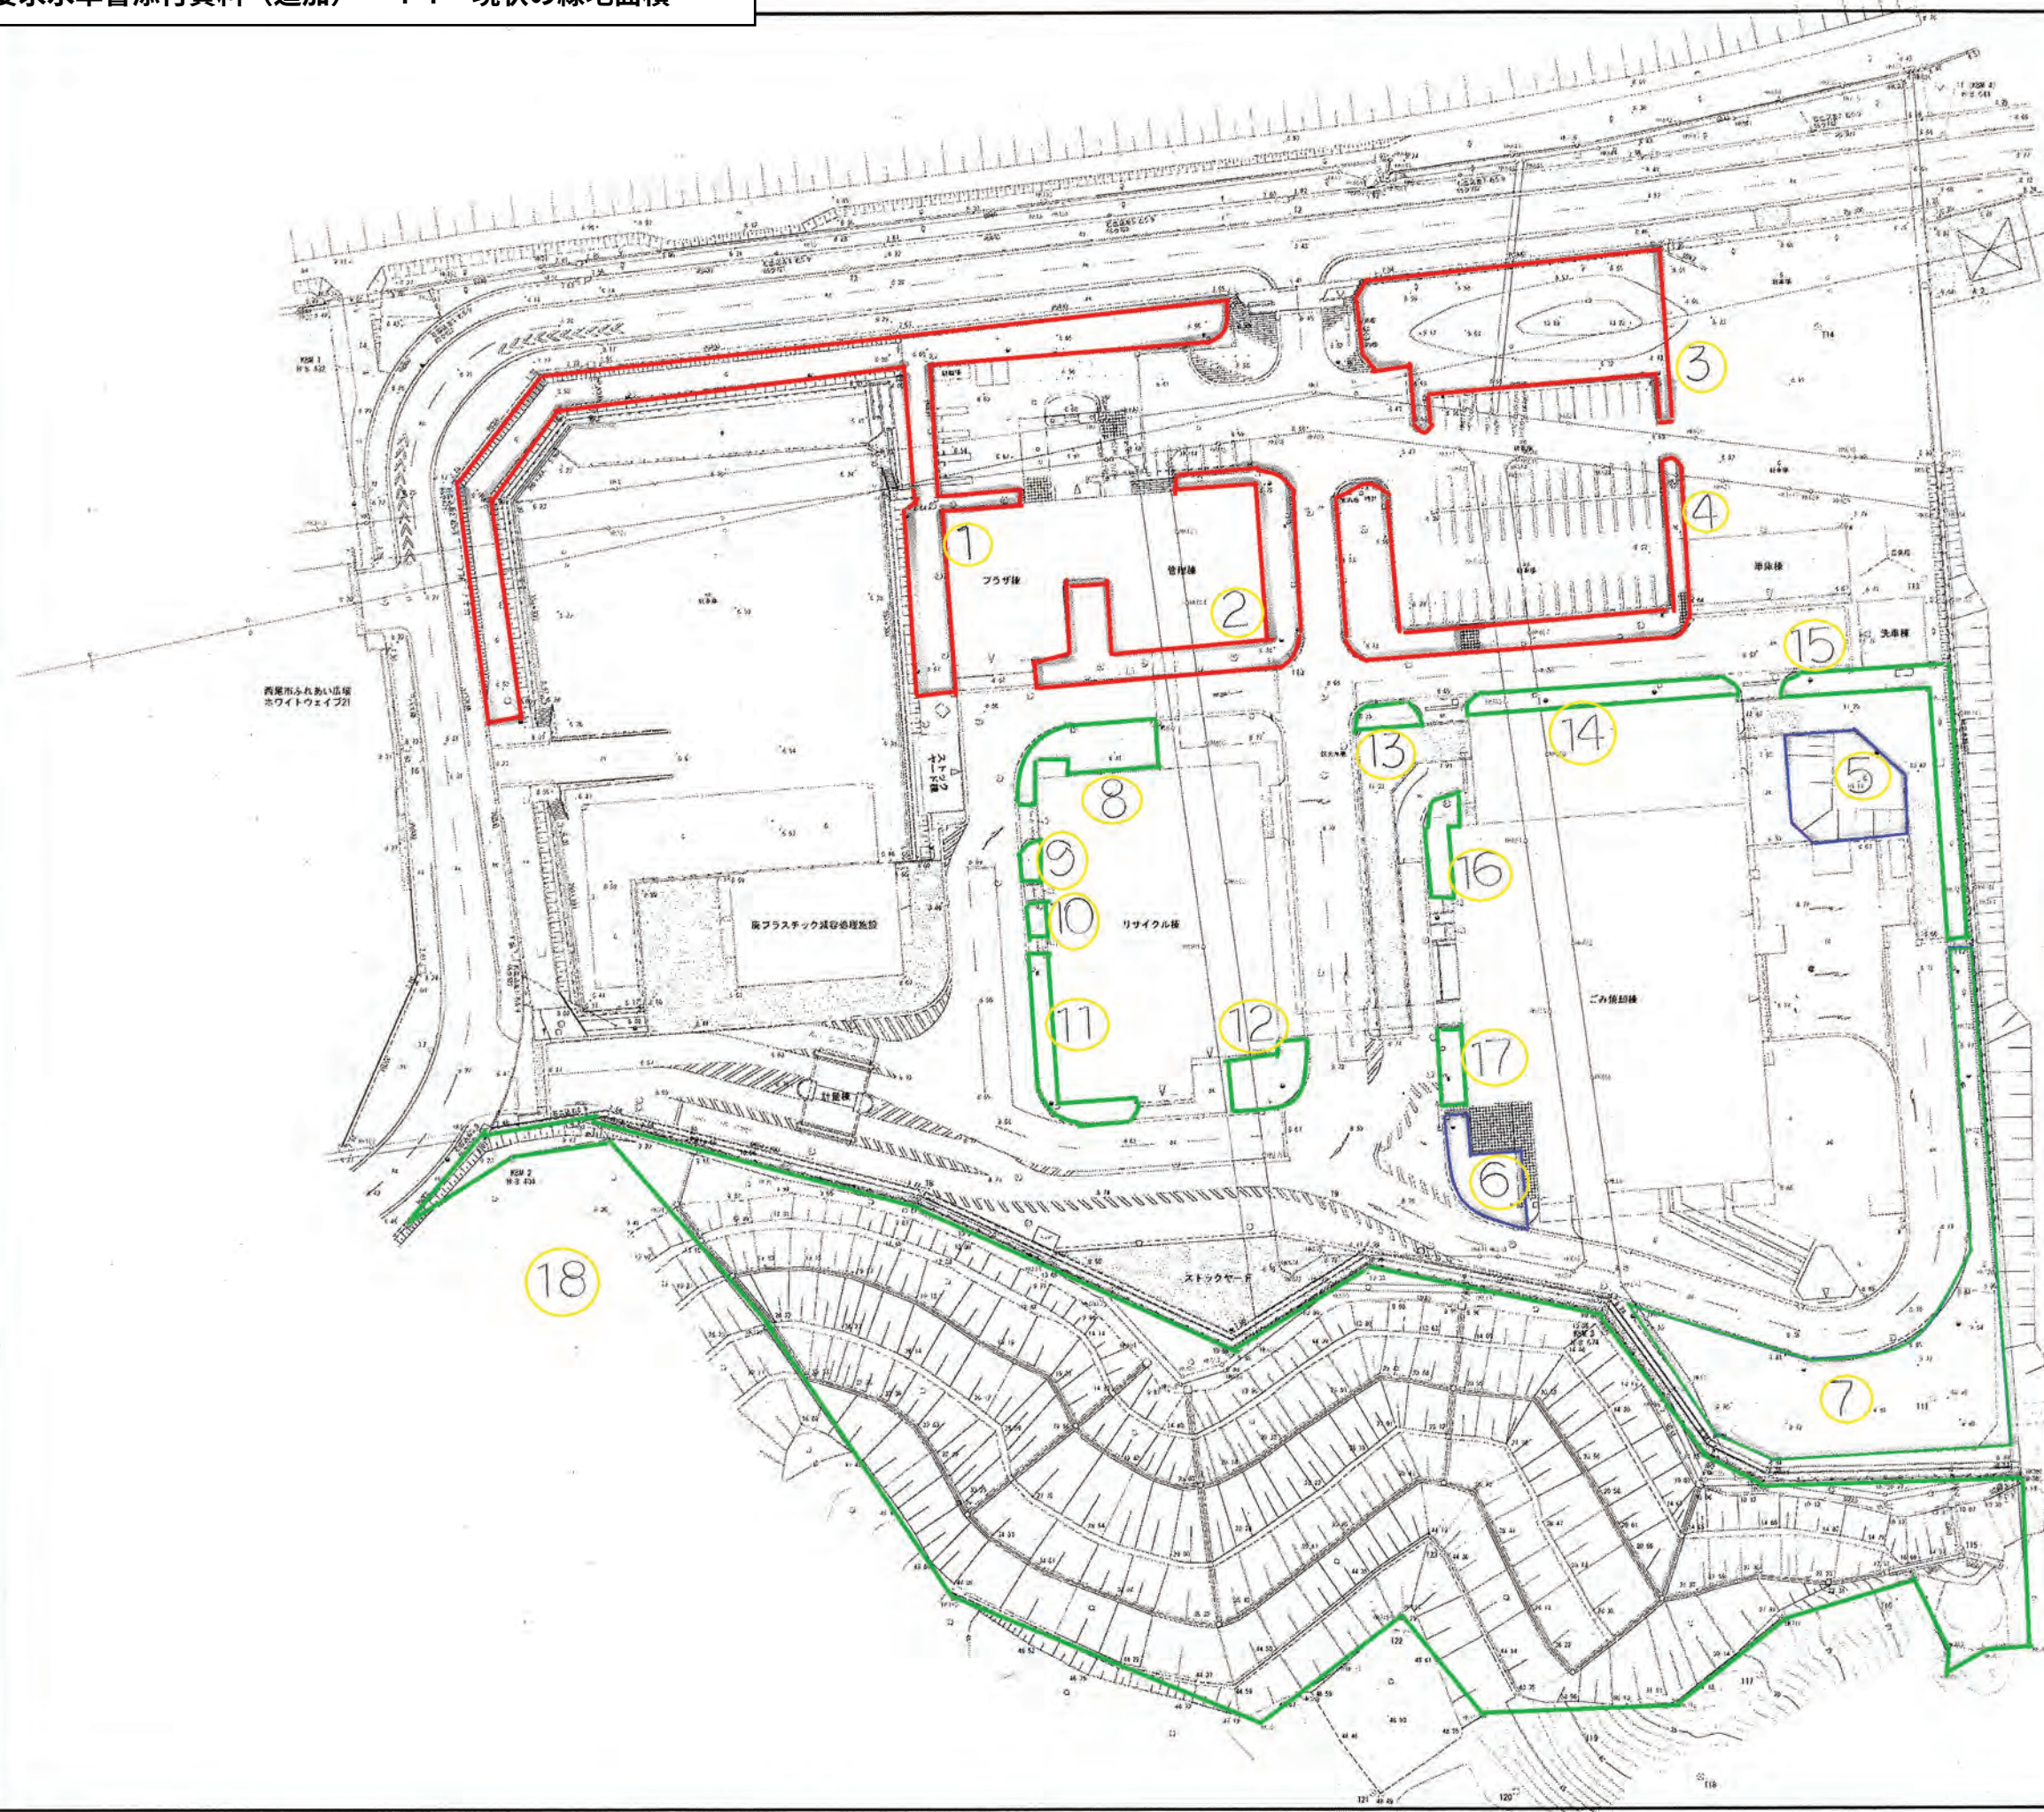


緑化率

新施設	1	964
	2	334
	3	971
	4	437
駐車場	小計	2,706
	5	260
	6	137
	小計	397
新施設工事 中の緑地帯	7	1,155
	8	104
	9	12
	10	11
	11	97
	12	59
	13	34
	14	118
	15	220
	16	50
	17	40
	18	9,059
	小計	10,959
	合計	14,062
緑地帯 敷地面積		44,505
都決緑化率		32.2%
工事前緑化率		32%
工事中緑化率		25%

境界線は平成7年10月の成果を、基準点・既設植を基に
重ねた参考線であり、境界確定には用地調査、立会確認
が必要となる。

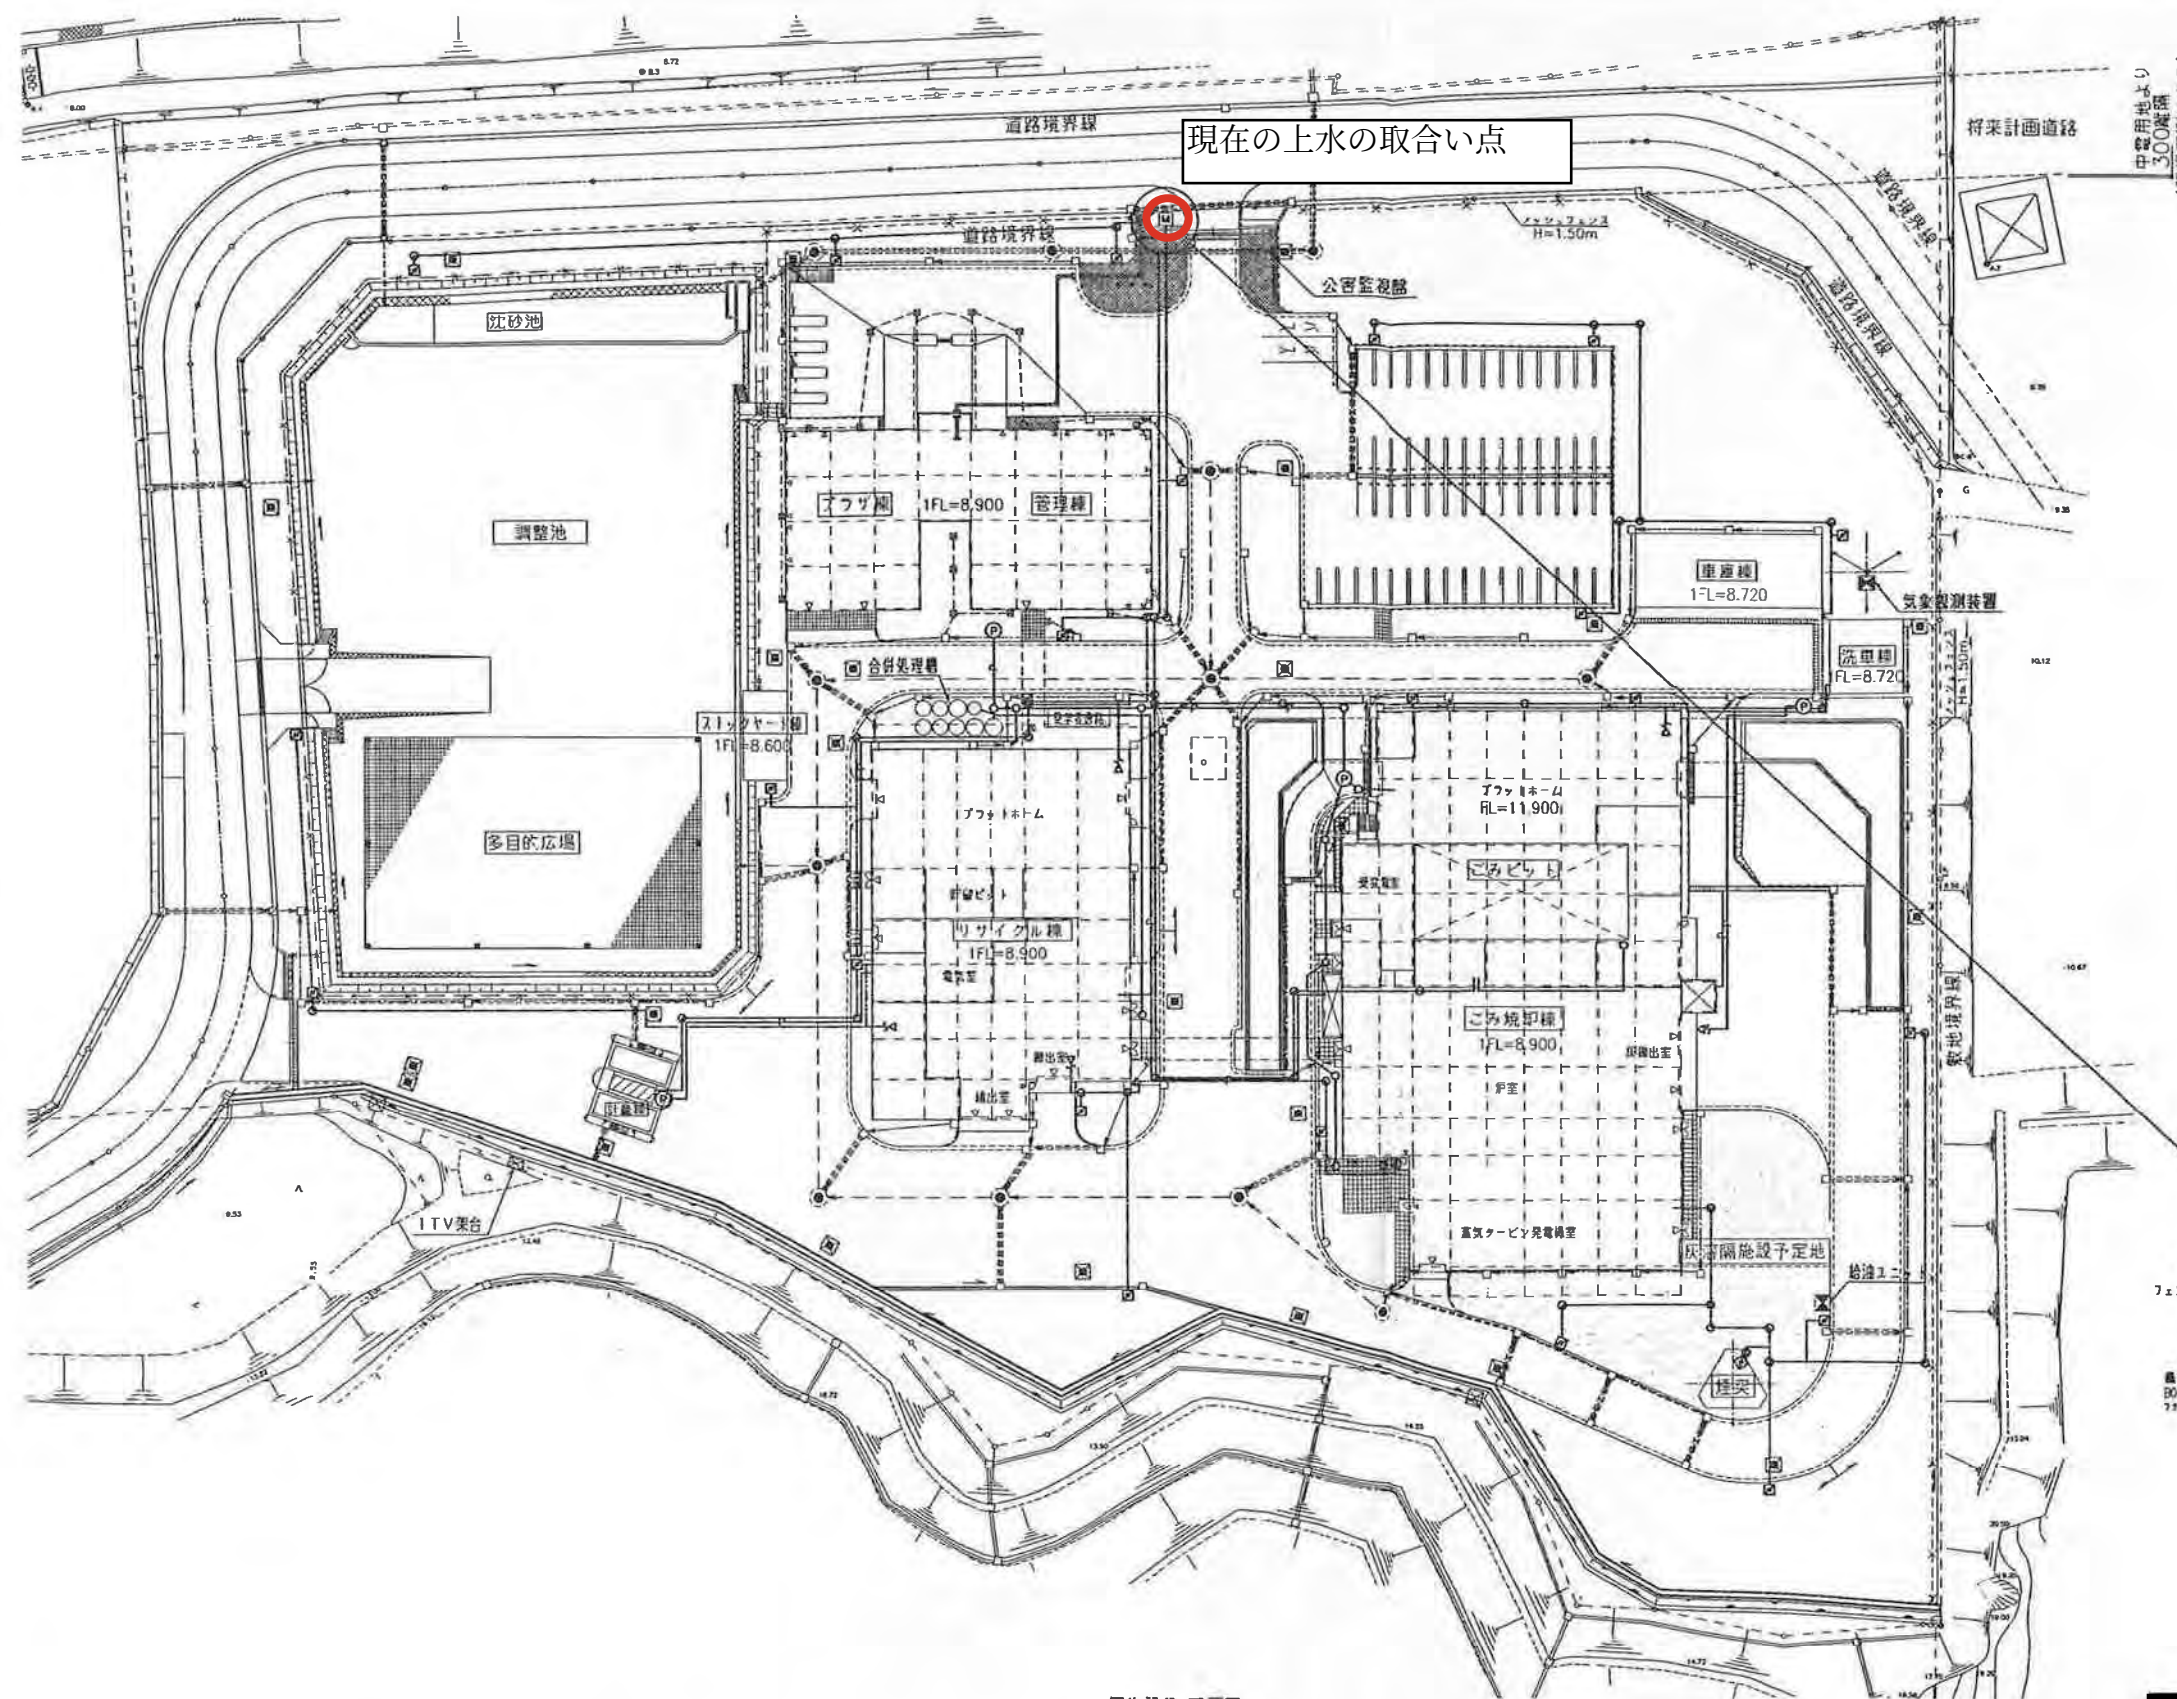

衛生設備 配置図



$$S=1/500$$

注 記

- 1) 緑地内 散水栓は、道路緑石ブロック沿いに取付。
- 2) 洗濯機、ストックヤード機、計量機 散水栓は上水とし、その他は中水（飲用不可）とする。
- 3) ごみ焼却機通用口横足洗い 及び煙突内ホーム水栓は、中水（飲用不可）とする。

凡 例

- 土壁所掌人孔を示す。
 - 計装・電気共通ハンドホールを示す。
 - ☒ 計装所掌配線BOXを示す。
 - 量水器を示す。
 - 散水栓を示す。(中水=22ヶ所、上水=3ヶ所)
 - ⑤ 排水ポンプ槽を示す。
- 上水給水管(調管)を示す。
- プラント用水(中水)散水管(調管)20Aを示す。
- P— ポンプアップ排水管(調管)を示す。
- 排水管(VP)を示す。
- 給水管 埋設管表示杭

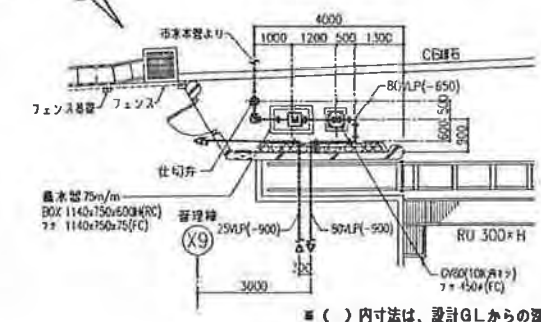

■ () 内寸法は、設計GLからの深さ

集水器廻り詳細図
 S=1/100

◇									
◇									
◇									
◇									
◇									
改正	記	事	作	日	付	書	日	付	承

縮尺
1:500

要求水準書添付資料（追加）－ 4 6 R3～R5年度におけるピーク日の収集区分別内訳

日毎時間別・収集区分別搬入台数集計【令和3年度】

		時間別搬入台数										
日付	曜日	8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時	18 時
2021/5/3	月曜日	58	102	117	103	75	89	92	84	80	3	0
2021/5/4	火曜日	66	128	110	110	46	107	89	86	43	0	0
2021/5/5	水曜日	61	114	75	72	3	42	42	36	1	0	0
2021/5/6	木曜日	54	135	105	121	71	121	111	124	60	0	0
2021/5/7	金曜日	65	143	126	119	90	98	107	84	52	0	0
2021/5/1	土曜日	57	107	113	81	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/10	月曜日	55	121	126	124	15	110	96	96	29	0	0
2021/5/11	火曜日	46	114	112	123	17	119	97	101	6	0	0
2021/5/12	水曜日	45	91	82	102	39	89	72	95	15	0	0
2021/5/13	木曜日	25	62	89	62	5	70	74	50	0	0	0
2021/5/14	金曜日	38	87	100	109	1	93	99	94	2	0	0
2021/5/8	土曜日	55	122	93	107	0	1	0	0	0	0	0
2021/5/17	月曜日	49	107	80	81	0	79	71	62	1	0	0
2021/5/18	火曜日	34	84	94	85	3	103	100	61	2	0	0
2021/5/19	水曜日	38	69	73	45	0	51	44	39	3	0	0
2021/5/20	木曜日	35	88	89	66	1	65	44	27	0	0	0
2021/5/21	金曜日	17	38	51	54	3	48	45	36	1	0	0
2021/5/15	土曜日	45	97	107	105	44	1	0	0	0	0	0
2021/5/24	月曜日	60	96	118	124	42	97	104	105	60	0	0
2021/5/25	火曜日	44	98	121	104	2	94	119	109	9	0	0
2021/5/26	水曜日	45	104	95	123	4	103	99	82	39	0	0
2021/5/27	木曜日	29	58	58	38	0	42	40	34	0	0	0
2021/5/28	金曜日	41	82	95	88	2	97	82	87	3	0	0
2021/5/22	土曜日	53	100	82	88	57	1	0	0	0	0	0
2021/5/31	月曜日	51	117	138	141	15	124	118	92	13	0	0
	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/29	土曜日	47	121	107	105	18	0	0	0	0	0	0
2021/5/30	日曜日	12	12	13	8	0	14	5	8	0	0	0
月合計		1, 225	2, 597	2, 569	2, 488	553	1, 858	1, 750	1, 592	419	3	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		01:公共							02:公共委託						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2021/5/3	月曜日	12	0	4	0	0	4	0	71	0	4	0	26	0	0
2021/5/4	火曜日	19	0	1	0	0	5	0	71	2	2	0	9	0	0
2021/5/5	水曜日	1	0	6	0	0	5	0	1	1	15	0	15	9	0
2021/5/6	木曜日	12	4	2	0	0	5	0	54	1	3	0	8	0	0
2021/5/7	金曜日	18	1	3	0	0	5	0	58	0	6	0	14	0	0
2021/5/1	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/10	月曜日	17	0	4	0	0	5	0	66	1	1	0	26	0	0
2021/5/11	火曜日	19	2	1	0	0	5	0	63	2	3	1	11	0	0
2021/5/12	水曜日	7	0	3	0	0	7	0	0	1	19	1	18	9	0
2021/5/13	木曜日	10	3	2	0	0	5	0	41	1	3	2	10	0	0
2021/5/14	金曜日	13	2	1	0	0	5	0	50	0	5	3	16	0	0
2021/5/8	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/17	月曜日	17	0	3	0	0	5	0	58	1	3	0	27	0	0
2021/5/18	火曜日	18	1	1	0	0	5	0	60	1	6	0	11	0	0
2021/5/19	水曜日	3	1	6	0	0	6	0	0	0	16	0	10	10	0
2021/5/20	木曜日	9	2	1	0	0	5	0	42	0	4	0	10	0	0
2021/5/21	金曜日	12	1	1	0	0	5	0	42	0	4	0	10	0	0
2021/5/15	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/24	月曜日	17	0	4	0	0	5	0	62	0	2	0	31	0	0
2021/5/25	火曜日	20	1	1	0	0	4	0	68	0	4	1	10	0	0
2021/5/26	水曜日	3	0	4	0	0	7	0	1	0	18	1	17	9	0
2021/5/27	木曜日	10	1	1	0	0	5	0	42	0	4	2	12	0	0
2021/5/28	金曜日	13	1	1	0	0	5	0	50	0	5	3	13	0	0
2021/5/22	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/31	月曜日	14	0	4	0	0	5	0	65	0	0	0	30	0	0
	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/29	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/30	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		264	20	54	0	0	108	0	965	11	127	14	334	37	0

日付	曜日	収集区分別						収集区分別						
		03:事業系						04:事業系(免・000:						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	80:汚泥	その他
2021/5/3	月曜日	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/4	火曜日	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/5	水曜日	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/6	木曜日	6	12	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0
2021/5/7	金曜日	12	12	0	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0
2021/5/1	土曜日	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/10	月曜日	15	17	0	1	0	0	0	1	4	0	1	1	0
2021/5/11	火曜日	16	21	0	0	0	0	0	4	2	0	0	3	0
2021/5/12	水曜日	12	12	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
2021/5/13	木曜日	8	10	0	0	0	0	0	4	0	0	1	3	0
2021/5/14	金曜日	16	18	0	1	0	0	0	1	6	0	1	3	0
2021/5/8	土曜日	4	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
2021/5/17	月曜日	9	17	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	0
2021/5/18	火曜日	20	11	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0
2021/5/19	水曜日	10	6	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0
2021/5/20	木曜日	11	13	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0
2021/5/21	金曜日	8	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
2021/5/15	土曜日	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/24	月曜日	12	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
2021/5/25	火曜日	13	17	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	0
2021/5/26	水曜日	21	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
2021/5/27	木曜日	7	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2021/5/28	金曜日	14	16	0	0	0	0	0	2	1	0	1	3	0
2021/5/22	土曜日	1	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2021/5/31	月曜日	22	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0
	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/29	土曜日	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/30	日曜日	0	1	1	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0
月合計		248	273	2	2	0	0	0	35	35	4	5	38	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		05:許可業者							06:家庭系						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2021/5/3	月曜日	36	0	0	0	0	0	0	312	192	83	47	0	0	0
2021/5/4	火曜日	27	0	0	0	0	0	0	365	167	95	2	0	0	0
2021/5/5	水曜日	24	0	0	0	0	0	0	184	84	59	30	0	0	0
2021/5/6	木曜日	37	1	0	0	0	0	0	359	190	138	49	0	0	0
2021/5/7	金曜日	38	3	0	0	0	0	0	304	190	156	44	0	0	0
2021/5/1	土曜日	24	0	0	0	0	0	0	154	82	59	26	0	0	0
2021/5/10	月曜日	54	0	0	0	0	0	0	263	191	68	21	0	0	0
2021/5/11	火曜日	52	1	1	0	0	0	0	216	213	59	30	0	0	0
2021/5/12	水曜日	49	3	0	0	0	0	0	185	195	71	17	0	0	0
2021/5/13	木曜日	36	0	0	0	0	0	0	127	83	50	23	0	0	0
2021/5/14	金曜日	52	0	0	0	0	0	0	177	147	63	28	0	0	0
2021/5/8	土曜日	26	0	0	0	0	0	0	177	85	62	9	0	0	0
2021/5/17	月曜日	48	1	0	0	0	0	0	81	155	40	46	0	0	0
2021/5/18	火曜日	55	5	0	0	0	0	0	158	118	51	24	0	0	0
2021/5/19	水曜日	44	4	0	0	0	0	0	99	62	49	13	0	0	0
2021/5/20	木曜日	47	2	0	0	0	0	0	113	93	27	16	0	0	0
2021/5/21	金曜日	32	0	0	0	0	0	0	75	38	37	9	0	0	0
2021/5/15	土曜日	31	0	0	0	0	0	0	167	109	65	16	0	0	0
2021/5/24	月曜日	69	8	0	0	0	0	0	248	213	67	25	0	0	0
2021/5/25	火曜日	57	2	0	0	0	0	0	192	196	73	20	0	0	0
2021/5/26	水曜日	57	1	0	0	0	0	0	186	236	68	30	0	0	0
2021/5/27	木曜日	31	1	0	0	0	0	0	71	54	30	13	0	0	0
2021/5/28	金曜日	49	8	0	0	0	0	0	163	137	55	27	0	0	0
2021/5/22	土曜日	26	4	0	0	0	0	0	144	107	80	6	0	0	0
2021/5/31	月曜日	61	0	0	0	0	0	0	434	24	106	19	0	0	0
	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/29	土曜日	23	3	0	0	0	0	0	155	144	56	8	0	0	0
2021/5/30	日曜日	1	0	0	0	0	0	0	29	17	8	1	0	0	0
月合計		1,086	47	1	0	0	0	0	5,138	3,522	1,775	599	0	0	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別							計	
		07:家庭系（無						08:-	09:リサイクル								
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他		
2021/5/3	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	803
2021/5/4	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	785
2021/5/5	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	446
2021/5/6	木曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	902
2021/5/7	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	884
2021/5/1	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	358
2021/5/10	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	772
2021/5/11	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	735
2021/5/12	水曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	630
2021/5/13	木曜日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	437
2021/5/14	金曜日	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	623
2021/5/8	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	378
2021/5/17	月曜日	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	530
2021/5/18	火曜日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	566
2021/5/19	水曜日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	362
2021/5/20	木曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	415
2021/5/21	金曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	293
2021/5/15	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	399
2021/5/24	月曜日	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	806
2021/5/25	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	700
2021/5/26	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	694
2021/5/27	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	299
2021/5/28	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	577
2021/5/22	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	381
2021/5/31	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	809
	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021/5/29	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	398
2021/5/30	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	72
月合計		11	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295	15,054

日毎時間別・収集区分別搬入台数集計【令和4年度】

日付	曜日	時間別搬入台数										
		8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時	18 時
2022/5/2	月曜日	65	119	112	112	75	98	126	107	96	0	0
2022/5/3	火曜日	43	110	111	106	4	73	84	80	17	0	0
2022/5/4	水曜日	59	101	103	104	0	85	90	93	11	0	0
2022/5/5	木曜日	58	103	130	95	21	99	93	91	9	0	0
2022/5/6	金曜日	58	133	129	134	108	75	84	102	104	0	0
2022/5/7	土曜日	49	113	100	108	27	0	0	0	0	0	0
2022/5/9	月曜日	48	114	107	108	69	114	88	96	27	0	0
2022/5/10	火曜日	50	98	116	122	1	106	107	86	7	0	0
2022/5/11	水曜日	57	103	105	106	3	80	96	104	27	0	0
2022/5/12	木曜日	50	89	92	64	0	61	62	40	1	0	0
2022/5/13	金曜日	18	58	64	63	0	55	38	36	0	0	0
2022/5/14	土曜日	42	86	77	77	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/16	月曜日	42	117	105	105	7	105	85	82	39	0	0
2022/5/17	火曜日	32	105	105	102	4	118	82	88	0	0	0
2022/5/18	水曜日	40	89	85	101	10	69	94	80	30	0	0
2022/5/19	木曜日	48	92	99	88	11	91	87	73	8	0	0
2022/5/20	金曜日	41	104	97	119	11	102	98	101	9	0	0
2022/5/21	土曜日	53	121	98	86	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/23	月曜日	51	101	102	125	2	107	85	90	8	0	0
2022/5/24	火曜日	36	118	109	115	3	97	110	86	2	0	0
2022/5/25	水曜日	41	108	115	90	1	84	93	74	2	0	0
2022/5/26	木曜日	44	85	72	68	0	71	74	52	2	0	0
2022/5/27	金曜日	24	67	76	74	2	64	84	71	4	0	0
2022/5/28	土曜日	56	100	108	96	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/30	月曜日	50	121	92	102	53	91	98	96	44	0	0
2022/5/31	火曜日	35	78	73	65	1	78	67	74	5	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		1, 190	2, 633	2, 582	2, 535	413	1, 923	1, 925	1, 802	452	0	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		01:公共							02:公共委託						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2022/5/2	月曜日	16	0	3	0	0	5	0	62	0	4	0	24	0	0
2022/5/3	火曜日	16	0	2	0	0	4	0	67	0	4	0	12	0	0
2022/5/4	水曜日	3	0	2	0	0	6	0	0	0	15	0	11	9	0
2022/5/5	木曜日	12	2	2	0	0	4	0	59	0	4	0	11	0	0
2022/5/6	金曜日	17	1	2	1	0	6	0	64	0	5	0	12	0	0
2022/5/7	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/9	月曜日	17	0	4	0	0	5	0	74	0	2	0	30	0	0
2022/5/10	火曜日	24	2	1	0	0	6	0	63	0	5	1	11	0	0
2022/5/11	水曜日	6	1	5	0	0	7	0	0	0	15	1	17	10	0
2022/5/12	木曜日	13	5	2	0	0	6	0	42	0	5	1	11	0	0
2022/5/13	金曜日	11	3	1	0	0	5	0	46	0	6	1	14	0	0
2022/5/14	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/16	月曜日	17	0	2	0	0	5	0	59	0	4	0	25	0	0
2022/5/17	火曜日	20	0	1	0	0	5	0	63	0	4	0	9	0	0
2022/5/18	水曜日	11	0	2	0	0	7	0	0	0	13	0	12	9	0
2022/5/19	木曜日	12	5	1	0	0	6	0	42	0	4	0	9	0	0
2022/5/20	金曜日	16	2	1	0	0	5	0	50	0	6	0	12	0	0
2022/5/21	土曜日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/23	月曜日	15	0	3	0	0	5	0	61	0	2	0	26	0	0
2022/5/24	火曜日	18	0	1	0	0	5	0	60	0	9	2	13	0	0
2022/5/25	水曜日	4	0	5	0	0	7	0	0	1	14	1	17	10	0
2022/5/26	木曜日	9	3	1	0	0	5	0	41	0	6	0	11	0	0
2022/5/27	金曜日	12	2	1	0	0	5	0	43	0	7	0	13	0	0
2022/5/28	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/30	月曜日	16	0	2	0	0	5	0	58	0	0	0	28	0	0
2022/5/31	火曜日	19	2	1	0	0	6	0	59	0	0	0	10	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		305	28	46	1	0	120	0	1,013	1	134	7	338	38	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		03:事業系							04:事業系(免・000:						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	80:汚泥		その他
2022/5/2	月曜日	6	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
2022/5/3	火曜日	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/4	水曜日	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/5	木曜日	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/6	金曜日	5	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2022/5/7	土曜日	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/9	月曜日	13	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0
2022/5/10	火曜日	8	8	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	0	0
2022/5/11	水曜日	17	16	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0
2022/5/12	木曜日	11	15	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0
2022/5/13	金曜日	7	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0
2022/5/14	土曜日	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/16	月曜日	10	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0
2022/5/17	火曜日	12	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
2022/5/18	水曜日	11	24	0	0	0	0	0	0	5	3	0	3	0	0
2022/5/19	木曜日	14	14	1	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0
2022/5/20	金曜日	17	21	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0
2022/5/21	土曜日	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2022/5/23	月曜日	19	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0
2022/5/24	火曜日	10	13	0	0	0	0	0	2	6	1	0	2	0	0
2022/5/25	水曜日	15	13	0	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0
2022/5/26	木曜日	12	11	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0
2022/5/27	金曜日	12	14	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	0
2022/5/28	土曜日	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022/5/30	月曜日	10	9	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0
2022/5/31	火曜日	10	14	0	0	0	0	0	3	3	0	0	2	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		244	249	2	0	0	0	0	44	31	5	3	37	0	0

		収集区分別							収集区分別						
		05:許可業者							06:家庭系						
日付	曜日	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2022/5/2	月曜日	43	2	0	0	0	0	0	351	183	163	27	0	0	0
2022/5/3	火曜日	29	0	0	0	0	0	0	241	153	65	20	0	0	0
2022/5/4	水曜日	29	0	0	0	0	0	0	223	242	46	39	0	0	0
2022/5/5	木曜日	27	0	0	0	0	0	0	256	208	70	34	0	0	0
2022/5/6	金曜日	40	0	0	0	0	0	0	366	210	140	32	0	0	0
2022/5/7	土曜日	26	0	0	0	0	0	0	252	44	58	7	0	0	0
2022/5/9	月曜日	53	0	0	0	0	0	0	271	190	58	25	0	0	0
2022/5/10	火曜日	58	5	0	0	0	0	0	213	161	80	25	0	0	0
2022/5/11	水曜日	55	2	0	0	0	0	0	214	195	73	23	0	0	0
2022/5/12	木曜日	47	4	0	0	0	0	0	127	94	50	9	0	0	0
2022/5/13	金曜日	38	0	0	0	0	0	0	97	36	33	15	0	0	0
2022/5/14	土曜日	26	0	0	0	0	0	0	168	17	58	5	0	0	0
2022/5/16	月曜日	59	2	0	0	0	0	0	176	194	80	19	0	0	0
2022/5/17	火曜日	56	7	0	0	0	0	0	170	192	57	11	0	0	0
2022/5/18	水曜日	57	4	3	0	0	0	0	157	184	56	22	0	0	0
2022/5/19	木曜日	51	9	0	0	0	0	0	136	199	56	19	0	0	0
2022/5/20	金曜日	48	4	0	0	0	0	0	191	178	92	18	0	0	0
2022/5/21	土曜日	34	0	0	0	0	0	0	182	54	64	9	0	0	0
2022/5/23	月曜日	60	0	0	0	0	0	0	341	18	82	16	0	0	0
2022/5/24	火曜日	57	3	0	0	0	0	0	189	193	58	20	0	0	0
2022/5/25	水曜日	51	6	0	0	0	0	0	165	214	45	22	0	0	0
2022/5/26	木曜日	46	6	0	0	0	0	0	144	103	40	13	0	0	0
2022/5/27	金曜日	38	3	1	0	0	0	0	144	95	44	13	0	0	0
2022/5/28	土曜日	31	0	0	0	0	0	0	207	42	66	6	0	0	0
2022/5/30	月曜日	61	3	0	0	0	0	0	219	225	67	29	0	0	0
2022/5/31	火曜日	48	4	0	0	0	0	0	145	84	38	15	0	0	0
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		1,168	64	4	0	0	0	0	5,345	3,708	1,739	493	0	0	0

日付	曜日	収集区分別							収集区分別							計	
		07:家庭系（無）							08:-	09:リサイクル							
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他		
2022/5/2	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	910
2022/5/3	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	628
2022/5/4	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	646
2022/5/5	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	699
2022/5/6	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	927
2022/5/7	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	397
2022/5/9	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	771
2022/5/10	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	693
2022/5/11	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	681
2022/5/12	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	459
2022/5/13	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	332
2022/5/14	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	282
2022/5/16	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	687
2022/5/17	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	636
2022/5/18	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	598
2022/5/19	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	597
2022/5/20	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	682
2022/5/21	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	358
2022/5/23	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	671
2022/5/24	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	676
2022/5/25	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	608
2022/5/26	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	468
2022/5/27	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	466
2022/5/28	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	360
2022/5/30	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	747
2022/5/31	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	476
	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	15,455

日毎時間別・収集区分別搬入台数集計【令和5年度】

日付	曜日	時間別搬入台数										
		8 時	9 時	10 時	11 時	12 時	13 時	14 時	15 時	16 時	17 時	18 時
2023/5/1	月曜日	63	127	133	149	87	106	115	137	72	0	0
2023/5/2	火曜日	61	162	117	137	73	113	111	125	46	0	0
2023/5/3	水曜日	55	99	102	84	4	79	84	87	18	0	0
2023/5/4	木曜日	46	105	96	95	3	101	102	78	3	0	0
2023/5/5	金曜日	62	118	116	127	7	98	93	91	18	0	0
2023/5/6	土曜日	55	120	117	105	17	0	0	0	0	0	0
2023/5/8	月曜日	53	80	109	111	2	107	96	60	7	0	0
2023/5/9	火曜日	52	113	108	124	1	111	98	100	12	0	0
2023/5/10	水曜日	53	114	109	116	2	92	97	105	7	0	0
2023/5/11	木曜日	45	93	107	100	8	98	81	90	10	0	0
2023/5/12	金曜日	43	97	115	107	3	96	109	100	24	0	0
2023/5/13	土曜日	55	125	98	92	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/15	月曜日	44	89	117	91	5	76	73	76	1	0	0
2023/5/16	火曜日	42	93	103	90	2	91	81	81	1	0	0
2023/5/17	水曜日	48	96	99	90	0	86	86	84	7	0	0
2023/5/18	木曜日	39	102	124	89	1	93	93	73	0	0	0
2023/5/19	金曜日	30	71	58	56	4	36	36	29	2	0	0
2023/5/20	土曜日	53	71	89	55	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/22	月曜日	51	127	138	117	5	108	92	90	18	0	0
2023/5/23	火曜日	33	87	99	96	2	79	80	72	2	0	0
2023/5/24	水曜日	46	93	100	112	8	78	100	77	1	0	0
2023/5/25	木曜日	45	93	100	62	5	73	74	78	3	0	0
2023/5/26	金曜日	40	103	85	93	1	110	88	90	3	0	0
2023/5/27	土曜日	66	107	106	112	31	0	0	0	0	0	0
2023/5/29	月曜日	69	158	137	124	9	92	70	65	0	0	0
2023/5/30	火曜日	23	74	79	60	2	75	65	68	7	0	0
2023/5/31	水曜日	28	68	66	60	5	61	58	77	5	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		1,300	2,785	2,827	2,654	287	2,059	1,982	1,933	267	0	0



日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		01:公共							02:公共委託						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2023/5/1	月曜日	14	0	3	0	0	5	0	55	0	4	0	24	0	2
2023/5/2	火曜日	18	0	4	0	0	5	0	61	0	4	0	10	0	4
2023/5/3	水曜日	1	0	2	0	0	6	0	0	0	15	0	14	9	2
2023/5/4	木曜日	12	3	3	0	0	4	0	48	0	3	1	8	0	2
2023/5/5	金曜日	13	0	2	0	0	4	0	57	0	4	2	11	0	2
2023/5/6	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/8	月曜日	14	0	2	0	0	5	0	62	0	1	1	26	0	2
2023/5/9	火曜日	17	0	2	0	0	5	0	63	0	4	2	11	0	5
2023/5/10	水曜日	3	0	5	0	0	7	0	1	0	16	1	15	10	4
2023/5/11	木曜日	9	6	1	0	0	6	0	42	0	6	1	13	0	2
2023/5/12	金曜日	14	1	1	0	0	6	0	43	0	5	2	21	0	2
2023/5/13	土曜日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2023/5/15	月曜日	14	0	4	0	0	4	0	51	0	3	1	24	0	2
2023/5/16	火曜日	18	0	1	0	0	5	0	56	0	4	0	10	0	4
2023/5/17	水曜日	5	2	3	0	0	7	0	0	0	15	0	10	9	2
2023/5/18	木曜日	11	3	1	0	0	6	0	41	0	4	0	9	0	2
2023/5/19	金曜日	12	2	1	0	0	4	0	43	0	6	0	12	0	2
2023/5/20	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/22	月曜日	16	0	2	0	0	5	0	56	0	2	0	28	0	2
2023/5/23	火曜日	21	0	3	0	0	5	0	56	0	8	0	11	0	6
2023/5/24	水曜日	4	0	5	0	0	7	0	0	0	15	0	15	9	2
2023/5/25	木曜日	11	3	1	0	0	6	0	41	0	6	0	12	0	2
2023/5/26	金曜日	13	2	1	0	0	6	0	44	0	9	0	15	0	2
2023/5/27	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/29	月曜日	17	0	2	0	0	4	0	56	0	0	0	27	0	1
2023/5/30	火曜日	16	0	1	0	0	5	0	55	1	3	0	12	0	0
2023/5/31	水曜日	4	0	3	0	0	7	0	0	0	0	0	11	9	3
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		278	22	54	0	0	124	0	931	1	137	11	349	46	58

日付	曜日	収集区分別							収集区分別						
		03:事業系							04:事業系(免・000:						
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	80:汚泥		その他
2023/5/1	月曜日	12	9	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
2023/5/2	火曜日	11	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2023/5/3	水曜日	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/4	木曜日	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/5	金曜日	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/6	土曜日	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023/5/8	月曜日	11	17	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0
2023/5/9	火曜日	11	19	0	0	0	0	0	4	1	0	0	3	0	0
2023/5/10	水曜日	14	20	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
2023/5/11	木曜日	5	24	0	0	0	0	0	4	2	0	0	3	0	0
2023/5/12	金曜日	20	18	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0
2023/5/13	土曜日	7	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2023/5/15	月曜日	11	9	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0
2023/5/16	火曜日	9	11	0	0	0	0	0	3	1	0	1	3	0	0
2023/5/17	水曜日	30	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
2023/5/18	木曜日	7	15	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0
2023/5/19	金曜日	9	7	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0
2023/5/20	土曜日	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023/5/22	月曜日	12	15	0	0	0	0	0	8	1	0	0	2	0	0
2023/5/23	火曜日	10	20	0	0	0	0	0	6	1	1	0	1	0	0
2023/5/24	水曜日	14	25	0	1	0	0	0	3	1	0	0	3	0	0
2023/5/25	木曜日	13	14	1	0	0	0	0	4	5	0	0	1	0	0
2023/5/26	金曜日	29	12	0	0	0	0	0	5	2	1	0	3	0	0
2023/5/27	土曜日	3	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2023/5/29	月曜日	9	20	0	0	0	0	0	4	7	0	0	1	0	0
2023/5/30	火曜日	14	7	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	0	0
2023/5/31	水曜日	22	7	1	0	0	0	0	2	10	0	1	1	0	0
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		290	320	2	1	0	0	0	70	50	3	4	37	0	0

日付		曜日		収集区分別							収集区分別						
				05:許可業者							06:家庭系						
				01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他	01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他
2023/5/1	月曜日	57	2	0	0	0	0	0	357	209	183	33	0	0	0		
2023/5/2	火曜日	40	1	0	0	0	0	0	381	182	154	41	0	0	0		
2023/5/3	水曜日	30	1	0	0	0	0	0	228	186	67	33	0	0	0		
2023/5/4	木曜日	27	1	0	0	0	0	0	203	207	70	17	0	0	0		
2023/5/5	金曜日	26	0	0	0	0	0	0	274	210	72	26	0	0	0		
2023/5/6	土曜日	21	1	0	0	0	0	0	176	131	71	2	0	0	0		
2023/5/8	月曜日	56	6	0	0	0	0	0	201	100	82	13	0	0	0		
2023/5/9	火曜日	80	2	0	0	0	0	0	213	172	71	19	0	0	0		
2023/5/10	水曜日	57	1	0	0	0	0	0	206	207	88	18	0	0	0		
2023/5/11	木曜日	66	3	0	0	0	0	0	190	159	56	15	0	0	0		
2023/5/12	金曜日	68	2	0	0	0	0	0	210	184	63	16	0	0	0		
2023/5/13	土曜日	24	1	0	0	0	0	0	212	44	54	10	0	0	0		
2023/5/15	月曜日	62	11	0	0	0	0	0	166	110	55	21	0	0	0		
2023/5/16	火曜日	62	6	0	0	0	0	0	169	150	48	10	0	0	0		
2023/5/17	水曜日	69	3	0	0	0	0	0	234	91	66	21	0	0	0		
2023/5/18	木曜日	57	10	0	0	0	0	0	178	176	56	16	0	0	0		
2023/5/19	金曜日	40	2	0	0	0	0	0	91	37	29	8	0	0	0		
2023/5/20	土曜日	23	3	0	0	0	0	0	101	67	51	9	0	0	0		
2023/5/22	月曜日	69	1	0	0	0	0	0	227	177	80	25	0	0	0		
2023/5/23	火曜日	65	6	0	0	0	0	0	148	90	54	21	0	0	0		
2023/5/24	水曜日	57	3	0	0	0	0	0	217	146	63	6	0	0	0		
2023/5/25	木曜日	55	5	0	0	0	0	0	161	125	47	8	0	0	0		
2023/5/26	金曜日	57	4	0	0	0	0	0	245	89	42	14	0	0	0		
2023/5/27	土曜日	30	1	0	0	0	0	0	233	56	69	19	0	0	0		
2023/5/29	月曜日	71	3	0	0	0	0	0	217	179	66	22	0	0	0		
2023/5/30	火曜日	43	3	0	0	0	0	0	155	75	30	7	0	0	0		
2023/5/31	水曜日	56	3	0	0	0	0	0	139	76	51	8	0	0	0		
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
月合計		1,368	85	0	0	0	0	0	5,532	3,635	1,838	458	0	0	0		

日付	曜日	収集区分別							収集区分別							計	
		07:家庭系（無）							08:-	09:リサイクル							
		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ	その他		01:可燃ご	02:可燃粗	03:不燃ご	04:不燃粗	11:ペット	13:廃プラ		その他
2023/5/1	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	989
2023/5/2	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	945
2023/5/3	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	612
2023/5/4	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	629
2023/5/5	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	730
2023/5/6	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	414
2023/5/8	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	625
2023/5/9	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	719
2023/5/10	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	695
2023/5/11	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	632
2023/5/12	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	694
2023/5/13	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	370
2023/5/15	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	572
2023/5/16	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	584
2023/5/17	水曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	596
2023/5/18	木曜日	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	614
2023/5/19	金曜日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	322
2023/5/20	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	268
2023/5/22	月曜日	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	746
2023/5/23	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	550
2023/5/24	水曜日	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	615
2023/5/25	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	533
2023/5/26	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	613
2023/5/27	土曜日	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	422
2023/5/29	月曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	724
2023/5/30	火曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	453
2023/5/31	水曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	428
	木曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	金曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日曜日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月合計		7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	16,094

E502

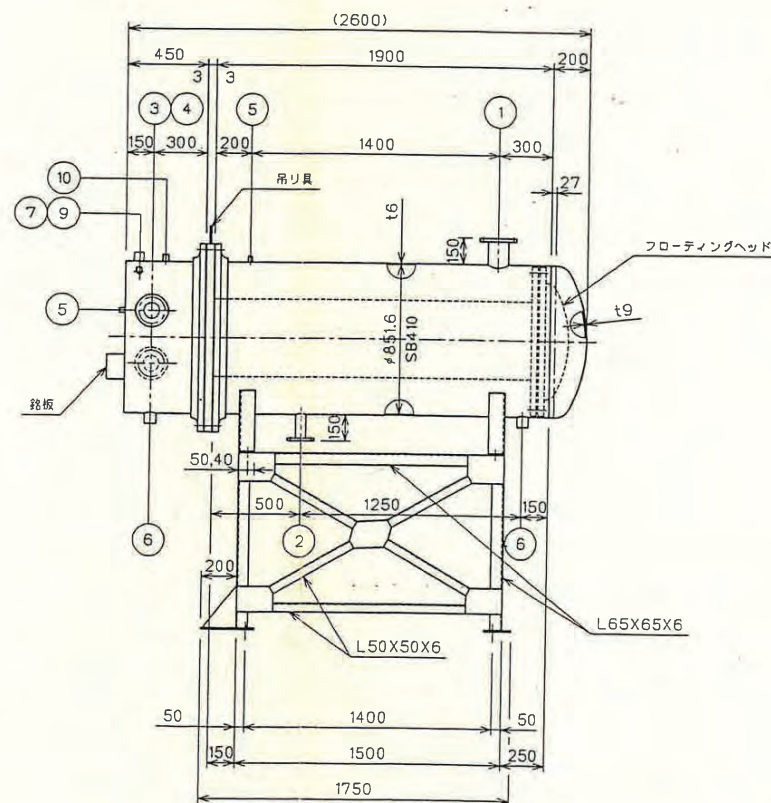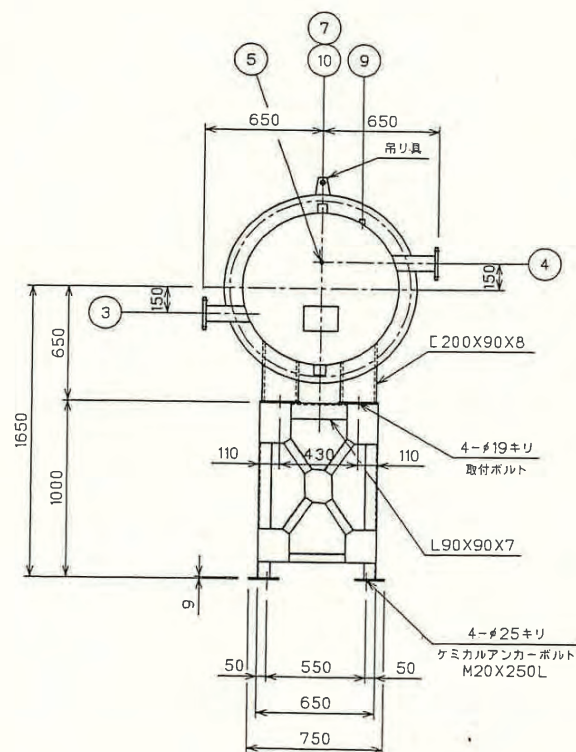

適用法規		第一種圧力容器	
製作台数		1 基	
寸法		850A 6バス	
交換熱量		3,000,000 kcal/h	
伝熱面積		38.2 m ²	
伝熱管		STB340 φ19Xt2.0X 636.7 m	
管板		SS400	
ノズル	フランジ	SS400	
	パイプ	STPG370-S	
	ソケット	SS400	
本体仕上	管側内面	アルミ溶射	
	胴側内面	_____	
	外面	耐熱錆止メ（3種ケレン 下塗り1回）	
架台材質		SS400 L90X90X7 , L65X65X6, L50X50X6	
架台仕上		錆止メ2回後上塗り2回（2.5G7/2）	
ケミカルアンカーボルト		SS400 4-M20X250L	
ガスケット		V1500 厚さ 3 mm	
重量		本体 2450 Kg 架台 200 Kg	
		管側	胴側
材質		SB410	SB410
流体		温水	蒸気
流量		891.7 lit/min	5400 kg/h
最高使用圧力		10.0 kg/cm ²	10.0 kg/cm ²
運転圧力		7.0~6.8 kg/cm ²	7.0 kg/cm ²
運転温度		(70~100)→130℃	170℃
10	エア抜き口	20A	1 厚肉ソケット
9	温度計取付口	20A	1 厚肉ソケット
8	_____	_____	_____
7	逃シ弁口	40A	1 厚肉ソケット
6	ドレン抜口	50A	2 厚肉ソケット
5	圧力計取付口	15A	2 厚肉ソケット
4	温水出口	80A	1 JIS10KF
3	温水入口	80A	1 JIS10KF
2	蒸気出口	50A	1 JIS10KF
1	蒸気入口	100A	1 JIS10KF
ノズル	名称	サイズ	個数 規格

御引合先 西尾幡豆クリーンセンター高温水設備 殿

名 熱交換器

年 月 日



高温水の熱量比較　（R4年度）

単位: 万kcal/h																								
	4月 熱量(日 勤)	4月 熱量(夜 勤)	5月 熱量(日 勤)	5月 熱量(夜 勤)	6月 熱量(日 勤)	6月 熱量(夜 勤)	7月 熱量(日 勤)	7月 熱量(夜 勤)	8月 熱量(日 勤)	8月 熱量(夜 勤)	9月 熱量(日 勤)	9月 熱量(夜 勤)	10月 熱量(日 勤)	10月 熱量(夜 勤)	11月 熱量(日 勤)	11月 熱量(夜 勤)	12月 熱量(日 勤)	12月 熱量(夜 勤)	1月 熱量(日 勤)	1月 熱量(夜 勤)	2月 熱量(日 勤)	2月 熱量(夜 勤)	3月 熱量(日 勤)	3月 熱量(夜 勤)
1 日	153.9	171.9	164.1	30.7	30.8	35.9	34.5	20.5	20.6	35.7	19	7.7	-7	8.6	64.1	155.7	11.3	161.3	—	—	121.6	15.6	134.1	162.8
2 日	72.1	8.2	3.1	58	30.8	96	36	6.1	32.4	113.1	5.2	72.1	-3.5	-10	30.8	128.3	149.4	247	—	—	153	25	110.4	114.6
3 日	181.8	47.4	157.4	134.4	9.3	92.9	129.5	-5.1	8.2	40.5	12.4	35.6	26.4	-6.4	133.2	62.4	143.1	13.3	—	—	66.9	53.5	98.1	-17.6
4 日	-8.1	43.8	54.7	105.7	190.3	31.7	24.2	64	5.1	69.1	128.4	-19.6	67.2	55.3	11.8	120.6	2.1	2.1	—	—	150.9	-2.6	79.6	2.1
5 日	78.9	84	124.5	53	85.6	46	71.2	40	4.6	7.1	-36.2	-20.3	71.2	79.9	152.6	10.7	15.4	138	-37.5	15.4	132.5	43.2	123.4	43.5
6 日	35.5	108.8	2.6	116.8	3.1	104.3	56.5	142.2	86.7	5.1	28.3	47.2	-1	42.3	49	3.5	143	127	-34.2	14.5	59.2	78.5	14.8	24.9
7 日	5.1	140.4	33.8	8.1	16.9	173.7	35.9	5.1	36	27.5	21	0.5	93.7	76.6	4.1	15.7	113.6	128.4	114.8	108.9	162.8	157.5	115.4	130.5
8 日	30.7	151.8	61.4	8.2	78.8	113	44.2	100.6	5.2	41.2	67.2	80.1	87.8	-33.5	10.2	155.9	117.2	122.5	51.2	33.5	164.7	72.1	55.3	135.2
9 日	121.4	29	-6.1	58.3	16.3	52.9	18.3	32	50	36.5	18.4	25.6	173.4	3.1	72.1	143.8	73.7	112.2	-12.8	52.3	153.3	67.2	91.7	138
10 日	205.2	34.5	69.6	133.7	27.2	87.4	71.9	42.1	45.4	24.5	5.6	6.6	15.3	80.7	16.4	18.8	151.6	30.8	40	92.5	166.3	112.7	21.2	34.5
11 日	-32.8	-30.5	115.9	134.6	142.5	34.7	22.1	33.6	72.6	-4.6	-20.5	-32.4	85	58.7	9.2	97.4	111.5	20.3	103.2	88.7	157.9	10.3	23.9	13.3
12 日	71.2	143.5	111.1	118.1	78.1	154.5	86.9	143.4	33.9	34.5	-27.3	2.5	48	94.9	139.3	-6	21.1	56.1	148.3	85.3	88.4	34.1	85.9	14.3
13 日	89.8	22	10.2	51	-5.1	32.2	77.4	70.9	40.8	33.7	48	1	76.1	76.9	128.1	-14.6	154.7	130.7	109.5	105.9	85	59.9	10.7	60.7
14 日	9.7	86.9	130.5	16.3	115.9	171.4	27.8	94.4	39.1	20.4	56.8	25.7	11.2	60.3	-6.6	13.7	118.9	159.5	141.2	17.1	167.8	169.3	70.3	137.3
15 日	1.5	93.1	116.5	23.9	98.7	115.2	39.1	125.4	46.6	45.8	1	26.3	39.1	-9.1	48.3	93.4	147.7	145.3	3.1	46.1	135.8	180	110.1	123.9
16 日	66.7	53.2	14.4	36.5	97.9	67	138.8	13.3	40.2	29.2	27.5	25.7	15.2	2.5	70.6	122.9	128	122.1	-22.2	37.9	164.6	117.7	43.1	54.2
17 日	173.4	16.3	129	28.1	43.3	73.7	13.4	41.7	0.5	100.3	9.6	37.3	8.1	6.5	49.2	118.5	137.8	92.5	17.2	-4.7	166.5	159.3	115.1	28.6
18 日	5.1	34.3	23.1	100.4	126	13.8	6.1	117.1	48.1	53.1	18	2.6	120.6	81.9	50.3	119.6	194.2	58	-11.9	7.3	167.5	17.6	114	46.3
19 日	106.1	150.9	22.1	21.6	120	7.1	131.7	128	20.6	54.6	26	5.1	25.5	133.4	134.9	0.5	27.7	61.2	14.1	1.6	162.7	37.9	83	4.8
20 日	85.3	16.5	1.5	54.3	25.8	-9.7	34	54.5	72.1	15.3	76.7	82.1	44.4	130.5	169.3	7.1	170.7	156.4	-10.4	57.8	44.4	133.8	15.4	43.6
21 日	25.8	122.6	150.3	4.6	56.4	38.6	46.4	77.5	41.6	1.5	108.8	96.8	48.2	11.7	-21.7	52.9	133.9	123.5	31.2	55.7	161.4	199.6	162.4	137
22 日	4.1	73.4	20.6	7.1	20.1	72.5	71.9	27	11.4	118.7	38.6	115	145.9	4	6.9	119.2	145.5	139.2	-6.2	17.7	155	127.6	27.5	35.9
23 日	57	24.4	-5.6	44.2	52	82.8	15.3	30.6	52.6	59.3	124.2	99	5.1	10.1	93.7	113.5	146.2	155.1	36.3	14.6	170.3	129.5	29.5	83.4
24 日	130.2	27.4	27.2	113.9	0.5	113.7	30.6	22.3	40.7	59.2	—	—	0	5.1	64	149.4	161.8	42.1	15.6	10.9	160.6	145.5	49.6	98.4
25 日	-19.2	-11.2	88.2	-0.5	56.7	46.2	81.5	30.2	51.7	16.5	—	—	72.6	81.3	132.4	128.7	140.5	36.4	8.3	49.1	170	65.9	148.5	7.4
26 日	25.6	143.2	29.8	127.4	71.9	37.2	168.3	107.1	74.5	51.9	—	—	96.9	54.9	161.6	5.1	48.3	17	55.5	28.3	169.9	6.2	45.6	-35.9
27 日	20.5	110.1	107.7	61.3	10.3	5.1	13.4	87.6	61.2	25.5	—	—	91.3	117.4	153.3	0	114.7	172.4	101.6	4.7	9.9	41.6	-39.1	-9.5
28 日	69.5	126.3	81.6	64.7	-4.1	36.1	5.1	76.5	51.1	5.1	-8.6	-8.6	131.1	39.3	-37.6	44.3	161.4	125.9	-27.5	-15.5	130	123.6	38.1	-35
29 日	161.5	106.5	100.2	31.2	13.9	4.1	82.7	64.9	1	127.1	10.6	10.2	110.6	-2.5	131.3	109.4	—	—	7.3	-1.6			-39.9	30.8
30 日	194.1	1.5	101.6	-25.4	7.2	12.8	52.8	1.5	46.5	78.3	77.9	2.6	80.3	0	155.7	142.5	—	—	6.7	0			57.6	69.2
31 日			83	79.9			60.7	15.8	55.4	15.9			12.6	-14.2			—	—	20.3	6.2			71.6	119.1
平均	70.7	71.0	68.5	58.1	53.9	64.8	55.7	58.4	38.6	43.3	32.2	27.9	57.8	40.0	72.6	74.4	113.8	103.4	32.0	34.5	135.7	85.1	66.7	57.9
最大	205.2	171.9	164.1	134.6	190.3	173.7	168.3	143.4	86.7	127.1	128.4	115	173.4	133.4	169.3	155.9	194.2	247	148.3	108.9	170.3	199.6	162.4	162.8
最小	-32.8	-30.5	-6.1	-25.4	-5.1	-9.7	5.1	-5.1	0.5	-4.6	-36.2	-32.4	-7	-33.5	-37.6	-14.6	2.1	2.1	-37.5	-15.5	9.9	-2.6	-39.9	-35.9
合計	2121.6	2130.2	2124	1800.1	1617.1	1942.8	1728.2	1810.8	1196.4	1341.6	836.6	726.4	1791.3	1240.2	2176.5	2232.9	3185	2896.3	862.7	930.2	3798.9	2382.1	2066.9	1796.3
																					年度計	23505.2	21229.9	

月合計(時間当たり)			
単位：万kcal/h			
	日勤	夜勤	差
4月	2,121.6	2,130.2	-8.6
5月	2,124.0	1,800.1	323.9
6月	1,617.1	1,942.8	-325.7
7月	1,728.2	1,810.8	-82.6
8月	1,196.4	1,341.6	-145.2
9月	836.6	726.4	110.2
10月	1,791.3	1,240.2	551.1
11月	2,176.5	2,232.9	-56.4
12月	3,185.0	2,896.3	288.7
1月	862.7	930.2	-67.5
2月	3,798.9	2,382.1	1,416.8
3月	2,066.9	1,796.3	270.6
年合計	23,505.2	21,229.9	2,275.3

月合計			
単位：万kcal/月			
	日勤	夜勤	差
4月	25,459.2	25,562.4	-103.2
5月	25,488.0	21,601.2	3,886.8
6月	19,405.2	23,313.6	-3,908.4
7月	20,738.4	21,729.6	-991.2
8月	14,356.8	16,099.2	-1,742.4
9月	10,039.2	8,716.8	1,322.4
10月	21,495.6	14,882.4	6,613.2
11月	26,118.0	26,794.8	-676.8
12月	38,220.0	34,755.6	3,464.4
1月	10,352.4	11,162.4	-810.0
2月	45,586.8	28,585.2	17,001.6
3月	24,802.8	21,555.6	3,247.2
年合計	564,124.8	509,517.6	54,607.2

月平均			
単位：万kcal/h			
	日勤	夜勤	差
4月	70.7	71.0	-0.3
5月	68.5	58.1	10.4
6月	53.9	64.8	-10.9
7月	55.7	58.4	-2.7
8月	38.6	43.3	-4.7
9月	32.2	27.9	4.2
10月	57.8	40.0	17.8
11月	72.6	74.4	-1.9
12月	113.8	103.4	10.3
1月	32.0	34.5	-2.5
2月	135.7	85.1	50.6
3月	66.7	57.9	8.7
年合計	66.5	59.9	6.6

1kwh＝860kcal
1kcal＝4.186kJ

90.3%

高温水の熱量比較（R5年度）

単位: 万kcal/h																								
	4月 熱量(日 勤)	4月 熱量(夜 勤)	5月 熱量(日 勤)	5月 熱量(夜 勤)	6月 熱量(日 勤)	6月 熱量(夜 勤)	7月 熱量(日 勤)	7月 熱量(夜 勤)	8月 熱量(日 勤)	8月 熱量(夜 勤)	9月 熱量(日 勤)	9月 熱量(夜 勤)	10月 熱量(日 勤)	10月 熱量(夜 勤)	11月 熱量(日 勤)	11月 熱量(夜 勤)	12月 熱量(日 勤)	12月 熱量(夜 勤)	1月 熱量(日 勤)	1月 熱量(夜 勤)	2月 熱量(日 勤)	2月 熱量(夜 勤)	3月 熱量(日 勤)	3月 熱量(夜 勤)
1 日	142.1	41.8	1.6	-4.7	110.2	105	21.9	32.3	23.3	12.9	13.5	43.7	3.1	-5.7	38	27.6	74.9	144.3	—	—	7.5	11.7	87	28.8
2 日	106	34.7	122.2	125.9	76.1	42.9	45.2	2.6	39.5	35.7	8.7	-19.6	5.2	-12.6	63.1	65.8	137.5	32.7	—	—	-5.9	4.3	58.2	135.8
3 日	28.1	-15.7	15.5	99.5	129.1	10.4	0.5	-25.3	48.6	15.1	15.6	11.4	123.5	34.1	-14.2	59.7	102.6	34.9	—	—	6.4	3.2	161.5	49.8
4 日	97.7	111.8	9.3	27.4	13	46.3	-26.9	15.4	17.7	49.1	3.1	-6.2	51.6	46.5	29.4	1.1	39.5	19.1	—	—	5.9	-34.8	81.6	70
5 日	25.1	156.1	87.9	105.4	33.8	35.1	-10.3	98.2	59.3	17.7	20.4	11.6	20.5	49.9	24.1	54.8	137.5	146	-2.6	95.6	-45	128.9	158.5	100.3
6 日	45.1	91.2	51.4	8.8	92.7	151	37.9	62.4	20.8	8.9	33.7	43.7	83.6	-29.5	5.3	15.8	63.5	88.7	79.8	20.7	106.1	32.4	183.6	152.1
7 日	31.1	111	90.1	18.2	14	35.5	-18.6	2.6	15.5	21.5	41.1	7.8	48.9	-30.6	113.4	66.9	73.4	156.2	101.9	12.9	139	27.1	130.1	92.6
8 日	75.5	27.2	24.4	6.2	27.7	99.6	29	28.5	11	3.1	56.1	23.9	49.2	7.9	42.2	31.8	44.4	51.5	17.8	52.6	79.1	34	138.3	157.8
9 日	114.8	27.1	-5.7	90.3	48.3	66.9	69.6	-23.8	14.1	40	15.6	-23.8	41.4	73.6	44.9	79.4	100.9	14.8	116.1	75	18.7	29.8	87.8	97.9
10 日	10.9	27.6	67.3	29.7	116.7	-5.7	-6.2	15.6	7.3	18.2	10.3	-5.2	45.4	15.3	112	70.4	134.8	21.2	86.9	51.4	110.8	23.3	163.3	28.3
11 日	68.6	62.3	-6.8	78.1	100.1	33.8	36.5	16.1	10.9	17.5	-30.6	-30	44.9	14.2	67.4	9.5	27.4	15.8	109.1	23.7	71.7	31.5	92.4	22.4
12 日	57.5	98.3	34.4	61.5	36.3	7.3	9.8	26.9	6.6	-27.6	42	24.4	49.6	39.9	131.9	-1.1	41.3	90.6	66.9	24.6	-16.8	-24.7	115.3	163.8
13 日	50.5	83.7	31.8	14.1	54.1	79.8	10.4	104.9	4.2	-1.6	18.2	8.8	77.6	104.4	4.8	15.8	132.3	58.4	76.6	14.2	17.6	15.9	104.1	97
14 日	78.9	93.8	122.2	7.3	17.1	57.8	15.5	13.5	13.4	48.7	29.9	25.8	25	15.9	163.7	71.3	121.7	76.2	134.5	37.9	14.3	16.5	83.6	101.7
15 日	163.2	6.8	-6.8	10.9	22.8	42.6	55.3	6.7	-10.3	-24.8	13.5	5.7	57.2	-23.8	120.5	78.3	77	82.8	41.4	16.6	-23.6	14.3	73.3	105.2
16 日	15.7	30.2	82.4	91.8	53.2	10.9	8.3	3.6	17.6	-12.8	5.1	-23.3	6.9	4.7	105.6	67.7	130.2	22.2	83.7	31.7	7.9	0	122	12.2
17 日	10.4	7.8	85.4	14.5	8.9	27.7	15.5	21.7	28.3	35.2	16.6	-14.5	104.7	19	98	108.2	171.7	21.2	87	129.2	12.2	3.2	82.5	30.3
18 日	150.2	36.1	17.5	62.6	130.4	-17.2	14	32.9	34.7	14.4	25.5	56.3	41.9	56.9	111.6	14.3	89.6	69.1	12.4	9.1	38.4	23.4	53.9	61
19 日	61.8	34.3	16.1	141.9	3.6	7.8	23.6	21.7	59.5	-30	28.5	26	30.3	34.4	156.4	9	93.8	129.9	44.6	92.6	-2.1	20.1	80.4	105.1
20 日	118.7	14	75.7	59.9	55.7	70.2	26.5	-15.5	73	-26.8	7.2	8.3	56.9	4.7	1.6	27	42.3	153.3	12.8	-7.5	13.7	0.5	69.6	56.1
21 日	46.7	34.7	81.6	21.3	10.9	55.9	22.8	32.6	14.6	13.4	31.3	22.4	64.4	26.3	170.2	120.6	143	141.2	-0.5	44	19.1	31.3	176.2	161.2
22 日	18.1	63.1	-17.2	25	123.1	85.3	15.1	23.9	12.8	9.6	43.2	51.7	112.2	35.2	92.8	22.8	111	161.6	9.6	17.1	22.7	19.1	58.2	136.8
23 日	4.7	14.6	87.9	60.3	17.6	46.6	19.2	2.1	37.7	30.6	—	—	0.5	51.9	82.2	90.2	155.6	63.9	139.8	36.4	20.2	37.8	175.3	72.7
24 日	13	30.8	51.9	21.2	12.4	10.4	36.3	44.3	38.5	49.4	—	—	91.2	68.1	26.2	94.3	138.6	16.4	105.2	117.2	14.4	6.3	169.2	15.4
25 日	157.5	80.6	39.8	89.5	40	14.1	42.4	45.5	28.6	19.2	—	—	29.9	27.6	131	19.1	44.9	137.4	153.1	69.2	23.9	-1.6	26.1	34.8
26 日	47.9	75.4	10.9	64.4	-5.2	-4.2	64.5	17.6	-2.6	-15	—	—	51.4	32.6	11.7	5.8	164.2	130	111.9	21.3	31.6	111.7	159.3	127.1
27 日	67.7	2.1	39.4	2.6	22.2	30.7	25.5	35.8	25	-16.5	0	-26.3	82.3	32.4	62.2	43.6	163.7	39.7	141.8	26.1	24.1	63.7	59.3	52.6
28 日	82.9	109.5	49.6	-35.2	21.2	8.8	24.9	36.6	6.3	25.6	-24	-33.6	10.5	3.7	144.1	98.9	157.7	158.3	117.7	17.1	97.2	81.2	149.6	142.1
29 日	86.6	20.9	-6.3	-4.5	52.6	82	28.1	16.1	18	43.7	21.7	11.7	72.7	9.5	118	123.3	—	—	12.8	99.5	158.1	85.1	125.4	42.1
30 日	62.6	11.4	-43.8	-86.9	0	10.9	-6.7	3.6	15.8	12.2	0	-15.8	-12.2	16.9	132.1	42.1	—	—	139.9	37.5			56.9	34.7
31 日			-39.1	3.6			21.8	9.4	69.7	42.3			65.4	29.5			—	—	144.7	13.9			65.4	9.5
平均	68.0	50.8	37.8	39.1	48.0	41.6	21.0	22.9	24.5	13.8	17.2	7.1	49.5	24.3	79.7	51.1	104.1	81.3	79.4	43.7	33.4	27.4	108.0	80.6
最大	163.2	156.1	122.2	141.9	130.4	151	69.6	104.9	73	49.4	56.1	56.3	123.5	104.4	170.2	123.3	171.7	161.6	153.1	129.2	158.1	128.9	183.6	163.8
最小	4.7	-15.7	-43.8	-86.9	-5.2	-17.2	-26.9	-25.3	-10.3	-30	-30.6	-33.6	-12.2	-30.6	-14.2	-1.1	27.4	14.8	-2.6	-7.5	-45	-34.8	26.1	9.5
合計	2039.6	1523.2	1170.6	1210.6	1438.6	1248.2	651.4	708.5	759.4	428.9	446.2	184.9	1535.7	752.9	2390.2	1534	2915	2277.4	2144.9	1179.6	967.2	795.2	3347.9	2497.2
																					年度計		19806.7	14340.6

※R6年1月9日～3月7日 プール塗装工事のため臨時休場。

月合計(時間当たり)

単位: 万kcal/h

	日勤	夜勤	差
4月	2,039.6	1,523.2	516.4
5月	1,170.6	1,210.6	-40.0
6月	1,438.6	1,248.2	190.4
7月	651.4	708.5	-57.1
8月	759.4	428.9	330.5
9月	446.2	184.9	261.3
10月	1,535.7	752.9	782.8
11月	2,390.2	1,534.0	856.2
12月	2,915.0	2,277.4	637.6
1月	2,144.9	1,179.6	965.3
2月	967.2	795.2	172.0
3月	3,347.9	2,497.2	850.7
年合計	19,806.7	14,340.6	5,466.1

月合計

単位: 万kcal/月

	日勤	夜勤	差
4月	24,475.2	18,278.4	6,196.8
5月	14,047.2	14,527.2	-480.0
6月	17,263.2	14,978.4	2,284.8
7月	7,816.8	8,502.0	-685.2
8月	9,112.8	5,146.8	3,966.0
9月	5,354.4	2,218.8	3,135.6
10月	18,428.4	9,034.8	9,393.6
11月	28,682.4	18,408.0	10,274.4
12月	34,980.0	27,328.8	7,651.2
1月	25,738.8	14,155.2	11,583.6
2月	11,606.4	9,542.4	2,064.0
3月	40,174.8	29,966.4	10,208.4
年合計	475,360.8	344,174.4	131,186.4

72.4%


月平均

単位: 万kcal/h


	日勤	夜勤	差
4月	68.0	50.8	17.2
5月	37.8	39.1	-1.3
6月	48.0	41.6	6.3
7月	21.0	22.9	-1.8
8月	24.5	13.8	10.7
9月	17.2	7.1	10.1
10月	49.5	24.3	25.3
11月	79.7	51.1	28.5
12月	104.1	81.3	22.8
1月	79.4	43.7	35.8
2月	33.4	27.4	5.9
3月	108.0	80.6	27.4
年合計	55.9	40.3	15.6

1kwh＝860kcal


1kcal＝4.186kJ

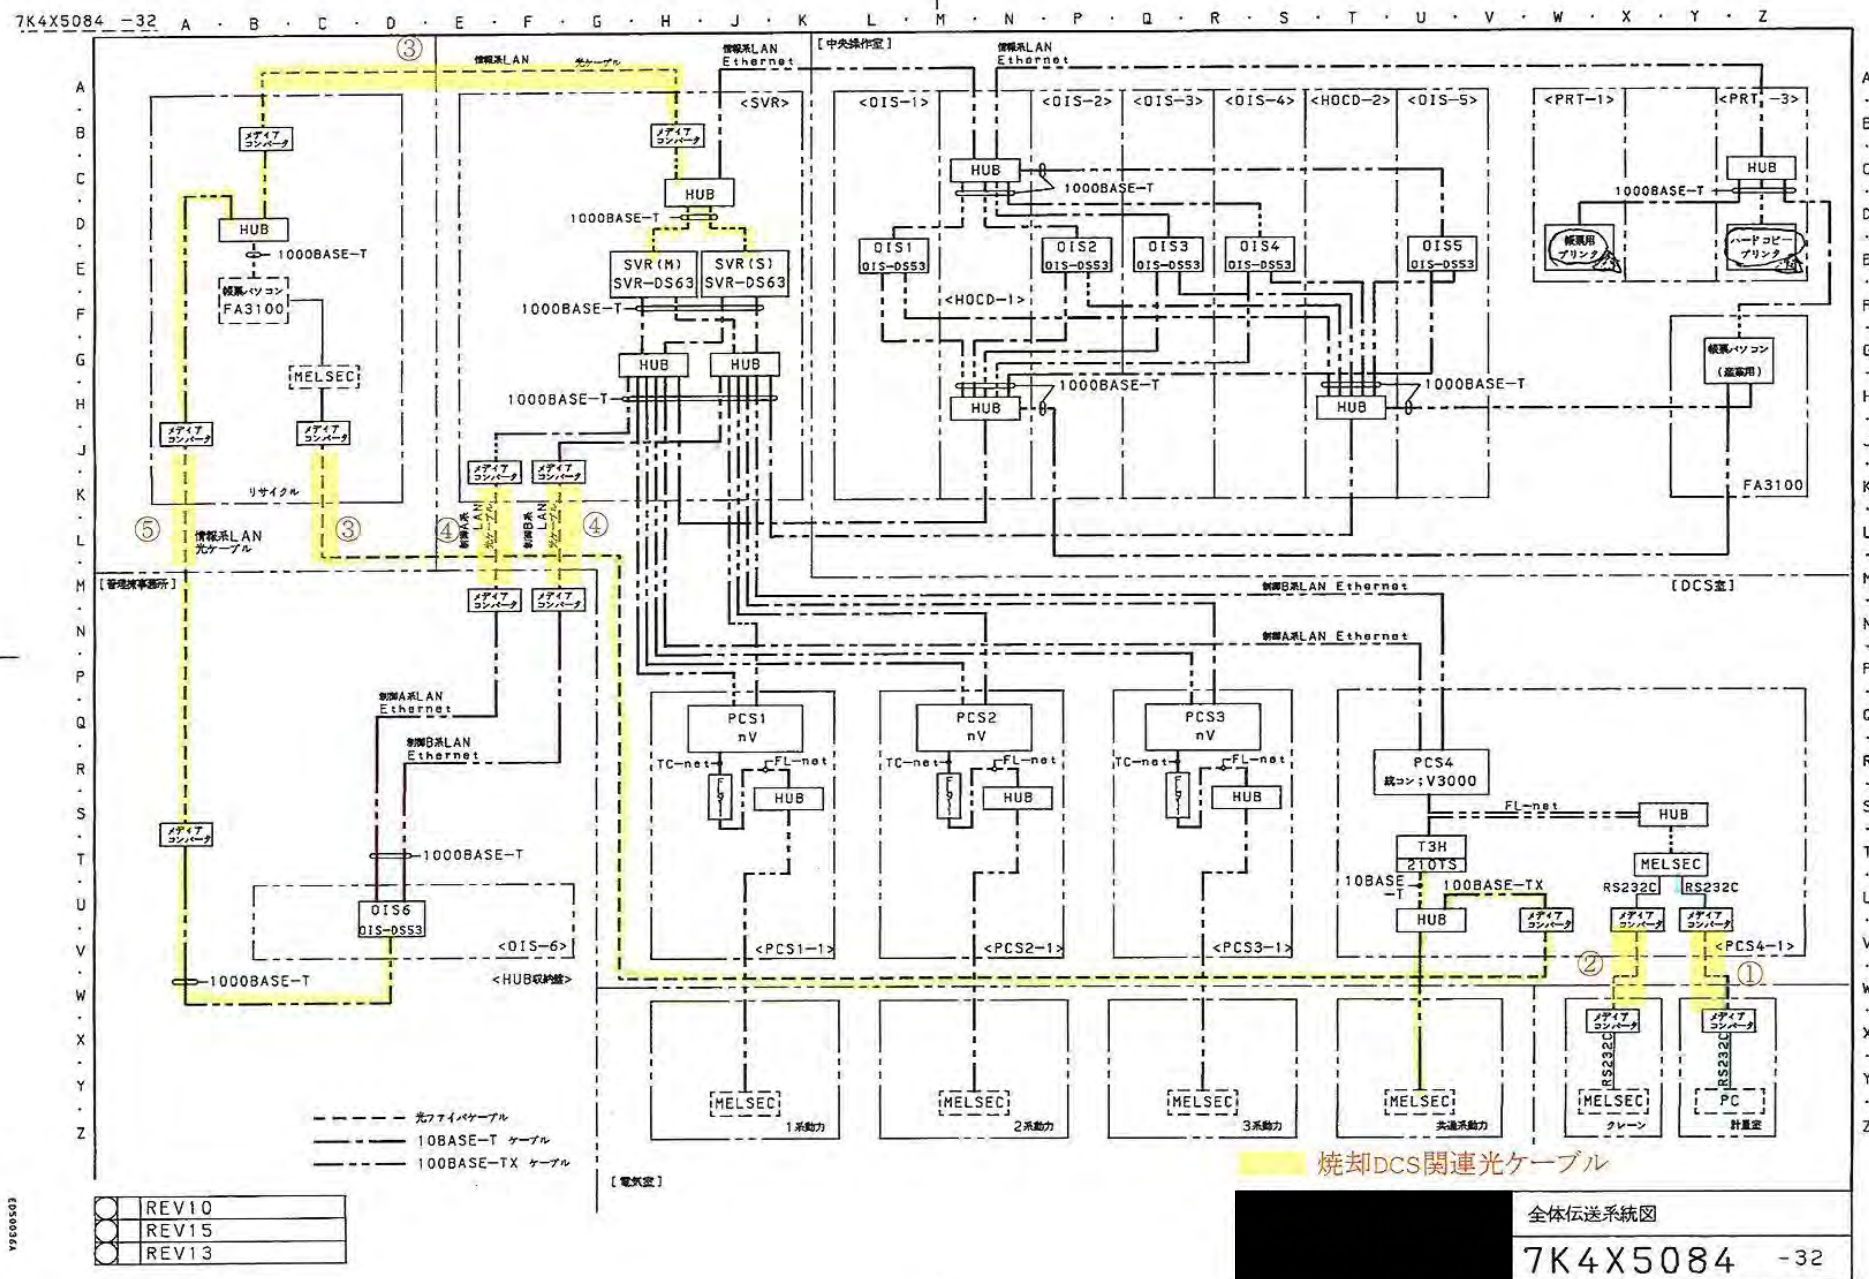

計量棟～管理棟 計量データ通信系統図



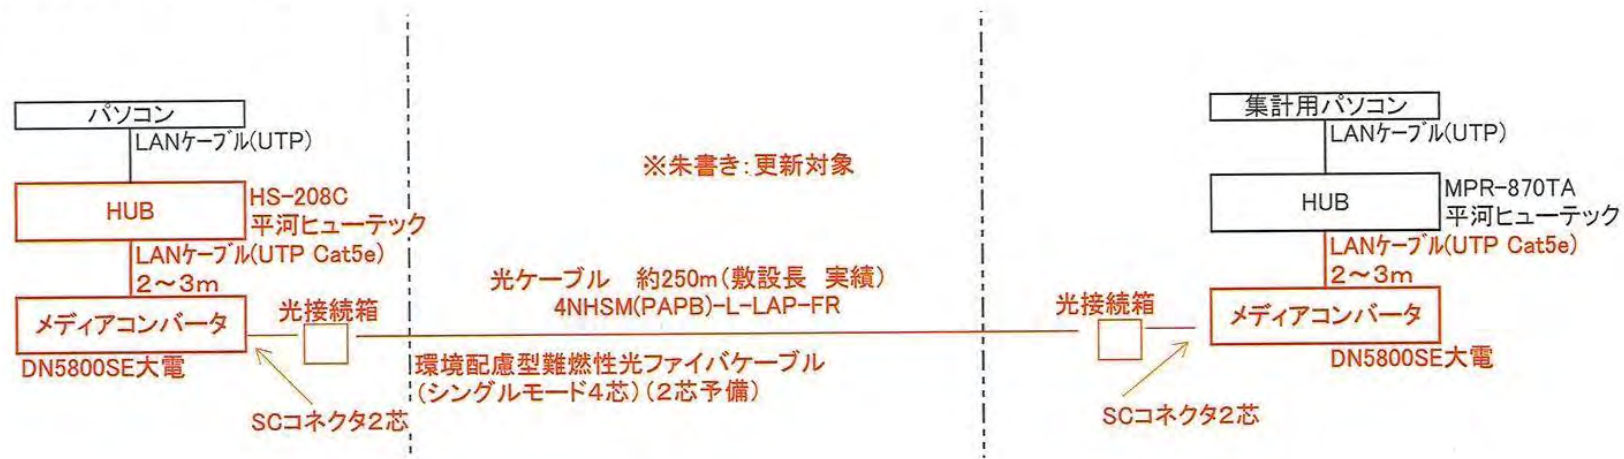


⑥ 計量棟 ～ 管理棟1階事務室

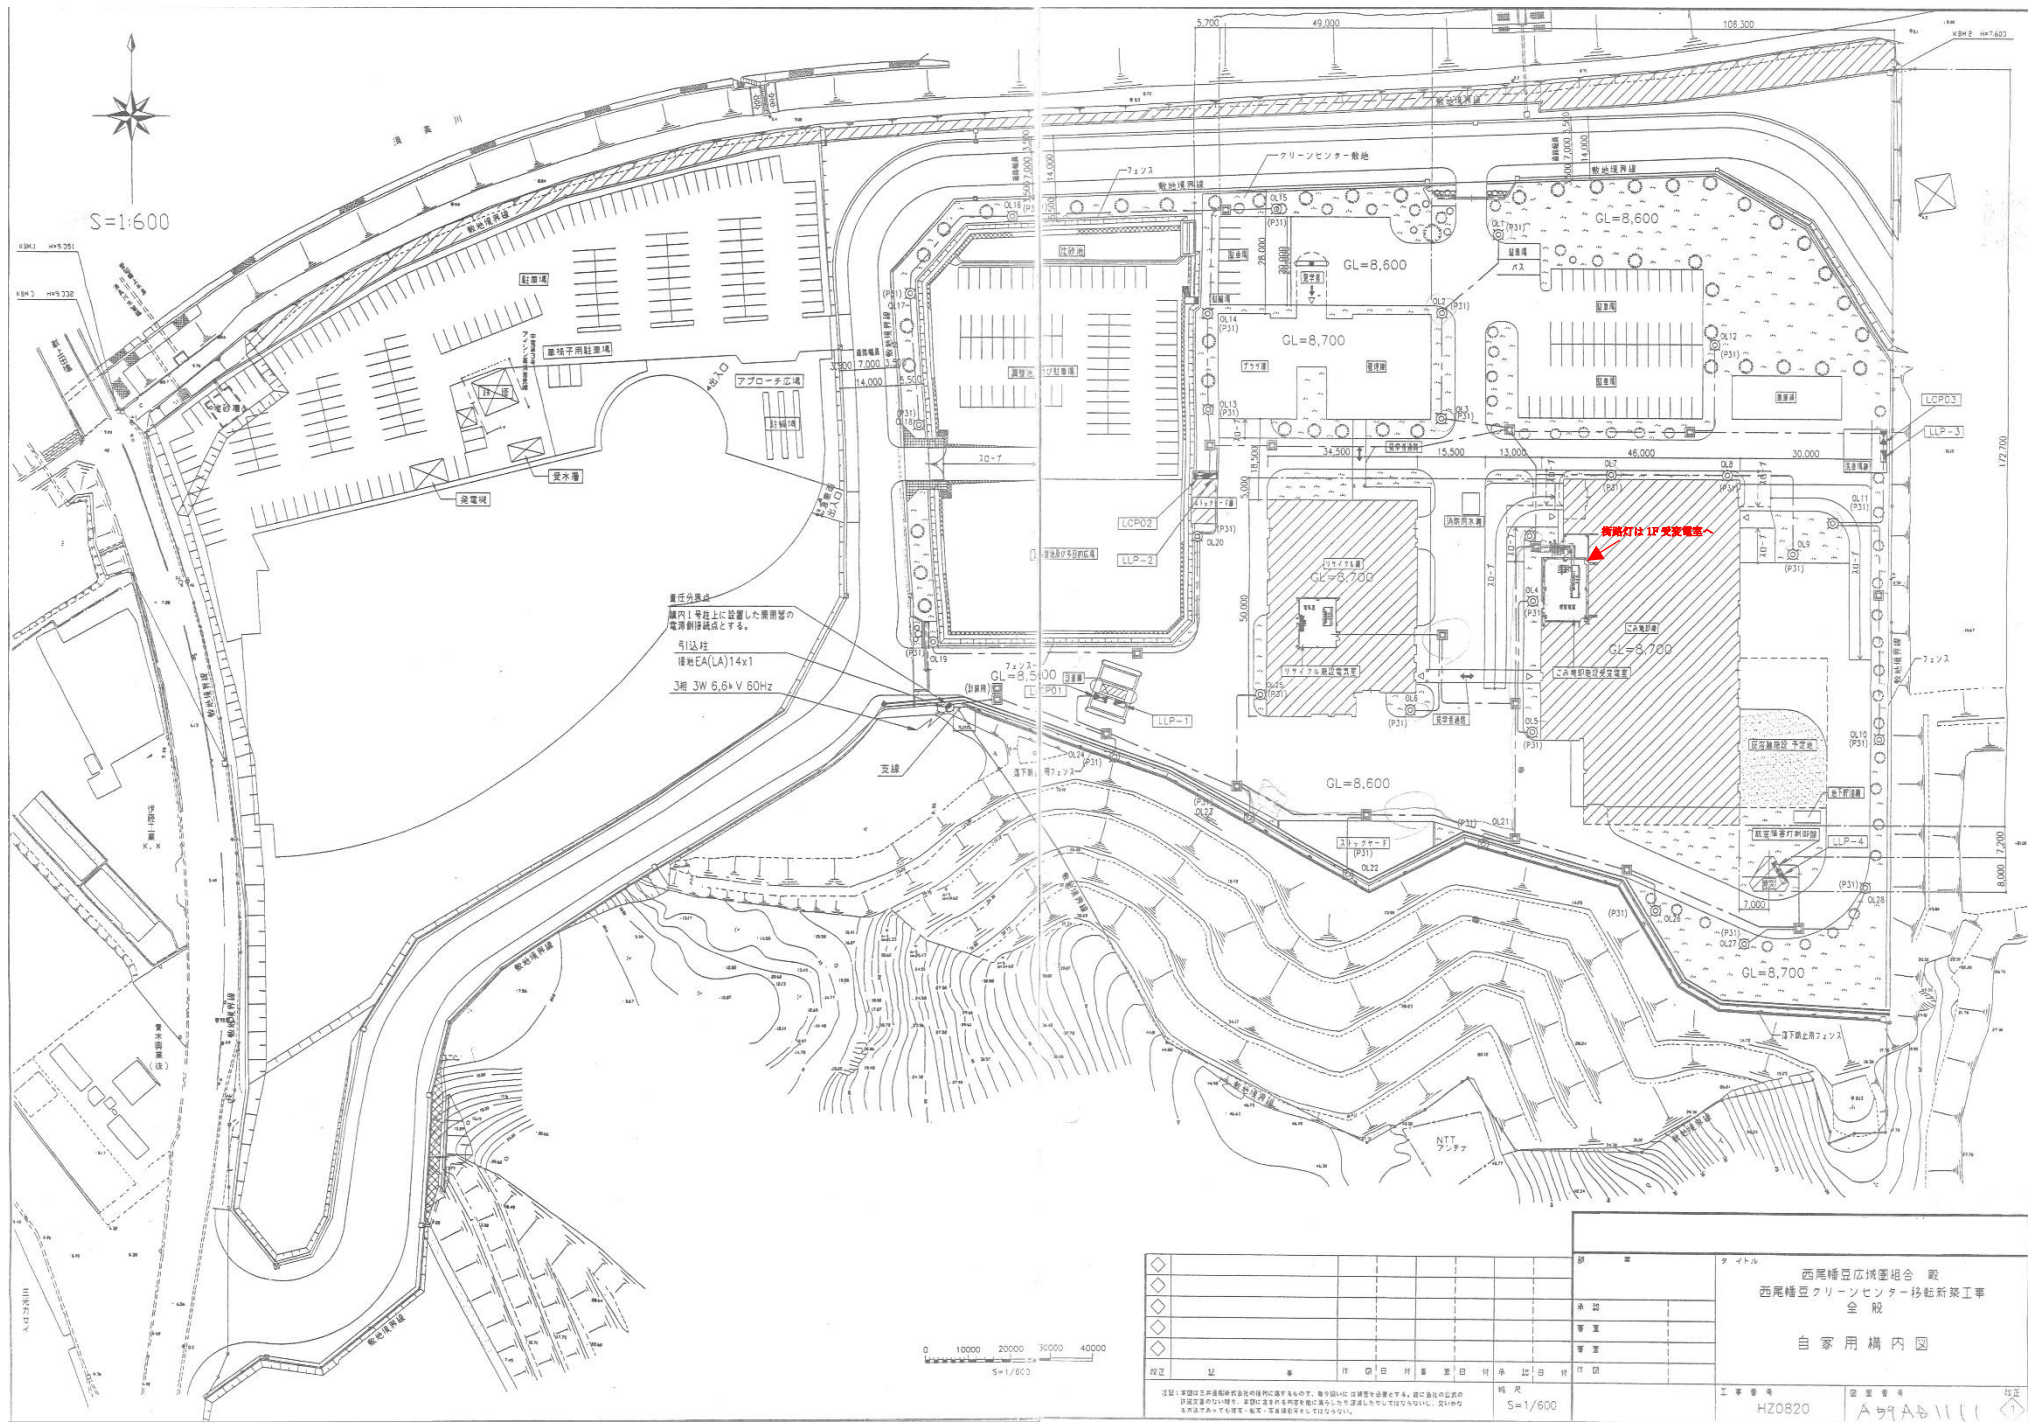[illegible]

(ごみ焼却施設棟)

注 記 ※ベリットの 形式と構造 容量 (kVA)	電 源 電 線 番 号 電 線 ライ ン 主 幹 開 閉	回 路 番 号	分 枝 開 閉 番 号	負 荷		備 考
				名 称	容量 (VA)	
LLP-11 縦断分岐型	1.43w 200/100v 主幹用電線	①	①	MCCB 2P 50/20	送 電 行	45
			②	MCCB 2P 50/20	予 備	
			③	MCCB 2P 50/20	排水処理室: 電灯	1,400
			④	MCCB 2P 50/20	給気チャンバー: 電灯	400
			⑤	MCCB 2P 50/20	IP 室: 電灯	2,800
			⑥	MCCB 2P 50/20	IP 室下部: 電灯	1,000
			⑦	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑧	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑨	ELCB 2P 50/20	IP 室: コンセント	900
			⑩	ELCB 2P 50/50	接続用電線	5,000
			⑪	ELCB 2P 50/20	予 備	
			⑫	ELCB 2P 50/20	予 備	
			⑬	MCCB 2P 50/20	IP 室: 電灯	1,700
			⑭	MCCB 2P 50/20	リモコンラシス電源	50
LLP-12 縦断分岐型	1.43w 200/100v 主幹用電線	①	①	MCCB 2P 50/20	送 電 行	30
			②	MCCB 2P 50/20	送 電 行	250
			③	MCCB 2P 50/20	ブラットキーム下 各機ビット: 電灯	2,200
			④	MCCB 2P 50/20	IP 室: 押込はね検査: 測定: 電灯	2,865
			⑤	MCCB 2P 50/20	反響出室: 測定装置: 測定: 電灯	2,280
			⑥	MCCB 2P 50/20	高圧水設備室: 排水装置: 電灯	2,000
			⑦	MCCB 2P 50/20	高圧水設備室: 排水装置: 電灯	900
			⑧	MCCB 2P 50/20	IP 室: 電灯	3,000
			⑨	MCCB 2P 50/20	IP 室: 電灯	1,500
			⑩	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑪	ELCB 2P 50/20	ブラットキーム下 各機ビット: 押込はね検査: コンセント	900
			⑫	ELCB 2P 50/20	IP 室: コンセント	900
			⑬	ELCB 2P 50/20	IP 室出室: 高圧水設備: 750	
			⑭	ELCB 2P 50/20	排水装置: 高圧水設備: 排水装置: コンセント	900
			⑮	ELCB 2P 50/50	測定装置: IP 室: コンセント	900
LLP-13 縦断分岐型	1.43w 200/100v 主幹用電線	①	①	MCCB 2P 50/20	排水装置: 測定装置: 排水装置	1,450
			②	MCCB 2P 50/20	IP 室: フラン	214
			③	MCCB 2P 50/20	IP 室: 電灯	1,400
			④	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	1,500
			⑤	MCCB 2P 50/20	リモコンラシス電源	50
			⑥	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑦	MCCB 2P 50/20	送 電 行	45
			⑧	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑨	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	700
			⑩	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	1,200
			⑪	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	1,860
			⑫	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	1,100
			⑬	MCCB 2P 50/20	高圧水設備: 排水装置: 排水装置: 電灯	1,000
			⑭	MCCB 2P 50/20	予 備	
			⑮	MCCB 2P 50/20	予 備	

電 力 機 械 の 形 式 と 価 値	電 路 図 上 の 記 号	分 岐 回 路 番 号	負 荷		備 考
			名 称	容量 (VA)	
LLP-14 新築自営型		①	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (1R/2R)
		②	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (3R/4R)
		③	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (5R/6R)
		④	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (7R/8R)
		⑤	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (9R/10R)
		⑥	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (11R/12R)
		⑦	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (13R/14R)
		⑧	ELCB 2F 50/20	屋外照明：電灯	リモコン回路 (15R/16R)
		⑨	ELCB 2F 50/20	予 備	リモコン回路 (17R/18R)
		⑩	ELCB 2F 50/20	予 備	リモコン回路 (19R/20R)
		⑪	ELCB 2F 50/20	電気保安用 100V 漏洩	
		⑫	ELCB 2F 50/20	リモコンラック電源	
		⑬	ELCB 2F 50/20	予 備	
		⑭	ELCB 2F 50/20	予 備	
		⑮	ELCB 2F 50/20	予 備	
LLP-21 新築自営型		①	MCCB 2F 50/20	決 算 行	45
		②	MCCB 2F 50/20	予 備	
		③	MCCB 2F 50/20	プラットホーム上部：電灯	リモコン回路 (1R/2R)
		④	MCCB 2F 50/20	プラットホーム上部：電灯	リモコン回路 (3R/4R)
		⑤	MCCB 2F 50/20	新居持主室：電灯	800
		⑥	MCCB 2F 50/20	ワンフロア上部：電灯	1,080
		⑦	MCCB 2F 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	150 プラットホーム上部電灯用
		⑧	MCCB 2F 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	150 プラットホーム上部電灯用
		⑨	MCCB 2F 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	37.5 新居持主室電灯用
		⑩	MCCB 2F 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	37.5 タンク室上部電灯用
		⑪	MCCB 2P 50/20	押作室：灰面固化装置定着機 1：給粉口、集粉口：電灯	1,920
		⑫	MCCB 2P 50/20	決算機室：電灯	1,600
		⑬	MCCB 2P 50/20	タンク室（2階～4階）：電灯	900
		⑭	MCCB 2P 50/20	押 室：電灯	3,200 リモコン回路 (5R/6R/7R/8R)
		⑮	MCCB 2P 50/20	押 室：電灯	1,600 リモコン回路 (9R/10R)
		⑯	MCCB 2P 50/20	予 備	
		⑰	MCCB 2P 50/20	予 備	
		⑱	MCCB 2P 50/20	予 備	
		⑲	MCCB 2P 50/20	プラットホーム：押作室 新居持主室 倉庫 1：コンセント	1,200
		㉑	ELCB 2P 50/20	灰面固化装置室 タンク室 系スケーヒン発電機室：コンセント	1,050
		㉒	ELCB 2P 50/20	決算機室 押室：コンセント	1,200
		㉓	ELCB 2P 50/50	補聴用電源用	5,000
		㉔	ELCB 2P 50/20	予 備	
		㉕	ELCB 2P 50/20	予 備	
143w 200/100V (変圧率無関係)		1	MCCB 2P 50/20	押作室：前室 倉庫 1：ファン	580
		2	MCCB 2P 50/20	予 備	
		3	MCCB 2P 50/20	シャッター 1	
		4	MCCB 2P 50/20	シャッター 2	
		A	MCCB 2P 50/20	プラットホーム上部：電灯	1,080 リモコン回路 (11R/12R)
		B	MCCB 2P 50/20	系スケーヒン発電機室上部：電灯	1,080
		C	MCCB 2P 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	37.5 プラットホーム上部電灯用
		D	MCCB 2P 50/20	電動式昇降器兼押付監視電源	37.5 系スケーヒン発電機室上部電灯用
		E	MCCB 2P 50/20	押 室：電灯	1,300 リモコン回路 (13R/14R)
		F	MCCB 2P 50/20	系スケーヒン発電機室：電灯	300
		G	MCCB 2P 50/20	リモコンラック電源	50
		H	MCCB 2P 50/20	予 備	

設備名・形式・容量(KVA)	電圧・計測位置・電線サイズ・主幹間隔	回路番号	分岐間隔	負荷		備考
				名称	容量(VA)	
LLP-22 線形分岐型	1.5w 200/100V	⑤	MCCB 2P 50/20	汎用機	60	
			⑥	汎用機	100	
		①	MCCB 2P 50/20	電気室・倉庫	1,500	
		②	MCCB 2P 50/20	電気室・倉庫・前室・倉庫	950	
		③	MCCB 2P 50/20	アトリエ・配管室・監視室(倉庫)	315	
		④	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室	1,280	
		⑤	MCCB 2P 50/20	倉庫室・倉庫室・倉庫	1,055	
		⑥	MCCB 2P 50/20	分岐室・倉庫		リモコン機器(16)
		⑦	ELCB 2P 50/20	アトリエ・A配管室(倉庫)・コンセント	600	
		⑧	ELCB 2P 50/20	電気室・電気室・コンセント	1,200	
LLP-23 線形分岐型	1.5w 200/100V	③	ELCB 2P 50/20	倉庫室・分岐室・分岐室	1,950	
		④	ELCB 2P 50/20	分岐室・倉庫室・コンセント	600	
		⑤	ELCB 2P 50/50	分岐室		
		⑥	ELCB 2P 50/20	分岐室		
		⑦	MCCB 2P 50/20	電気室・ホール・前室	1,060	
		⑧	MCCB 2P 50/20	プラント・ホール・監視室・倉庫室	220	
		⑨	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室	935	
		⑩	ELCB 2P 50/20	倉庫室・倉庫・圧力室		
		⑪	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室	1,000	
		⑫	MCCB 2P 50/20	リモコン・ランタナ・電機		
	1.5w 200/100V	①	MCCB 2P 50/20	分岐室		
		②	MCCB 2P 50/20	電気室		
		③	MCCB 2P 50/20	分岐室		
		④	MCCB 2P 50/20	分岐室		
		⑤	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		
		⑥	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		
		⑦	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		
		⑧	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		
		⑨	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		
		⑩	MCCB 2P 50/20	分岐室・分岐室・分岐室		

	100v 標準灯用
	200v 標準灯用
	200v 標準灯用
	200v 標準灯用
	100v コンセント用(標準灯用)
	100v 標準灯用

西尾幡豆広域圏組合 殿
西尾幡豆クリーンセンター移転新築工事
こみ焼却施設
現場電灯分電盤スケジュール

評定	記 事	作 用	日 付	審 査	日 付	準 認	日 付
注記： 本冊は正副総裁評定会の発行に際するもので、取組内容は純正を必要とする。故に当社の公式の 記述を離れし限り、本冊に添えられる内容を他になしたり誤述したりしてはならない。又いかな る方法であっても増改・変更・改訂等をなしてはならない。							協 賛 (A1) NONE

A58AD3221

1

広域ごみ処理施設整備事業に係る
アスベスト含有調査業務

業務報告書

2022 年 10 月



目次

1	業務の目的	1
2	業務場所	1
3	調査機関	1
4	調査内容	1
4.1	分析調査	1
4.1.1	調査日	1
4.1.2	試料採取	2
4.1.3	試料採取箇所	2
4.1.4	分析方法	10
4.1.5	調査結果	11
4.2	資料調査	12
4.2.1	調査方法	12
4.2.2	調査結果	12
5	含有建材の搬出方法	15
5.1	解体時の留意事項	15
5.2	飛散防止措置	16
5.3	収集・運搬等	16
6	資料編	16

1 業務の目的

本業務は、西尾市、岡崎市及び幸田町が計画している岡崎西尾地域広域ごみ処理西尾地区施設の整備事業において、施設の解体又は改修をするにあたり石綿等による労働者の健康障害を防止するとともに、適切な工事を施工するため、石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）第 3 条に基づく事前調査及び分析調査である。

2 業務場所

西尾市吉良町岡山大岩山地内外
西尾市クリーンセンター敷地内

3 調査機関

本業務における調査機関及び調査実施者を表 1 に示す。

表 1 調査実施機関及び調査実施者

区 分	名称・氏名	備 考
調査機関		
管理技術者 及び資料調査		
分析試料採取		
分析責任者		
分析担当		

4 調査内容

4.1 分析調査

試料を採取し、アスベスト含有の有無について、分析調査を行った。

4.1.1 調査日

調査は、以下の日程で実施した。

現地調査：2022 年 8 月 18 日（木）

定性分析：2022 年 8 月 22 日（月）～9 月 14 日（水）

定量分析：2022 年 9 月 14 日（水）～9 月 20 日（火）

4.1.2 試料採取

試料の採取は、「石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル（第2版）」（令和4年3月、厚生労働省）の第1章1.8.「試料採取における注意事項」、及び「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル（2.20版）」（平成30年3月、厚生労働省）付録Ⅲ「建築用仕上塗材のサンプリング」等に基づき行った。

4.1.3 試料採取箇所

試料は、表2及び図1(1)～(7)に示す18箇所にて採取した。

採取試料は、定性分析を実施し、定性分析の結果、アスベスト含有となった建材については定量分析を実施した。

表2 試料採取箇所

検体番号	施設名	箇所	建材種類
1	管理棟	1階 床	ビニル床タイル
2	管理棟	階段 壁	吹付タイル
3	車庫棟	天井	ロックウール
4	車庫棟	外壁	吹付タイル
5	洗車棟	外壁	吹付タイル
6	焼却棟	軒裏	吹付タイル
7	焼却棟	外壁	吹付タイル
8	焼却棟	1階風除室 壁	吹付タイル
9	リサイクル棟	軒裏	吹付タイル
10	リサイクル棟	外壁	吹付タイル
11	リサイクル棟	1階風除室 壁	吹付タイル
12	リサイクル棟	1階電気室 天井	耐火被覆
13	リサイクル棟	2階倉庫1 壁	耐火被覆吹付
14	リサイクル棟	3階女子トイレ 天井	ケイ酸カルシウム板第1種
15	リサイクル棟	3階手選別室 壁	吹付タイル
16	渡り廊下	外壁	吹付タイル
17	煙突	外筒	吹付タイル
18	煙突	内筒	ロックウール

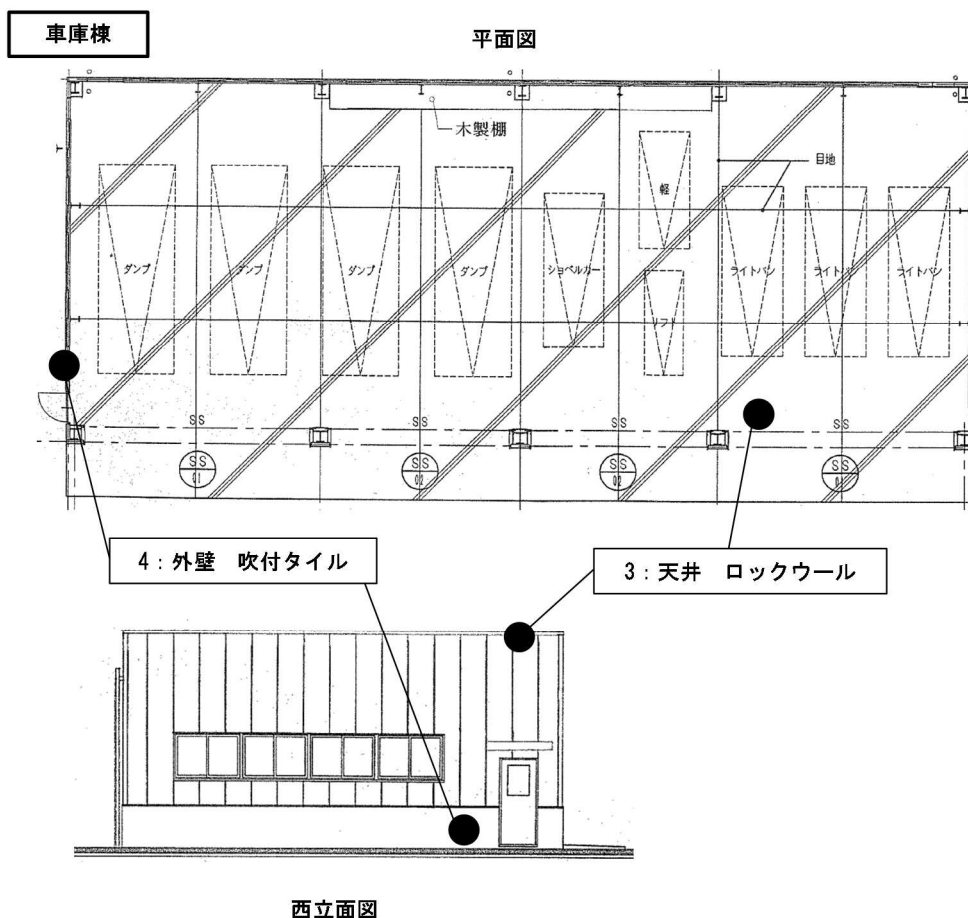
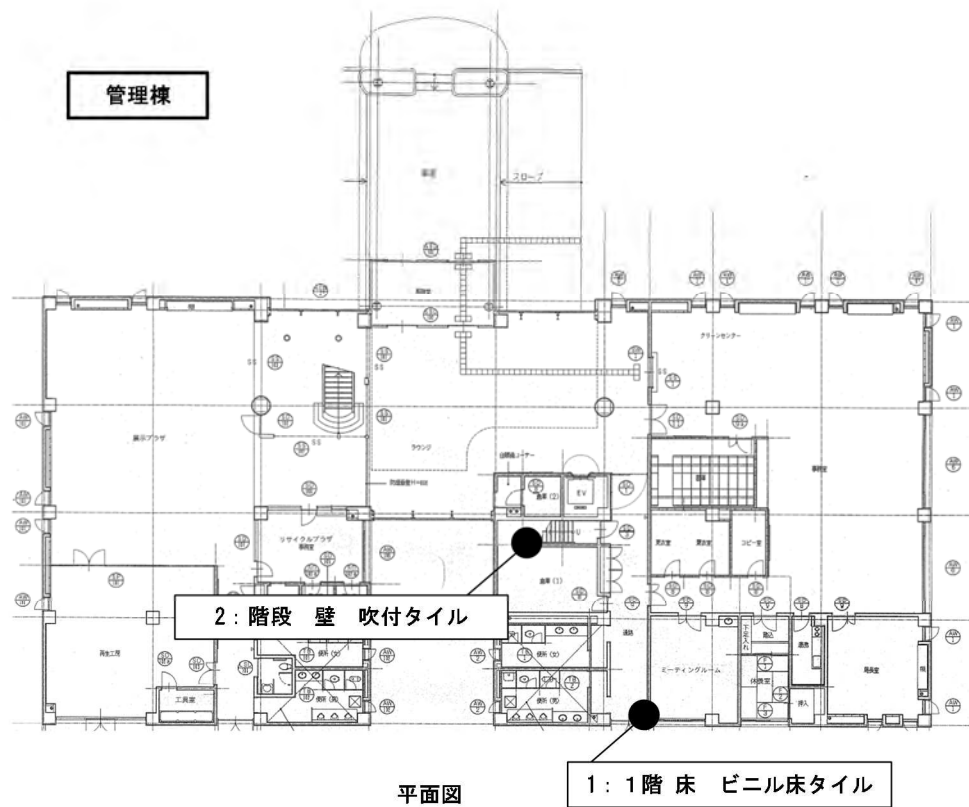


図 1(1) 試料採取箇所（管理棟・車庫棟）


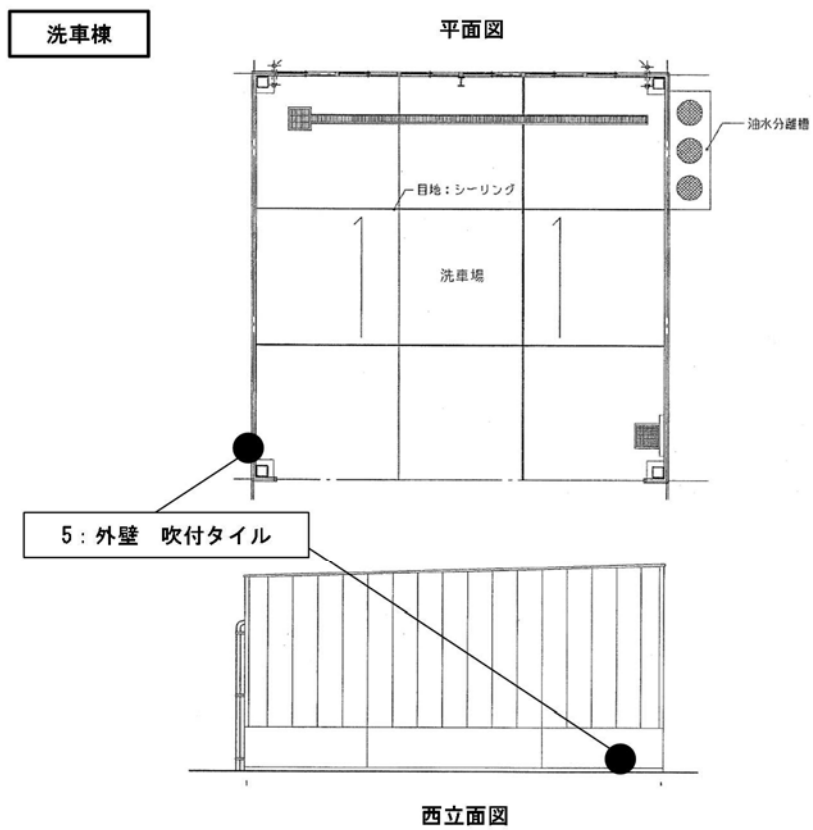



図 1(2) 試料採取箇所（洗車棟）

焼却棟

5階 平面図

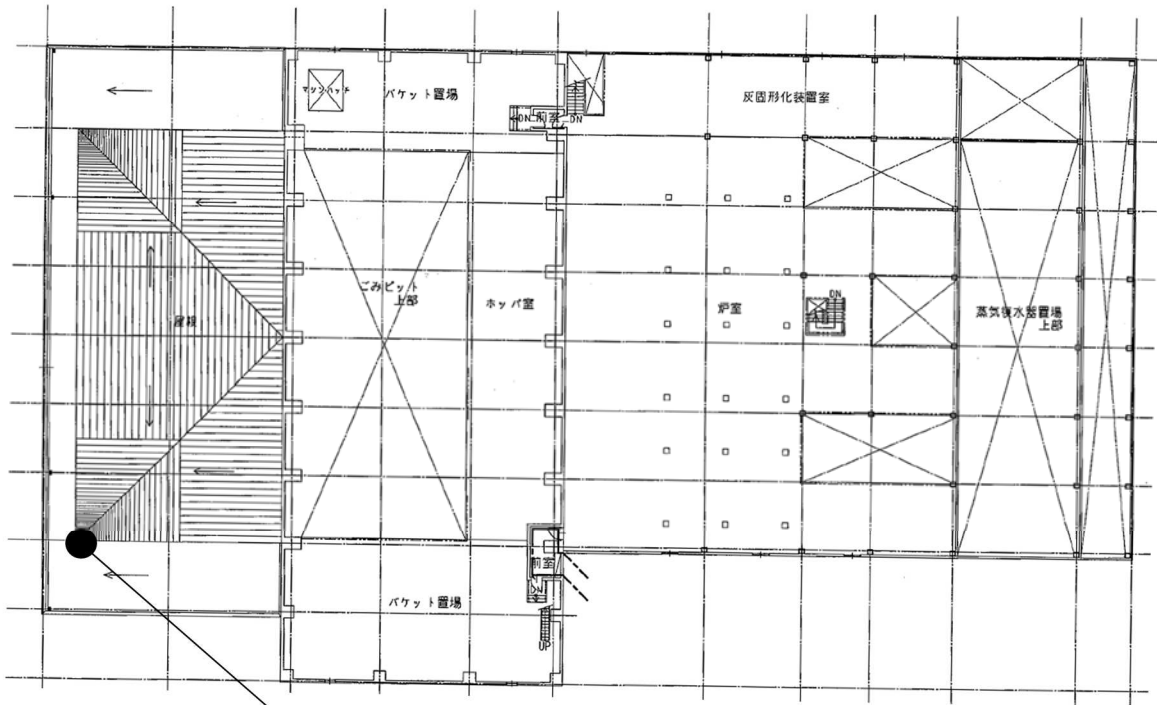

6: 軒裏 吹付タイル

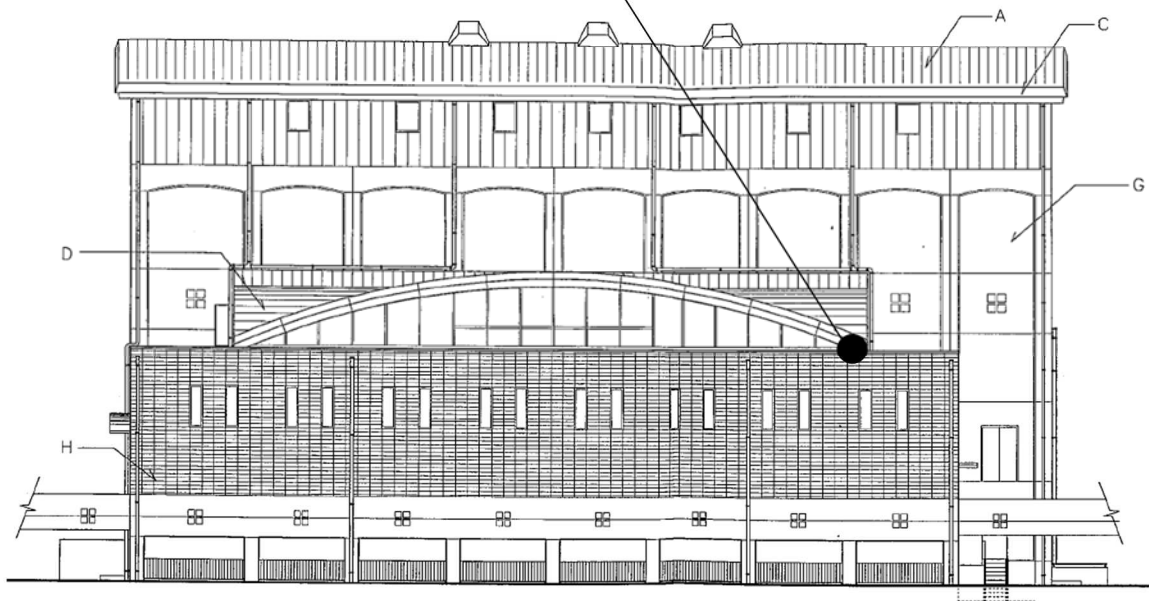


北立面図


図 1(3) 試料採取箇所 (焼却棟)

焼却棟

東立面図

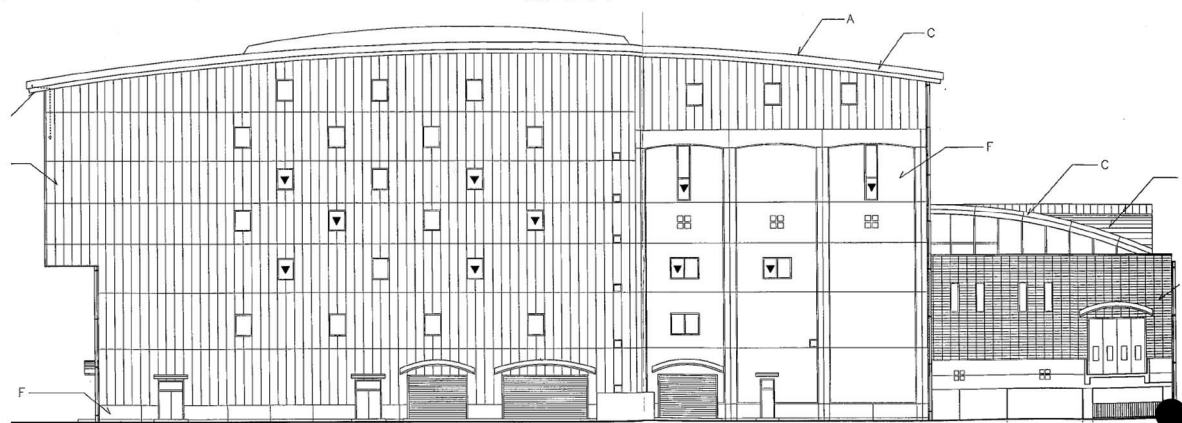

7: 外壁 吹付タイル

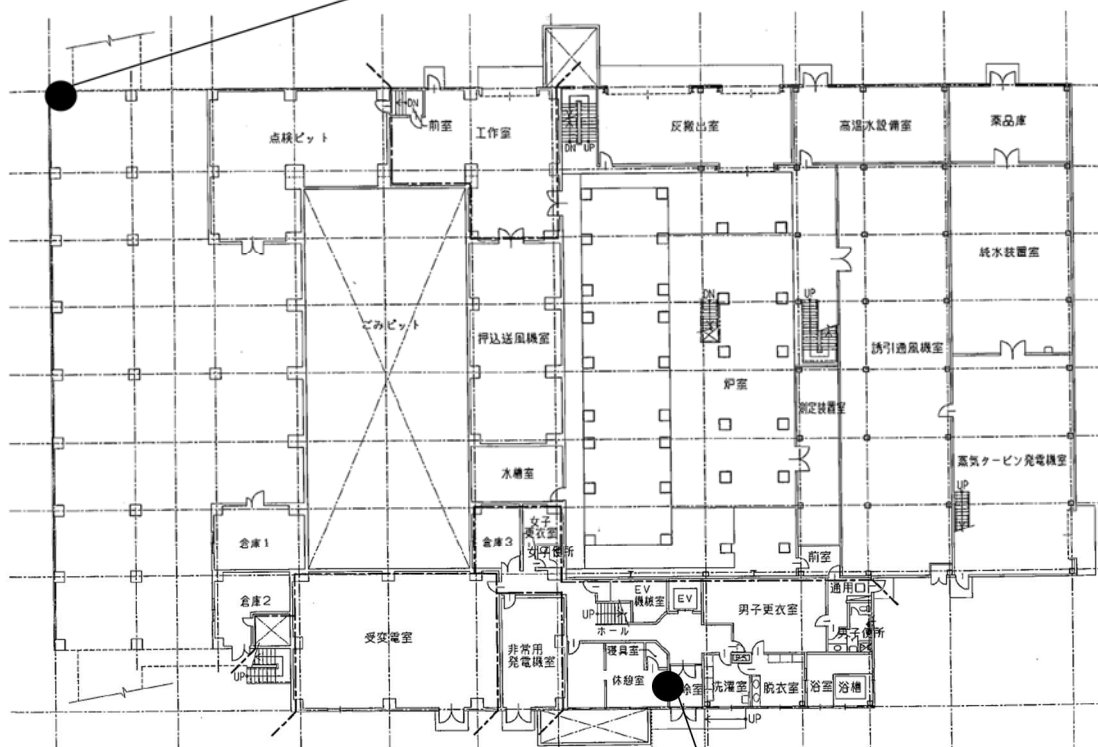

1階 平面図

8: 1階風除室 壁 吹付タイル

図 1(4) 試料採取箇所 (焼却棟)


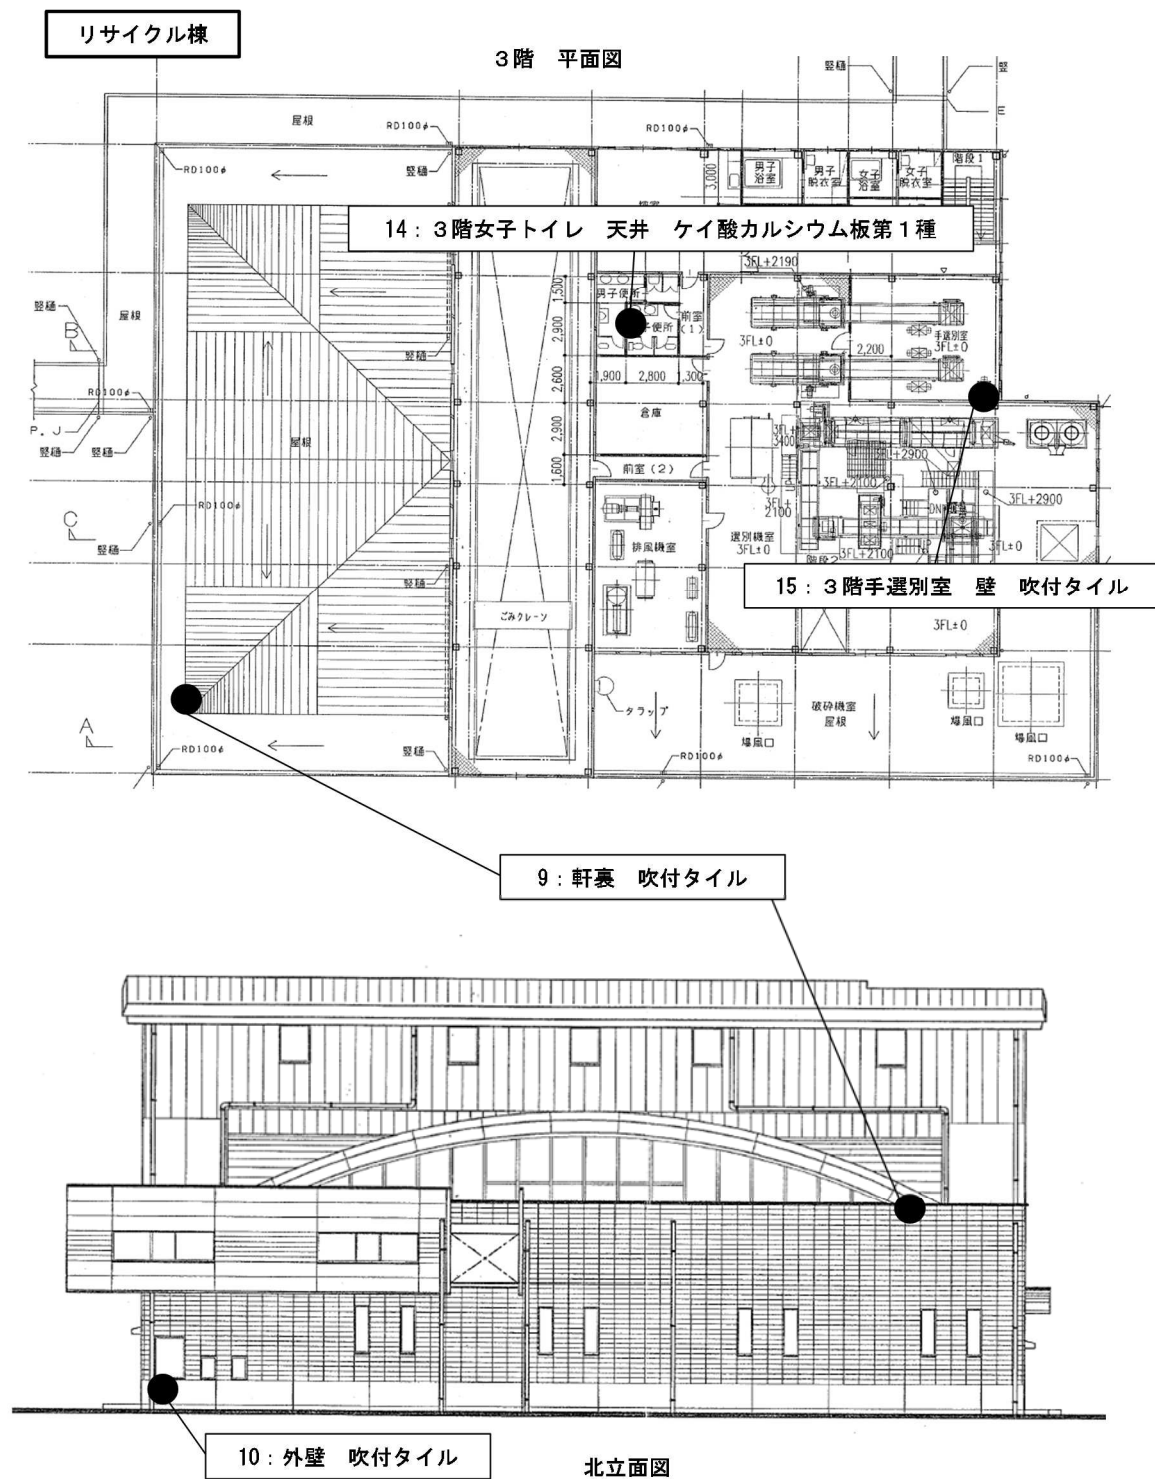


図 1(5) 試料採取箇所 (リサイクル棟)

渡り廊下

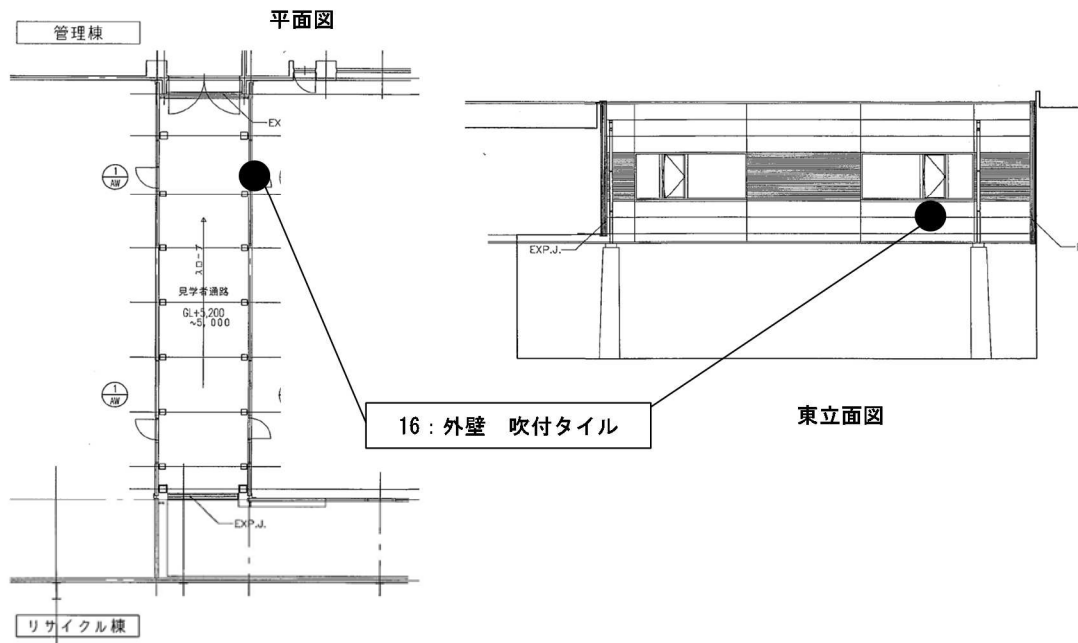

煙突

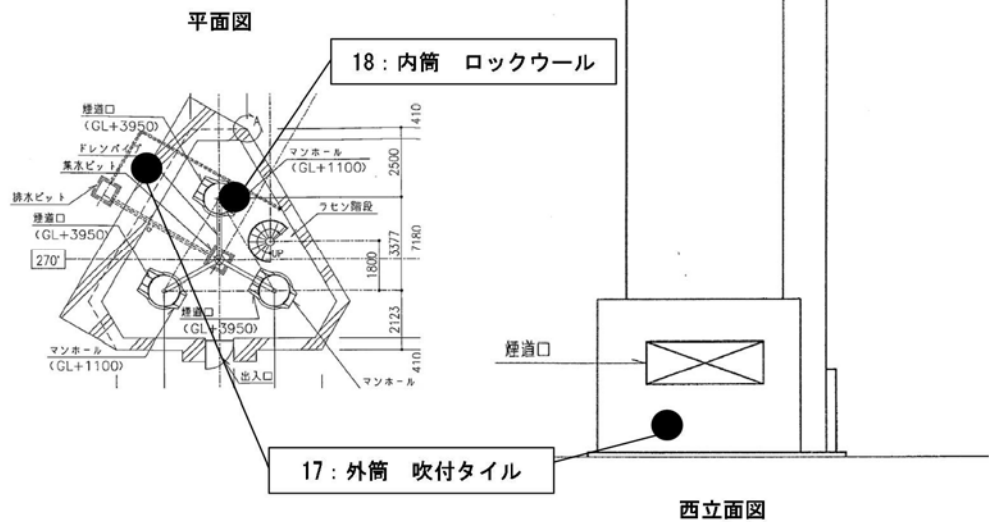


図 1(7) 試料採取箇所（渡り廊下・煙突）

4.1.4 分析方法

アスベスト分析フローを図 2 に示す。

分析対象は、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アンソフィライト、トレモライト及びアクチノライトの 6 種類とし、JIS A1481-1 (2016)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 1 部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法」及び JIS A1481-5 (2021)「建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 5 部：X 線回折法によるアスベストの定量分析方法(第 1 部の定性分析方法を用いる場合の方法)」に準拠して実施した。

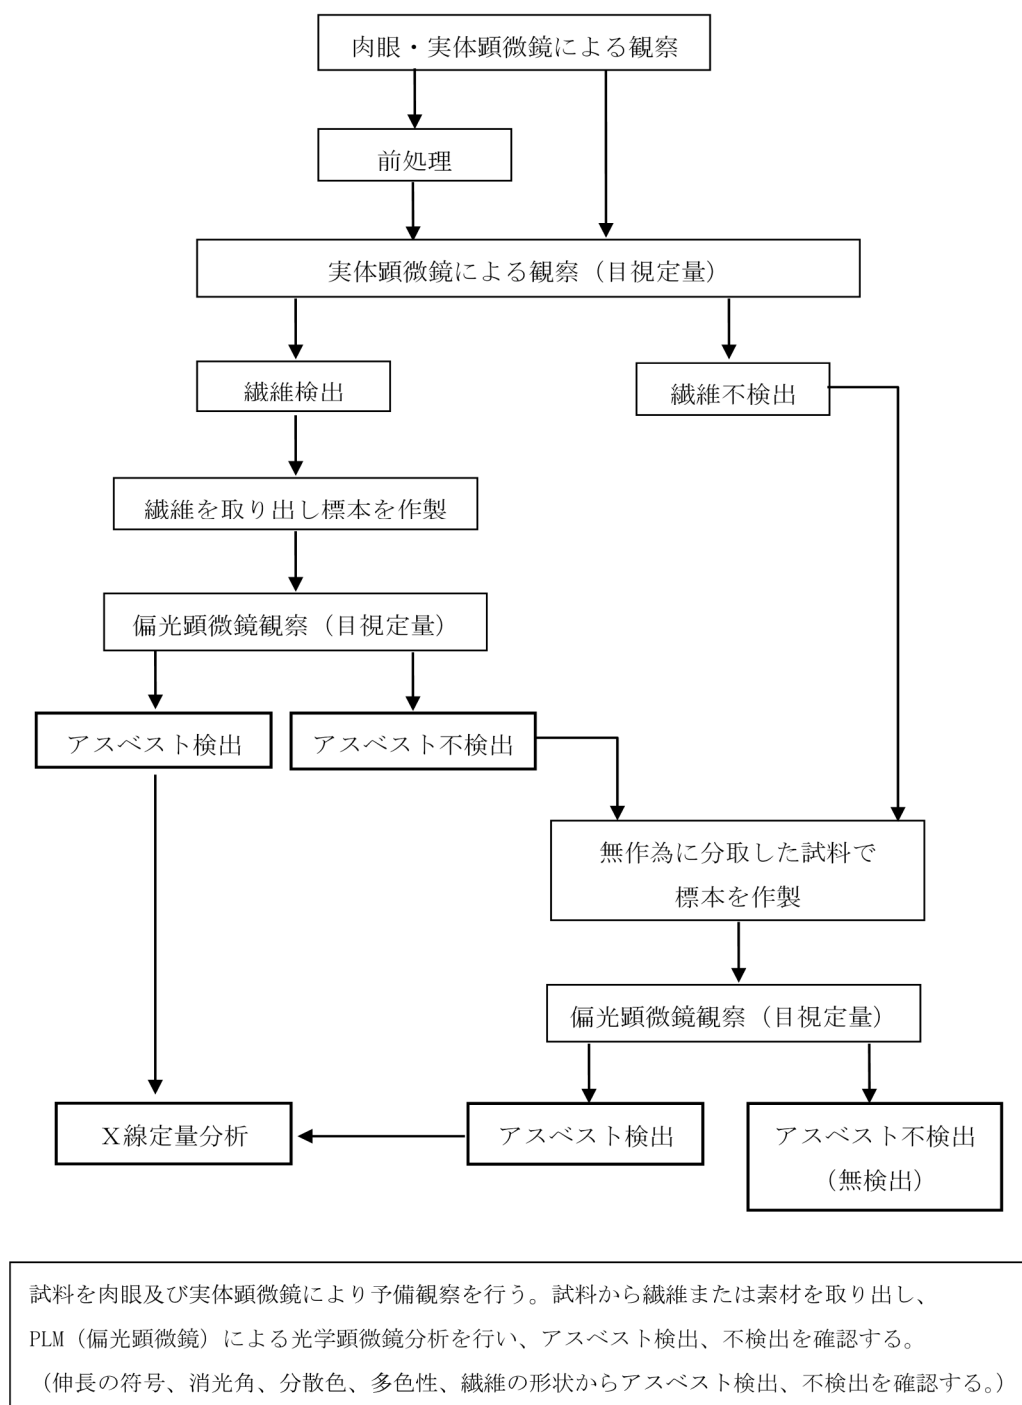


図 2 アスベスト分析フロー

4.1.5 調査結果

分析調査の結果を表 3 に示す。

分析調査の結果は、ビニル床タイルの接着材と一部の吹付タイルの下地調整材でアスベスト含有の結果となった。

表 3 分析調査結果

検体 番号	施設名・箇所・建材種類	石綿 有無	種類	含有部位	含有率 (%)	材料 レベル
1	管理棟 1 階 床 ビニル床タイル	有	クリソタイル	接着材	0.5	3
2	管理棟 階段 壁 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	2.1	3
3	車庫棟 天井 ロックウール	無	—	—	—	—
4	車庫棟 外壁 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	1.8	3
5	洗車棟 外壁 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	2.5	3
6	焼却棟 軒裏 吹付タイル	無	—	—	—	—
7	焼却棟 外壁 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	2.4	3
8	焼却棟 1 階風除室 壁 吹付タイル	無	—	—	—	—
9	リサイクル棟 軒裏 吹付タイル	無	—	—	—	—
10	リサイクル棟 外壁 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	0.9	3
11	リサイクル棟 1 階風除室 壁 吹付タイル	無	—	—	—	—
12	リサイクル棟 1 階電気室 天井 耐火被覆	無	—	—	—	—
13	リサイクル棟 2 階倉庫 1 壁 耐火被覆吹付	無	—	—	—	—
14	リサイクル棟 3 階女子トイレ 天井 ケイ酸カルシウム板第 1 種	無	—	—	—	—
15	リサイクル棟 3 階手選別室 壁 吹付タイル	無	—	—	—	—
16	渡り廊下 外壁 吹付タイル	無	—	—	—	—
17	煙突 外筒 吹付タイル	有	クリソタイル	下地調整材	2.3	3
18	煙突 内筒 ロックウール	無	—	—	—	—

注) 含有率は試料全体に含まれるアスベストの割合を示す。

4.2 資料調査

4.2.1 調査方法

管理棟及び車庫棟の設備の配管等について、設計図面、使用材料報告書等により、国土交通省と経済産業省の石綿（アスベスト）含有建材データベースや既存資料及び製造元のホームページ等と照合する方法で、アスベストの使用の有無の調査を行った。

4.2.2 調査結果

資料調査の結果を表 4(1)～(3)に示す。

資料調査の結果は、東陶機器(株)の P シール、エスケー化研(株)のカケンフィラー、東リ(株)のエポグレー S T で含有の結果となった。

なお、エスケー化研(株)のカケンフィラー、東リ(株)のエポグレー S T は、分析調査結果で含有になった箇所で使用されていると思われる。

表 4 (1) 資料調査結果

資料名：材料報告共通（分離分給排水衛生設備）

材料名	商品名	製造元	アスベスト含有の有無	根拠
塩ビライニング鋼管 (VA)	エスロン LP	積水化学工業(株)	無	F
塩ビライニング鋼管 (VD)	エスロン WVLP	積水化学工業(株)	無	F
排水用塩ビライニング鋼管 (DLVP)	エスロン DVLP	積水化学工業(株)	無	F
排水用硬質塩ビ管 (VP)	水道用エスロンパイプ	積水化学工業(株)	無	F
仕切弁用パッキン	ノンアスベストパッキン	東洋バルブ(株)	無	E
大便器用パッキン	Pシール	東陶機器(株)	有	F
小便器用パッキン	Pシール	東陶機器(株)	有	F
洗面器用パッキン	Pシール	東陶機器(株)	有	F
電気給湯器	EW-20N4B	(株)日本イトミック	無	E

資料名：西尾幡豆クリーンセンター管理棟・プラザ棟・車庫棟給排水衛生設備工事
(リサイクル施設・プラザ棟) 工事写真帳

資料名：西尾幡豆クリーンセンター管理棟・プラザ棟・車庫棟給排水衛生設備工事
(ゴミ焼却施設・管理棟・車庫棟) 工事写真帳

材料名	商品名	製造元	アスベスト含有の有無	根拠
グラスウール保温筒	マグパイプカバー	(株)マグ	無	G
エッチングプライマー	ビニレックス	関西ペイント(株)	無	F
さび止め塗料	速乾シアナミドヘルゴン下塗	日本ペイント(株)	無	B
仕切弁用パッキン	ノンアスベストパッキン	東洋バルブ(株)	無	E

資料名：西尾幡豆クリーンセンター管理棟・プラザ棟・車庫棟空調設備工事 工事写真

材料名	商品名	製造元	アスベスト含有の有無	根拠
グラスウール保温筒	マグパイプカバー	(株)マグ	無	G
金属表面処理剤	ウォッシュプライマー	ロックペイント(株)	無	B
エッチングプライマー	ニュー密着バインダー	(株)カンペ共販	無	B

注) アスベスト含有の有無を判断した根拠

A: 「石綿（アスベスト）含有建材データベース」（国土交通省・経済産業省ホームページ）

B: 「日本建築仕上材工業会の現会員会社が過去に製造したアスベスト含有塗材に関するアンケート調査結果」（日本建築仕上材工業会ホームページ）

C: 「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要」（日本建築仕上材工業会ホームページ）

D: 「アスベストと建築用シーリング材」（日本シーリング材工業会ホームページ）

E: 製造元 問合せ結果

F: 製造元 ホームページ

G: 非含有建材

表 4 (2) 資料調査結果

資料名：材料報告（共通）（分離分建築工事）

材料名	商品名	製造元	アスベスト含有の有無	根拠
打継目用水膨張性シーリング材	オレンジシーリング	丸井産業(株)	無	D
高分子接着増強剤	ハイモルエマルジョンM	昭和電工建材(株)	無	E
防水材	マノール防水	(株)マノール	無	E
モルタル用軽量骨材	キョーサンドⅡ	K化成(株)	無	A
モルタル用軽量骨材	サンドエース	三菱化学産資(株)	無	A
水和凝固型塗膜防水材	エクセルテック ET-100	ユニオン建材工業(株)	無	E
建築用シーリング材	PSシーリング	コニシ(株)	無	E
アスファルトルーフィング	アスファルトルーフィング1500	日新工業(株)	無	E
石膏ボード	タイガーボード	吉野石膏(株)	無	F
ロックウール化粧吸音板	ソーラトン	日東紡績(株)	無	F
ガラスクロス	ガラスロンウールGW416	旭ファイバーグラス(株)	無	G

資料名：西尾幡豆クリーンセンター管理棟・プラザ棟・車庫棟建築工事 車庫棟 工事写真

材料名	商品名	製造元	アスベスト含有の有無	根拠
シアナミド鉛サビ止メペイント1種	ロックコート	ロックペイント(株)	無	B
無収縮モルタル	ノンシュリンク	(株)エービーシー 商会	無	F
ALC専用モルタル	モルホホワイト	小野田ALC(株)	無	G
アクリル系シーリング材	アクリルジャンボ	(株)東郊産業	無	D
コーティングプライマー	NSハイフレックス	日本化成(株)	無	E
2成分形ポリウレタン	Uシーリング	コニシ(株)	無	E
シーリングプライマー	シーリングプライマー #7	コニシ(株)	無	E
目地シーリング材	MSシーリング	コニシ(株)	無	E
信越シリコーン	シーラント45	信越化学工業(株)	無	F
合成樹脂調合ペイント	SDホルス1000	関西ペイント(株)	無	F
下地調整材	カケンファイラー	エスケー化研(株)	有	C
主剤・硬化剤	SK #1000プライマー	エスケー化研(株)	無	E
主剤・硬化剤	レナキャスト	エスケー化研(株)	無	E
フッ素樹脂塗料	フッソロンエナメル	エスケー化研(株)	無	E

注) アスベスト含有の有無を判断した根拠

A: 「石綿（アスベスト）含有建材データベース」（国土交通省・経済産業省ホームページ）

B: 「日本建築仕上材工業会の現会員会社が過去に製造したアスベスト含有塗材に関するアンケート調査結果」（日本建築仕上材工業会ホームページ）

C: 「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要」（日本建築仕上材工業会ホームページ）

D: 「アスベストと建築用シーリング材」（日本シーリング材工業会ホームページ）

E: 製造元 問合せ結果

F: 製造元 ホームページ

G: 非含有建材

表 4 (3) 資料調査結果

資料名：西尾幡豆クリーンセンター管理棟・プラザ棟・車庫棟建築工事 プラザ棟・管理棟 工事写真

材料名	商品名	製造元	アスベスト 含有の有無	根拠
さび止めスプレー	速乾サビ止メ	ロックペイント(株)	無	B
ポリエチレンフォーム	スタイロフォーム	ダウ化工(株)	無	A
シアナミド鉛サビ止メペイント1種	ロックコート	ロックペイント(株)	無	B
シールプライマー	シールプライマー #9	コニシ(株)	無	E
アスファルト	マルエスコンパウンド	日新工業(株)	無	E
アスファルトプライマー	-	日新工業(株)	無	E
ストレッチルーフィング	SPビニロンルーフィング70S	日新工業(株)	無	E
目地シーリング材	MSシール	コニシ(株)	無	E
ポリエチレンフォーム保温材	ピジョンフォーム	アディア(株)	無	A
セメント系セルフレベリング材	エスレベール	新日鐵高炉セメント(株)	無	E
接着剤	エスレベール用プライマー	新日鐵高炉セメント(株)	無	E
建設用エポキシ樹脂	E200	コニシ(株)	無	E
鉛酸カルシウム錆止	SDマリン CPプライマー1000	関西ペイント(株)	無	F
合成樹脂調合ペイント	SDホルス1000	関西ペイント(株)	無	F
合成樹脂エマルジョンペイント	ビニデラックス300	関西ペイント(株)	無	F
防塵塗料	ユータック E-30	日本特殊塗料(株)	無	B
石膏ボード用接着剤	タイガーGLボンド	吉野石膏(株)	無	F
両面強化石膏ボード	GB-F(V)	吉野石膏(株)	無	F
下塗用パテ	ベンリダインVスーパー下塗	(株)サンゲツ	無	F
上塗用パテ	ベンリダインスーパー上塗	(株)サンゲツ	無	F
長尺塩ビシート	ファッションシート	東リ(株)	無	F
塩ビシート用接着剤	エポグレーST	東リ(株)	有	F
ソフト巾木	ソフト巾木	東リ(株)	無	F
タイルカーペット	グラントアート GA-9000	東リ(株)	無	F
タイルカーペット用接着剤	GAセメント	東リ(株)	無	F
ビニールクロス	-	(株)サンゲツ	無	F
接着剤	NEWベンリダイン糊	(株)サンゲツ	無	F
フローリング	直貼りニューボード	藤島林産(株)	無	G
エポキシ樹脂	ボンドE351	コニシ(株)	無	E
ロックウール粒状綿	-	新日化ロックウール	無	F
目地材	KSメヂ	菊水化学工業(株)	無	B
防腐材	クレオソート油	(株)吉田製油所	無	E
セメント	普通ポルトランド	太平洋セメント	無	A
パーライトモルタル	スカイモル α	東邦レオ(株)	無	F
シリコーン系シーリング材	トスシール361	GE東芝シリコーン(株)	無	D
ポリサルファイド系シーリング材	SC-500	横浜ゴムMBジャパン(株)	無	D
アクリルタイル	レナラック	エスケー化研(株)	無	E
アクリルタイルエナメル	SKアクリルカラー	エスケー化研(株)	無	E
アクリルシンナー	E-200S	エスケー化研(株)	無	E
油性着色剤	ソルコロ	関西ペイント(株)	無	F
エポキシ系塗床	ユータック E-40	日本特殊塗料(株)	無	B
合成樹脂クリア塗装	ユータック ECプライマー	日本特殊塗料(株)	無	B
合成樹脂塗料用シンナー	ユータック Eシンナー	日本特殊塗料(株)	無	B
複層塗材Si下塗材	プライマー3E	菊水化学工業(株)	無	B
ビニル床タイル	メルストーン	東リ(株)	無	F
フィルム	ダイノックフィルム	住友スリーエム(株)	無	E
接着剤	DP-900	住友スリーエム(株)	無	E

注) アスベスト含有の有無を判断した根拠

A: 「石綿 (アスベスト) 含有建材データベース」(国土交通省・経済産業省ホームページ)

B: 「日本建築仕上材工業会の現会員会社が過去に製造したアスベスト含有塗材に関するアンケート調査結果」
(日本建築仕上材工業会ホームページ)

C: 「アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要」(日本建築仕上材工業会ホームページ)

D: 「アスベストと建築用シーリング材」(日本シーリング材工業会ホームページ)

E: 製造元 問合せ結果

F: 製造元 ホームページ

G: 非含有建材

5 含有建材の搬出方法

アスベスト含有建材の処理は、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3版）」（令和3年3月、環境省環境再生・資源循環局）に基づき行う。

今回の調査対象は石綿含有廃棄物に該当するため、図3に示す処理フローとなる。

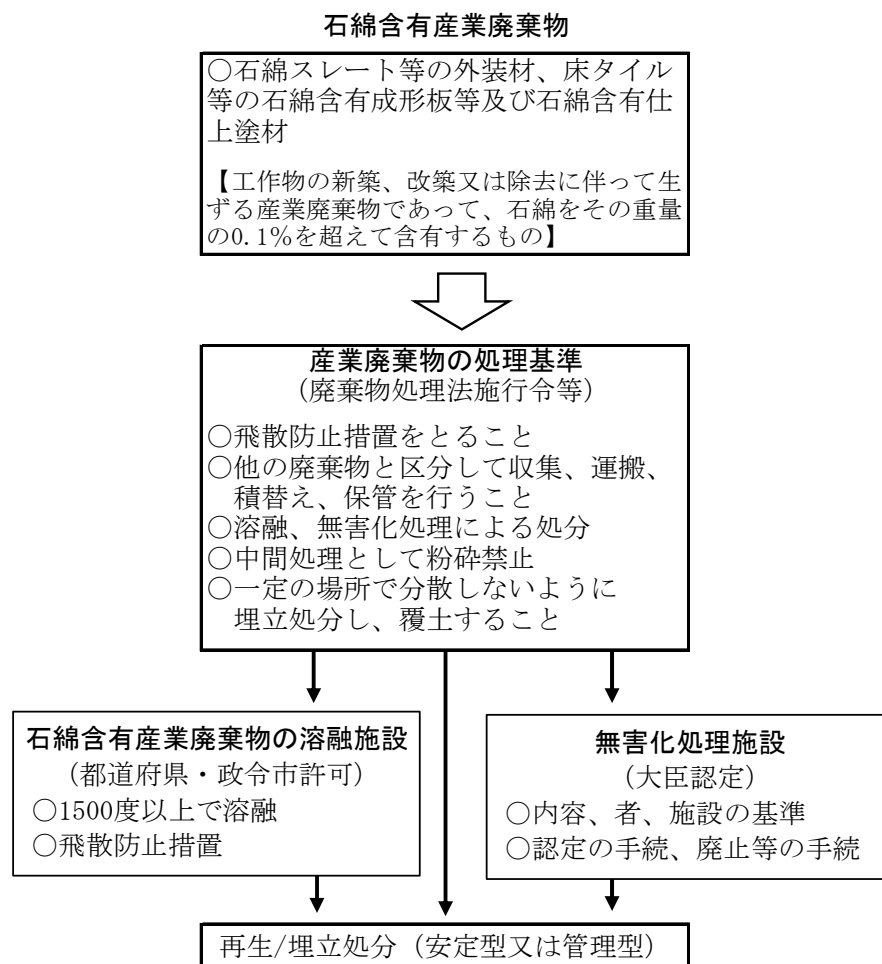


図3 処理フロー（石綿含有産業廃棄物）

5.1 解体時の留意事項

石綿を含む建築材料が使用された建築物、工作物の解体等工事において、石綿含有廃棄物等を排出する際には、以下の事項に留意すること。

- ① 石綿の飛散防止
- ② 作業員のばく露防止
- ③ 石綿含有廃棄物の分別排出

5.2 飛散防止措置

石綿含有廃棄物の飛散を防止するため、石綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間、覆いを設ける、こん包するなどの必要な措置を講じなくてはならない。

なお、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有廃棄物の中でも飛散性が比較的高い恐れがあることから、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包し、固形化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい。

5.3 収集・運搬等


石綿含有廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託する。

石綿含有廃棄物は運搬されるまでの間は、産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管する。

なお、石綿含有廃棄物には、容器等への表示の義務はないが、石綿含有廃棄物である旨及び取り扱い際に注意すべき事項を表示することが望ましい。

6 資料編

- ・分析結果報告書
- ・現地調査写真

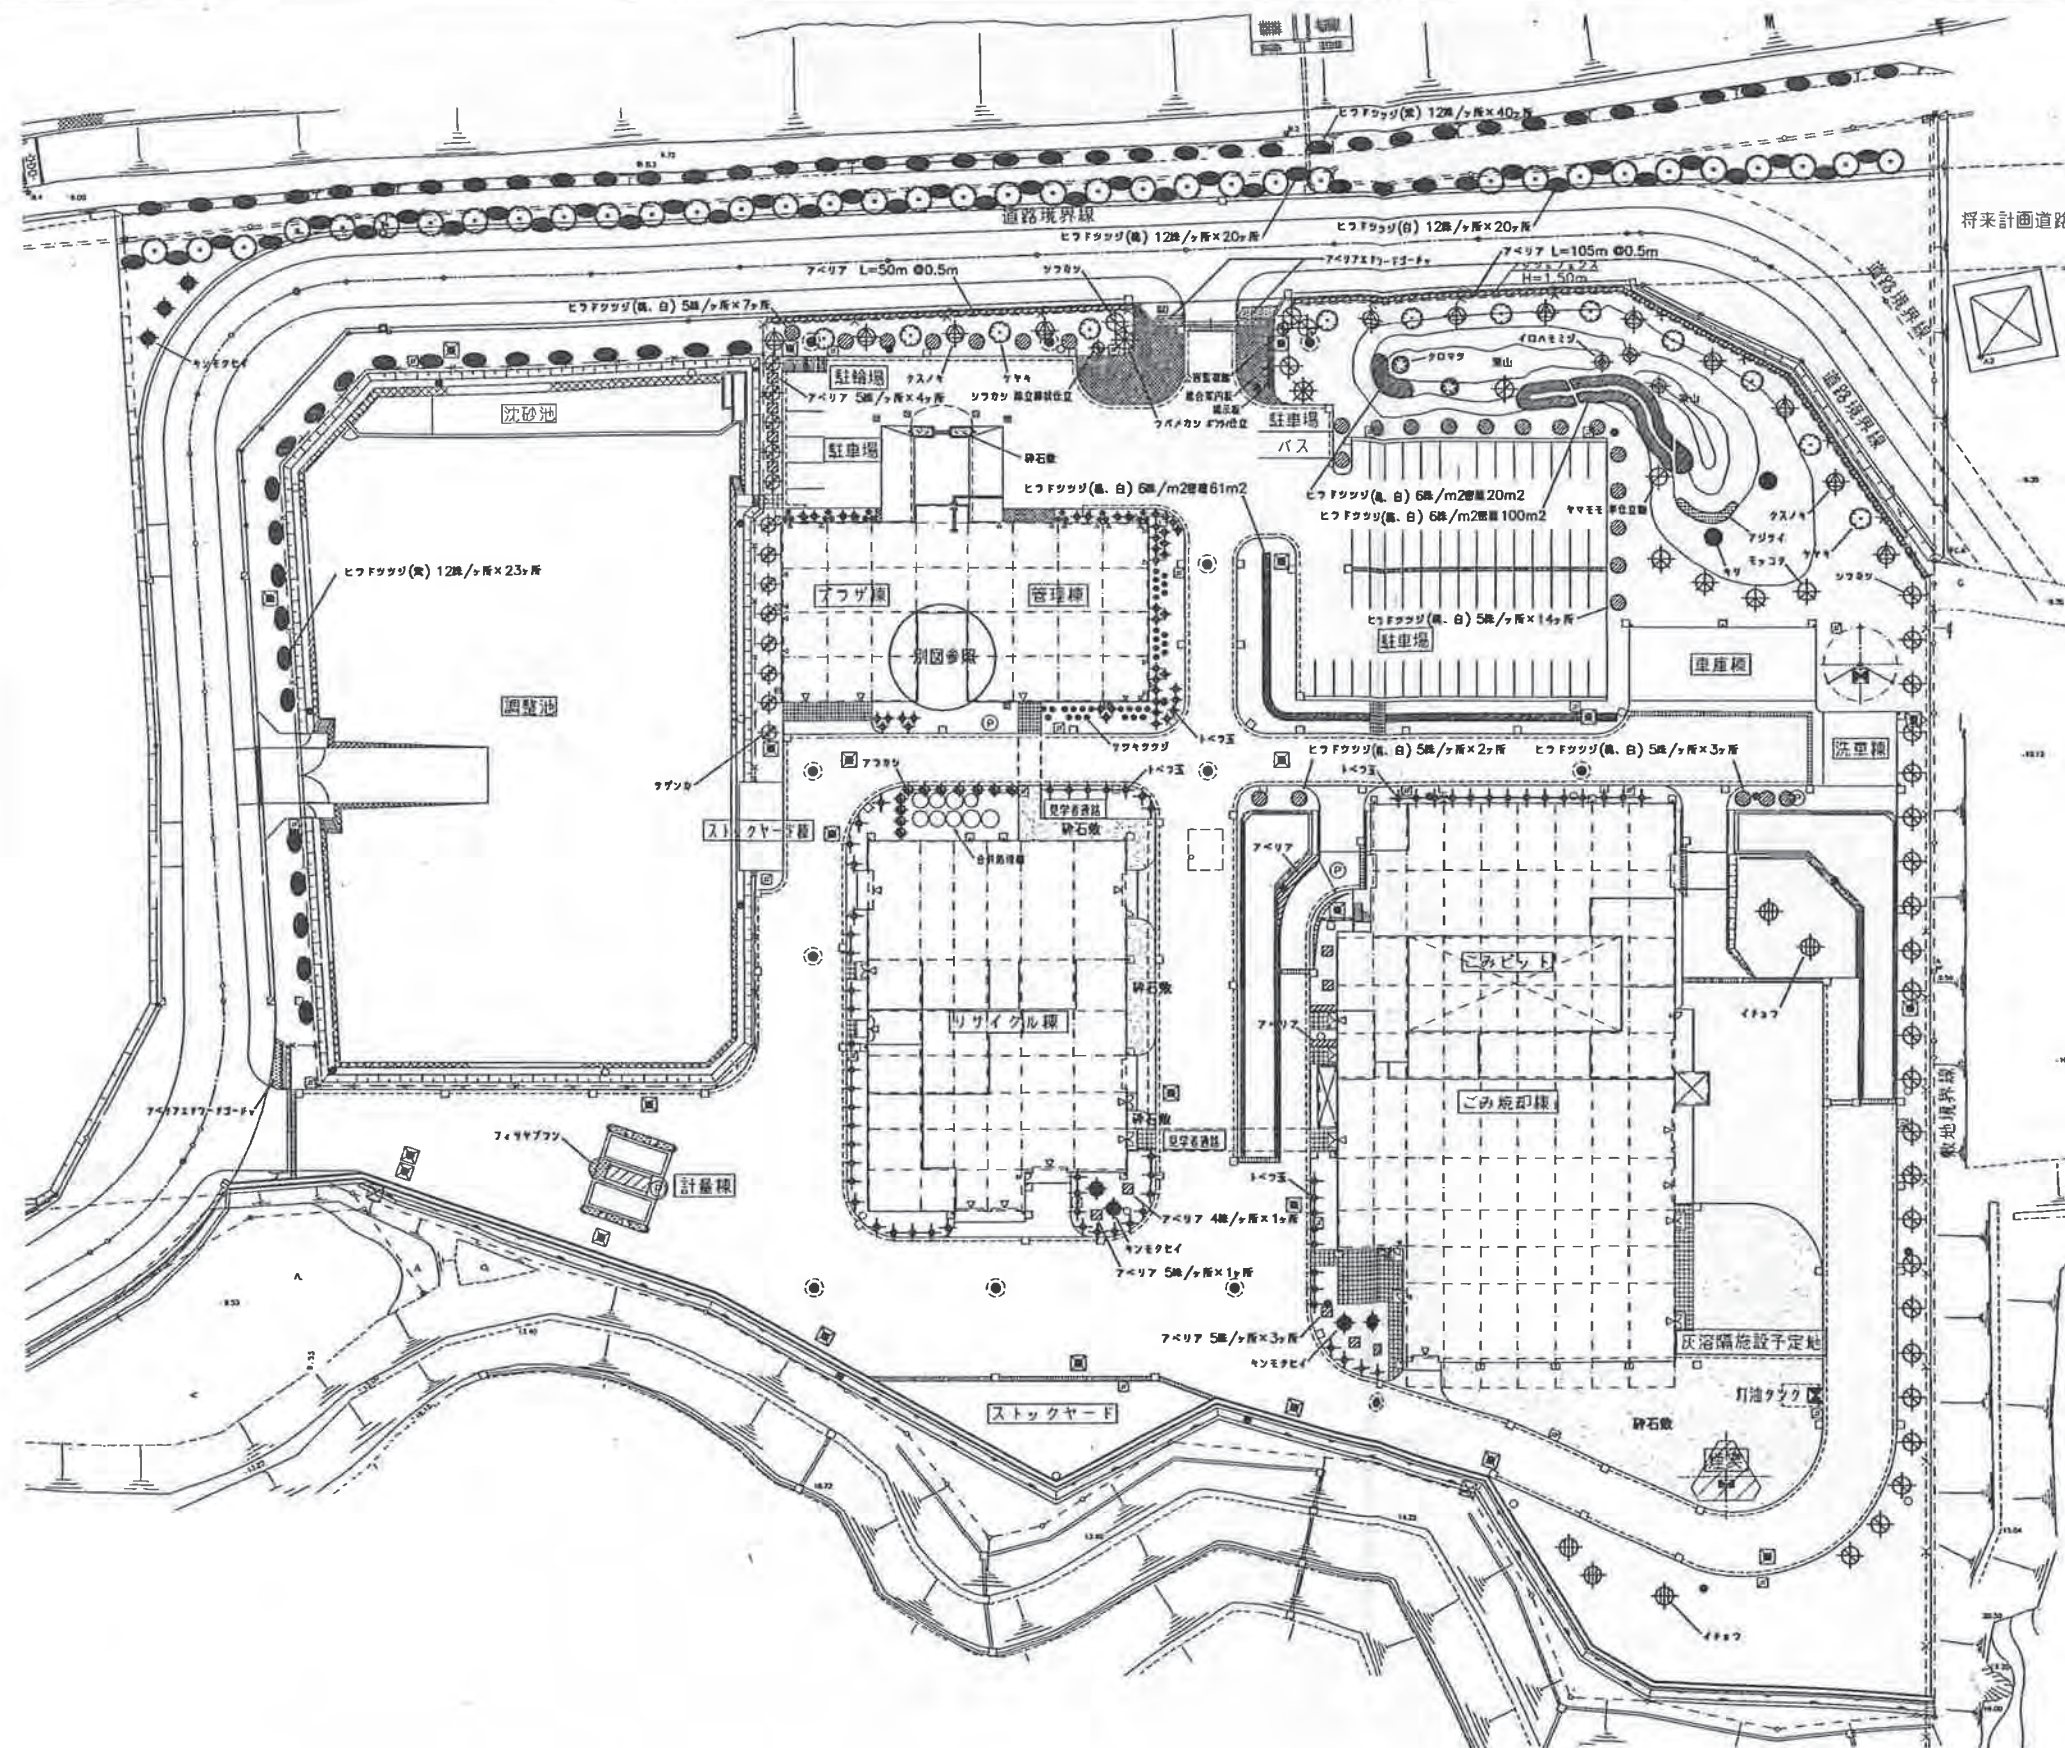

記号	樹種	H	C	W	備 考	本数
●	ケツキツツジ	0.4	—	0.5	—	49
+	トベツ玉	0.5	—	0.3	—	107
○	ヒメツグシ	0.4	—	0.4	6株/㎡(1ヶ所12株)	1236
■	ヒメツグシ	0.4	—	0.4	6株/㎡(密植)61㎡	371
▲	ヒメツグシ	0.4	—	0.4	6株/㎡(密植)120㎡	759
●	ヒメツグシ	0.4	—	0.4	6株/㎡(1ヶ所5株)	130
□	アジサイ	0.5	—	3本立	6株/㎡(密植)10㎡	60
■	アベリア	0.5	—	0.3	155m Ø0.5m	400
■	アベリア L=50m Ø0.5m	—	—	—	門廻り	400
■	フィリヤブツ	—	—	3本立	25pot/㎡ 22㎡	550
●	ヤマモモ 半立立物	3.5	0.3	1.2	常/広 二脚鳥居	2
●	ツバノカシ 8号/立立	3.0	—	—	常/広 ハッ 脚支柱	2
●	クスノキ	4.0	0.4	1.2	常/広 三脚鳥居	12
●	ケヤキ	4.5	0.21	2.0	常/広 二脚鳥居添え木付	12
○	ソメイヨシノ	3.5	0.15	1.2	常/広 二脚鳥居添え木付	37
●	イチヨウ	3.5	0.18	1.2	常/広 二脚鳥居添え木付	5
●	キリ	3.0	—	—	常/広 二脚鳥居添え木付	2
●	モッコク	3.5	—	1.5	常/広 添え柱(竹)	4
●	シラカシ	3.0	0.12	0.7	常/広 二脚鳥居添え木付	27
●	シラカシ	—	—	—	株立樹状立	2
●	アウカシ	2.0	—	0.5	常/広 市街支柱	11
●	サザンカ	2.0	—	0.5	常/広 添え柱(竹)	13
●	キンモクセイ	2.0	—	0.6	常/広 添え柱(竹)	7
●	イロハモミジ	2.0	—	0.4	常/広 添え柱(竹)	3
●	クロマツ	3.0	0.18	1.5	計 ハッ 脚支柱	2

- は、土建所掌人孔を示す。
- は、計装・電気共通ハンドホールを示す。
- は、計装所掌配線BOXを示す。
- は、量水器を示す。
- は、散水栓を示す。
- は、排水ポンプを示す。
- は、常灯外灯を示す。
- は、補助外灯を示す。

0 10000 20000 30000 40000
S=1:500

完成図	作成/監修	00.03.23	明多	00.03.23	伊藤	00.03.24
改正	記 号	作 図 日 付	審 査 日 付	承認 日 付		
注記：本図は三井物産株式会社を権利に譲渡するもので、譲り受けには無効とせず。更に各社の全社的な承認を得ない限り、本図に記された内容を他社に譲渡したりしてはならない。又、いかなる方法であっても、本図・資料を複製してはならない。						
				縮 尺	1:500	

配 布 先	
出 発 地	
出 発 日	
出 発 時	
出 発 所	
出 発 者	
出 発 車	
出 発 路	
出 発 点	
出 発 区	
出 発 街	
出 発 町	
出 発 村	
出 発 市	
出 発 県	
出 発 国	
出 発 地	

